Gerät "WDPHCA"

Datenblatt

EIGENSCHAFTEN

- Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm mit großer Anzeigekapazität
- Drehknopf "Encoder" für die Instrumentensteuerung
- 2 Dosierpumpen mit PVDF-Gehäuse
- Eingang für Durchflusskontrolle
- pH-Skala: 0-14 pH; Chlor-Skala: 0-10 mg/l Cl_2
- Chlorsonde (bei der Bestellung angeben): ECL1; ECL6; ECL12; ECL3S.
- Alarme: Maximaldosierung, beschädigte Sonde, Füllstand, Netzspannung, kein Durchfluss
- Kalibrierungstyp voll (0 und Verstärkung, für niedrige Chlorwerte) oder schnell (nur Verstärkung)
- Digitale Eingänge einstellbar N.O. oder N.C.
- Verzögerter Beginn der Dosierung (maximal 60 Minuten)
- Festlegung der Priorität der pH-Dosierung
- Sonden-Check-up
- pH-Kompensation
- Magnetventilsteuerung für die Dosierung mit Umspülgerät oder Salzsterilisator
- Testfunktion zur Bestimmung des Volumens pro Injektion
- Wöchentlicher Timer für Schockdosierung
- Arbeitsumfeld: -10°C ÷ 45°C (14°F ÷ 113°F)
- Spannungsversorgung 190÷265 VAC; 50/60 Hz
- RS485-Ausgang für Fernverbindung über Web (ERMES)

Eingänge:
- Standby
- Durchfluss
- pH-Niveau
- Algenschutz-Niveau
- PH-Sonde
- Chlor-Sonde
- Versorgung

Ausgänge:
- Ausgang pH-Pumpe
- Ausgang Algenschutz-Pumpe
- Alarmkontakt-Ausgang
- Relais Magnetventil/PWM

WDPHCA ist ein programmierbares Gerät, das mit zwei Dosierpumpen für die Dosierung von Säure (pH) und Algenschutz ausgestattet ist. Ausgestattet mit einem wöchentlichen Timer für die Schockdosierung ist es auch möglich, die Menge des zu dosierenden Algenschutzmittels zu bestimmen. Magnetventilsteuerung mit Chlormessung für die Dosierung mit Umspülgerät oder Salzsterilisator
Dieses Gerät eignet sich für die Installation in Schwimmbädern und ermöglicht die Überwachung der Wasserparameter.

Es ist möglich, im On/Off- oder Proportionalbetrieb nach eingestellten Sollwerten zu arbeiten.
Im On/Off-Modus können Sie mit der Funktion "Wartezeit" (Zeit zwischen einem Impuls und dem nächsten) eine angemessene Reaktionszeit abwarten, bevor Sie den nächsten Impuls dosieren.

CODE-KONFIGURATION

Modell WPC 0310 1 00 00 000

MODELL
0310
SELBSTSPÜLE NDE VERSION
0307

VERSORGUNG	
00	230 VAC Schuko
01	230 VAC ohne Stecker
03	115 VAC US

SONDE	
000	ECL6 / 12
001	ECL1
002	ECL3/10

HYDRAULIKTEILE								
	Pumpenkörper	O-Ringe	Ventile		Membran	Rohre		Viskosität
			Körper	Kugel		Einlass	Ansaugung	Max CPS
1	PVDF	Viton®	PVDF	Keramik	PTFE	PE	PVC	100
2	PVDF	EPDM	PVDF	Keramik	PTFE	PE	PVC	100
Viton® ist eine eingetragene Marke von DuPont Dow Elastomers.								

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0

Gerät “WDPHCA”

Datenblatt

SPEZIFIKATIONEN				
MODELL	Impulsfrequenz		Durchschnittliche Absorption bei maximalem Durchfluss	Gewicht
	Min Impulse pro Stunde	Max Impulse pro Minute		
0310	1	180	32 Watt	3.0 Kg (6.61 Lbs)
SELBSTSPÜLENDE VERSION				
0307	1	180	32 Watt	3.0 Kg (6.61 Lbs)

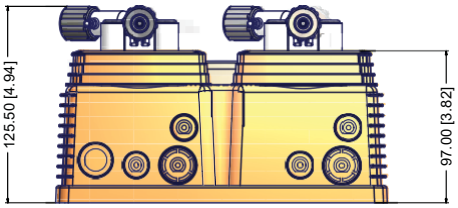

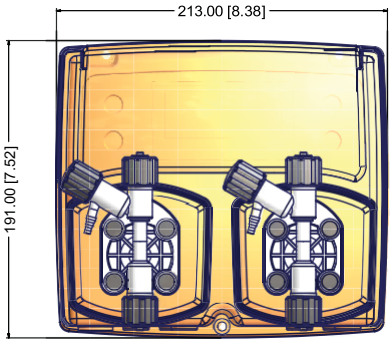

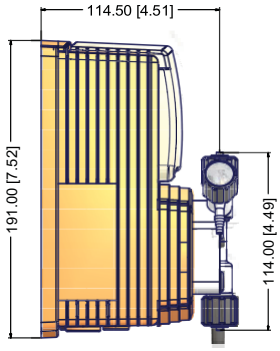

INFORMATIONEN						
MODELL	Durchsatz		Anschläge/Minute	cc pro Impuls	Max. Druck	
	l/h	GPH			bar	PSI
0310	10	2,64	180	0,93	03	44
SELBSTSPÜLENDE VERSION						
0307	07	1,85	180	0,65	03	44

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec
SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0