Gerät "WDPHOS"

Datenblatt

EIGENSCHAFTEN

- Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm mit großer Anzeigekapazität
- Drehknopf "Encoder" für die Instrumentensteuerung
- 2 Dosierpumpen mit PVDF-Gehäuse
- Eingang für Durchflusskontrolle
- pH-Skala: 0-14 pH
- PT100 Temperatursonde
- Alarme: Maximaldosierung, beschädigte Sonde, Füllstand, Netzspannung, kein Durchfluss
- Digitale Eingänge einstellbar N.O. oder N.C.
- Verzögerter Beginn der Dosierung (maximal 60 Minuten)
- Sonden-Check-up
- Definition der Standard-Dosiermenge bei 25°C und 30°C im Verhältnis zum Tankvolumen (m^3)
- Testfunktion zur Bestimmung des Volumens pro Injektion
- Wöchentlicher oder täglicher Timer für die Sauerstoffdosierung
- Temperaturgesteuerte pH-Kompensation
- Arbeitsumfeld: -10°C ÷ 45°C (14°F ÷ 113°F)
- Spannungsversorgung 190÷265 VAC; 50/60 Hz
- RS485-Ausgang für Fernverbindung über Web (ERMES)

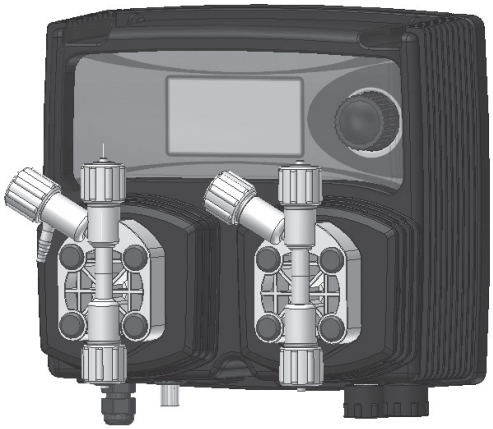

WDPHOS ist ein programmierbares Gerät, das mit zwei Dosierpumpen zur Dosierung von Säure (pH) und Sauerstoff ausgestattet ist. Einstellbare Sauerstoffdosierung mit Wochen- oder Tageszeitschaltuhr (auf Stundenbasis).
Dieses Gerät eignet sich für die Installation in Schwimmbädern und ermöglicht die Überwachung der Wasserparameter.

Es ist möglich, im On/Off- oder Proportionalbetrieb nach eingestellten Sollwerten zu arbeiten.
Im On/Off-Modus können Sie mit der Funktion "Wartezeit" (Zeit zwischen einem Impuls und dem nächsten) eine angemessene Reaktionszeit abwarten, bevor Sie den nächsten Impuls dosieren.

Eingänge:
- Standby
- Durchfluss
- pH-Niveau
- Sauerstoff-Niveau
- PH-Sonde
- Temperaturfühler
- Versorgung

Ausgänge:
- Ausgang pH-Pumpe
- Ausgang Sauerstoff-Pumpe
- Alarmkontakt-Ausgang

KONFIGURATION

MODELL
0310
SELBSTSPÜLENDE VERSION
0307

VERSORGUNG	
00	230 VAC Schuko
01	230 VAC ohne Stecker
03	115 VAC US

Modell WOS 0310 1 00 00 000

HYDRAULIKTEILE								
	Pumpen körper	O-Ringe	Ventile		Membran	Rohre		Viskosität
			Körper	Kugel		Einlass	Ansaugung	Max CPS
1	PVDF	Viton®	PVDF	Keramik	PTFE	PE	PVC	100
2	PVDF	EPDM	PVDF	Keramik	PTFE	PE	PVC	100
Viton® ist eine eingetragene Marke von DuPont Dow Elastomers.								

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0

Gerät “WDPHOS”

Datenblatt

SPEZIFIKATIONEN				
MODELL	Impulsfrequenz		Durchschnittliche Absorption bei maximalem Durchfluss	Gewicht
	Min Impulse pro Stunde	Max Impulse pro Minute		
0310	1	180	32 Watt	3.0 Kg (6.61 Lbs)
SELBSTSPÜLENDE VERSION				
0307	1	180	32 Watt	3.0 Kg (6.61 Lbs)

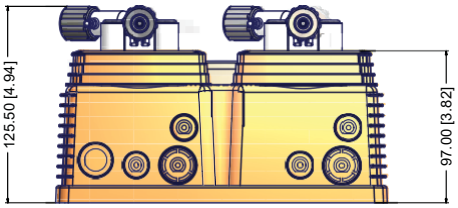

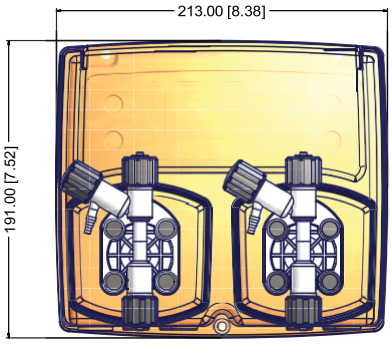

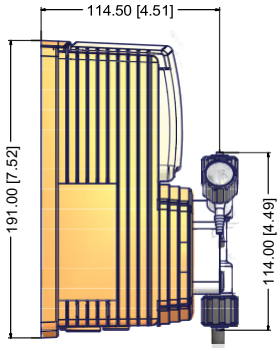

INFORMATIONEN						
MODELL	Durchsatz		Anschläge/Minute	cc pro Impuls	Max. Druck	
	l/h	GPH			bar	PSI
0310	10	2,64	180	0,93	03	44
SELBSTSPÜLENDE VERSION						
0307	07	1,85	180	0,65	03	44

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec
SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0