

WN



cod. 20211040



EMEC S.r.l. Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti - Italia
T. +39 0746 2284 1 F. +39 0746 2284 2
info@emecpumps.com - www.emecpumps.com

WN
WNPHXX

emec®
SIMPLE AS WATER

WNP^{HXX}

Preciso, affidabile, silezioso.



La serie **WNP^{HXX}** è stata realizzata da EMEC per offrire una soluzione completa e di facile utilizzo per il trattamento dell'acqua di piscina e per tutti quei contesti di installazione che richiedono un funzionamento preciso, affidabile e silenzioso, come nel wellness e nelle spa.

I prodotti della serie **WNP^{HXX}** sono multiparametro a due canali con lettura della temperatura.

Inoltre, si distinguono per:

- capacità di dosaggio ottimizzata grazie all'integrazione di un motore Stepper con controllo elettronico. Questo consente una variazione in tempo reale della velocità di rotazione e quindi del dosaggio, in un range dal 1% al 100%;
- capacità di rilevare e gestire le anomalie elettromeccaniche.

L'ampio schermo LCD retroilluminato e la manopola encoder consentono una chiara lettura dei dati e una facile navigazione nei menù, potendo pogrammare rapidamente le modalità di funzionamento dell'impianto, impostare gli allarmi e gestire le diverse uscite. Il **WNP^{HXX}** è anche controllabile da remoto attraverso la piataforma NIMBUS e l'app My Emec.

La serie **WN** include:

WNP^{HXX}, la soluzione compatta all-in-one di massima precisione che integra uno strumento di controllo e due pompe dosatrici peristaltiche stepper in unico prodotto;

WNP^{HXX}-S, la soluzione compatta all-in-one di massima precisione che integra uno strumento di controllo, una pompa dosatrice peristaltica stepper ed un'uscita per elettrolisi salina (max 8A).



NOVITÀ

- Motore Stepper ad alta precisione. La quantità di prodotto dosato può essere modificata istantaneamente per adattarsi alle varie esigenze
- Tubo biocompatibile a lunga durata (long lifetime)
- Connettività integrata con Wi-Fi. LAN ed USB opzionali
- Controllo remoto: supporta la gestione da remoto tramite la piattaforma NIMBUS e l'app MyEmec
- Wide Range: la nuova **WNP^{HXX}** può lavorare con alimentazione fra 100 e 240 VAC 50/60Hz

COMUNICAZIONE

- Controllo remoto online NIMBUS / My Emec App
- WIFI integrato



CONTROLLO REMOTO
Con smartphone, tablet o computer



UPLOAD IMPOSTAZIONI
Upload della configurazione da remoto via App/NIMBUS

INGRESSI

- Stand-by
- Flusso
- Livello pH
- Livello Redox o Cloro
- Sonda pH
- Sonda Redox o Cloro
- Sonda temperatura
- Alimentazione elettrica
- RS-485
- Water meter

USCITE

- Uscita pompa pH
- Uscita pompa Redox o Cloro
- Uscita allarme
- 2 uscite alimentate (max 8A)

CANALI

FINO A 2 CANALI (+ TEMPERATURA)

- pH
- REDOX
- CELLE AMPEROMETRICHE CHIUSE
- CELLE AMPEROMETRICHE APERTE (CLORO)
- CONDUCIBILITÀ
- TORBIDITÀ

CELLE AMPEROMETRICHE CHIUSE

CLORO LIBERO
CLORO TOTALE
BROMO




PERFORMANCE


TUBO BIOCOMPATIBILE A LUNGA DURATA

Tubo	Pressione		Range di portata		Range giri
	bar	psi	l/h	gal/h	rpm
Ø 1,6x1,6	2	36,2	0,018 - 1,8	0,0047 - 0,47	1 - 100
Ø 4,8x1,6	2	36,2	0,12 - 12	0,0317 - 3,17	1 - 100

Comparativa durata utilizzo tubo

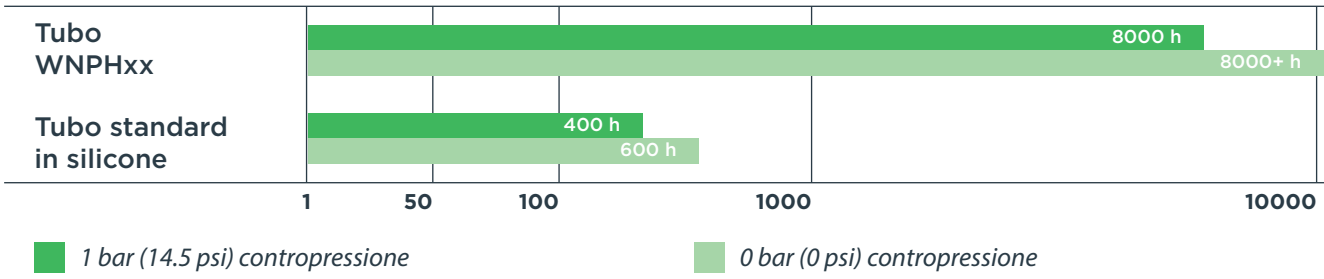

Comparativa coefficiente di permeabilità (x10⁻¹¹)

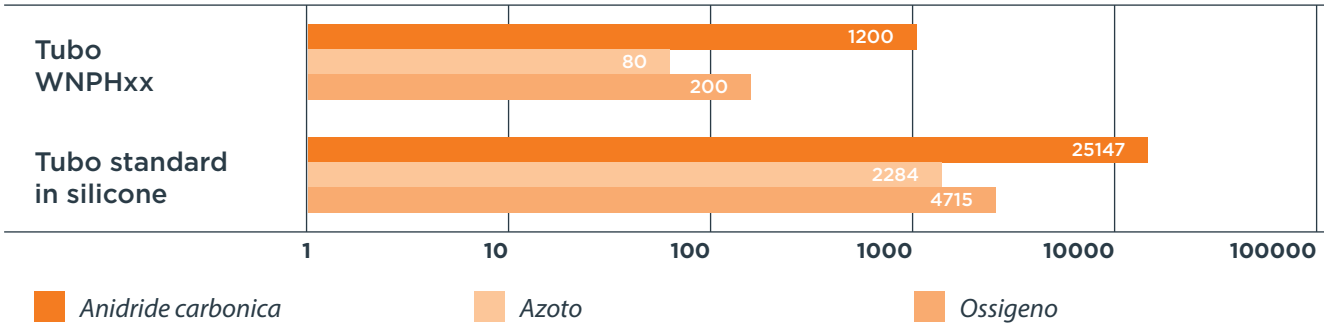

DISPLAY RGB

pH mg/l Cl₂
7.60 1.000
Feed 60% Feed 100%

DOSAGGIO
Verde

pH mg/l Cl₂
7.60 1.000
Manual 60 sec

AVVISO
Giallo

pH mg/l Cl₂
7.60 1.000
Stand-by

STAND-BY
Bianco

pH mg/l Cl₂
7.60 1.000
Feed 60% Feed OFF

ALLARME
Rosso