


EIGENSCHAFTEN

- Füllstandssonde (auch mit doppelter Füllstandssonde erhältlich)
- Bodenventil und -filter
- Höhe einstellbar.
- Befestigungsanschluss 1 1/4"
- Gehäuse aus PVC
- Bis zu vier Saugausgänge verfügbar

SPEZIFIKATIONEN

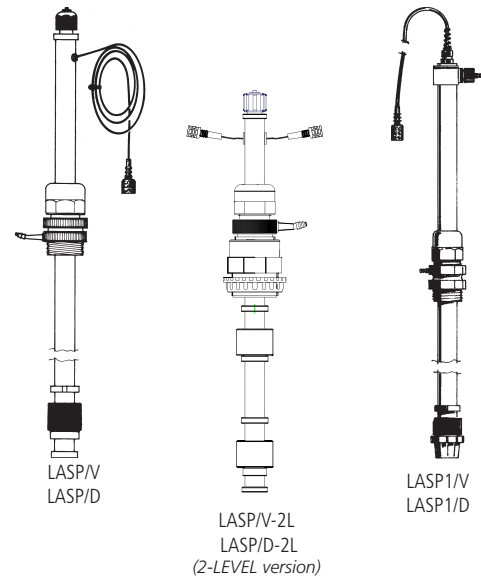

MODELLE	
LASP3	LASP - Anschlüsse 3/8"
LASP1	LASP1 - Anschlüsse 1/2"

O-RING	
V	Viton *
D	Ethylen Propylen

LÄNGE cm	
045	45
046	46
060	60
072	72
080	80
090	90
010	115

AUSGÄNGE (Ansaugung)	
1	1
2	2
3	3
4	4

ROHRVERBINDUNGEN	
0	3/8" und 4x6
1	3/8" und 6x8
2	3/8" und 4x8
3	1/2" und 4x6
4	1/2" und 6x8
5	1/2" und 8x12
A	1/2" und 8x10

FÜLLSTAND - KONTAKT - STECKER	
0	Füllstand - Kontakt N.O. - BNC
1	Füllstand - Kontakt N.O. - ohne BNC
4	ohne Füllstand
5	2 Füllstände bei 20cm* - BNC
7	2 Füllstände bei 20cm* - ohne BNC
8	2 Füllstände bei 10cm* - BNC
Der Abstand zwischen den 2 Füllständen muss bei der Bestellung angegeben werden	

FILTER	
0	EMEC filter (LASP3)
1	ILMAP filter (LASP1)


Model **LASP1 V 060 0 1 0 0 004 1**

Viton® is a registered trademark of DuPont Dow Elastomers.

ABMESSUNGEN


NUTZLÄNGE (C)	GESAMTLÄNGE (A)	GESAMTLÄNGE (B)	BEHÄLTERVOLUMEN LITER
45 cm	60 cm	61 cm	25 lt
46 cm	61 cm	62 cm	60 lt (mod. CNT06)
60 cm	75 cm	76 cm	100 lt (mod. CNT1N)
72 cm	87 cm	88 cm	200 lt (mod. CNT2N)
80 cm	95 cm	96 cm	300 lt (mod. CNT3N)
90 cm	105 cm	106 cm	500 lt (mod. CNT5N)
115 cm	130 cm	131 cm	1000 lt (mod. CNT10N)

LASP3/V und LASP3/D

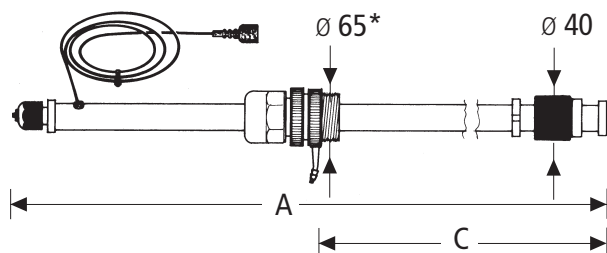

* Ø 45 für Modelle mit 45 cm Nutzlänge

LASP1/V und LASP1/D

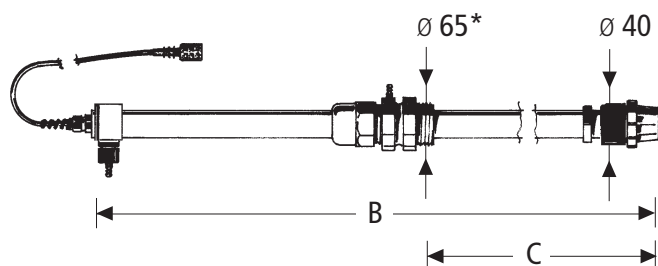

* Ø 45 für Modelle mit 45 cm Nutzlänge