


EIGENSCHAFTEN

- Wasserfilter mit Rohranschluss 6x8
- Schnelle Installation / Max Betriebsdruck 5bar
- Halterung für die Wandmontage
- Transparenter Tank aus SAN

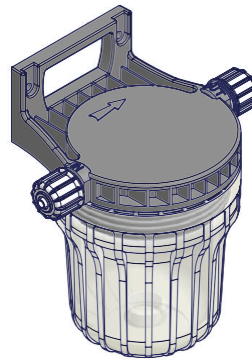

NFIL Wasserfilter für 6x8 Schlauchanschlüsse

- › Einfache Installation
- › Montagebügel für Wandmontage
- › Transparente Kappe (San Gehäuse)



Modell	Filter	Kartusche	Anschlussstück	Temperatur (°C)	Druck (bar)
■ NFIL/100	ø 5" 100 µ	PP Verdrahtung	6x8	40	5
■ NFILS/60	ø 5" (für nped) 60 µ	PET (washable)	6x8	40	5
■ NFIL/60	ø 5" 60 µ	PET (washable)	6x8	40	5
■ NFILS/100	ø 5" (für nped) 100 µ	PP Verdrahtung	6x8	40	5
■ NFIL/60-10"	ø 10" 60 µ	PET (washable)	6x8	40	5
■ NFIL/CA	ø 5"	Aktivkohle	6x8	30	5
■ NFILTEMP	ø 5" 70 µ	SS	6x8	80	5

ZUBEHÖR

Beschreibung

Filterkartusche für nfil/100

Key für nped/fil

Key für nfiltemp

Filterkartusche für nfil/60




Filterkartusche für nfil/60-10

Filterkartusche für nfil/ca

Filterkartusche für nfil/temp




Wasserfilter "NFIL" 10"

Datenblatt

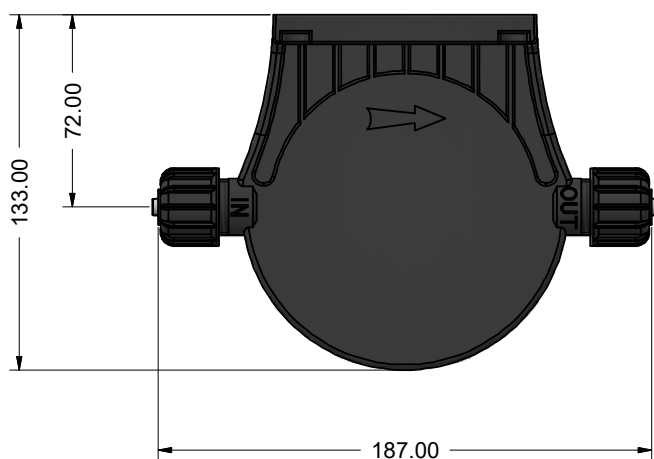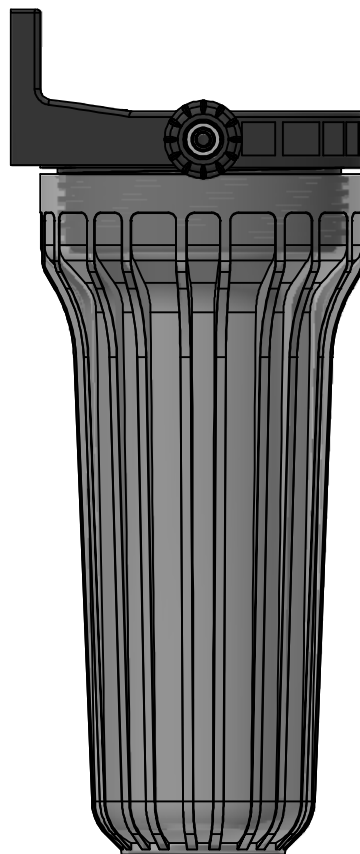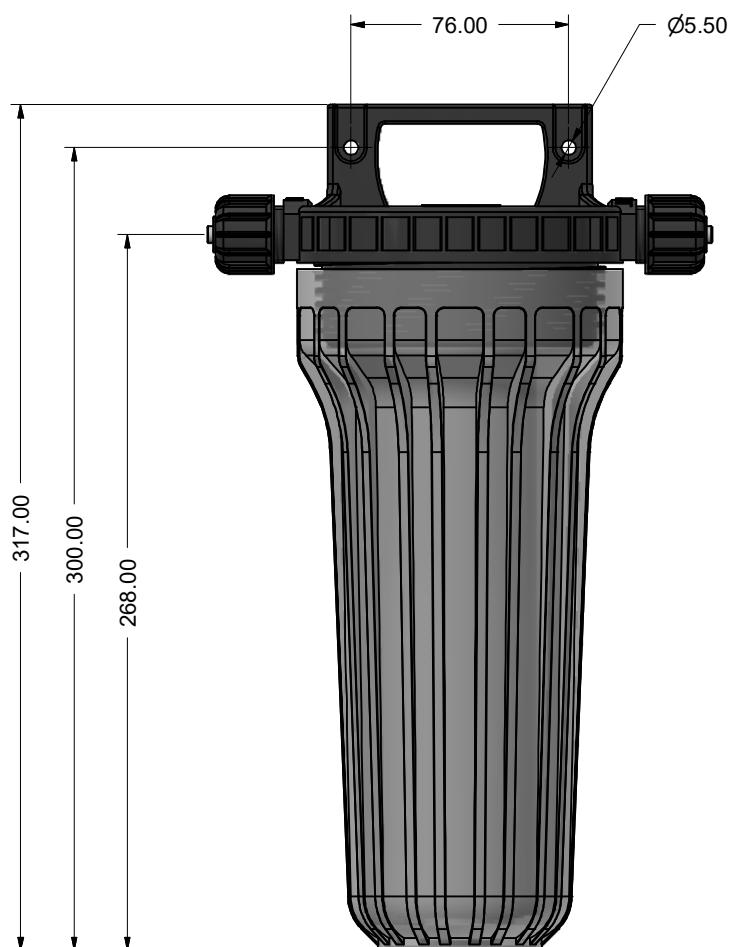

Wasserfilter "NFIL" 5"

Datenblatt

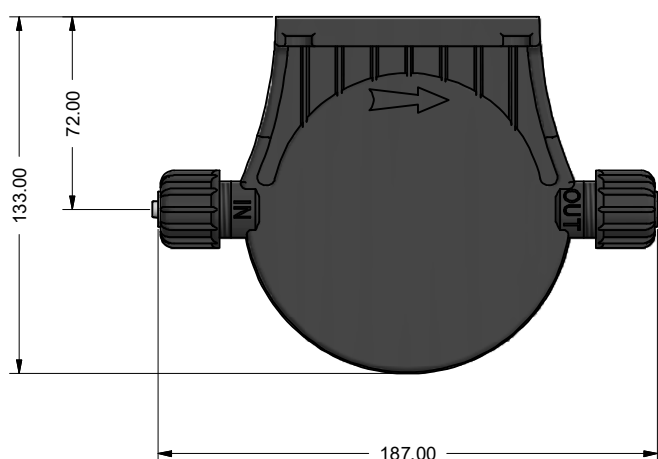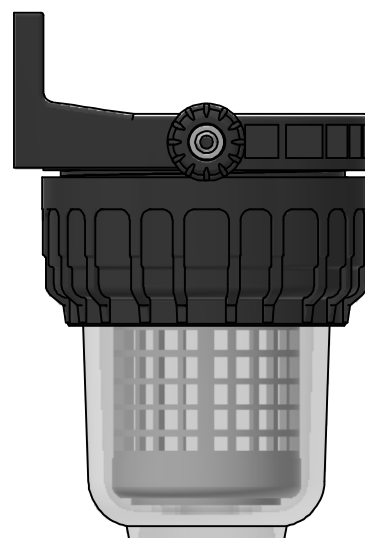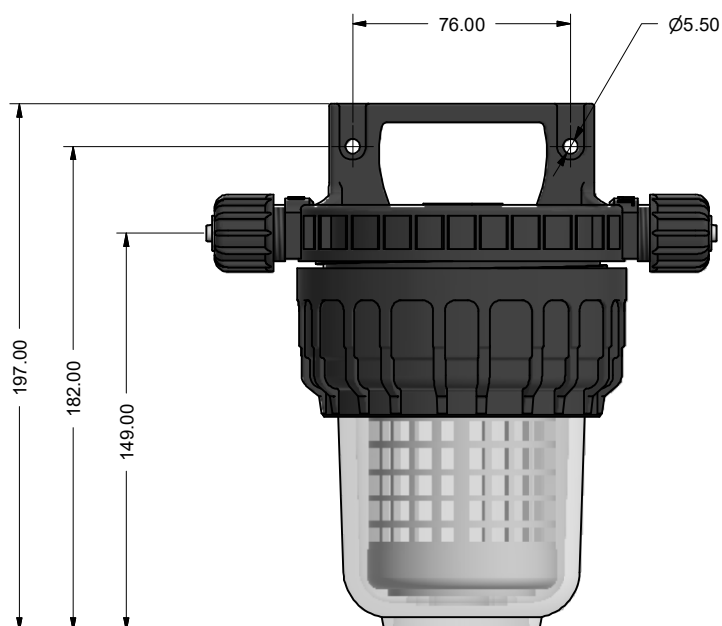

Wasserfilter "NFIL / TEMP" 5"

Datenblatt

