„VERTEILER“

Datenblatt

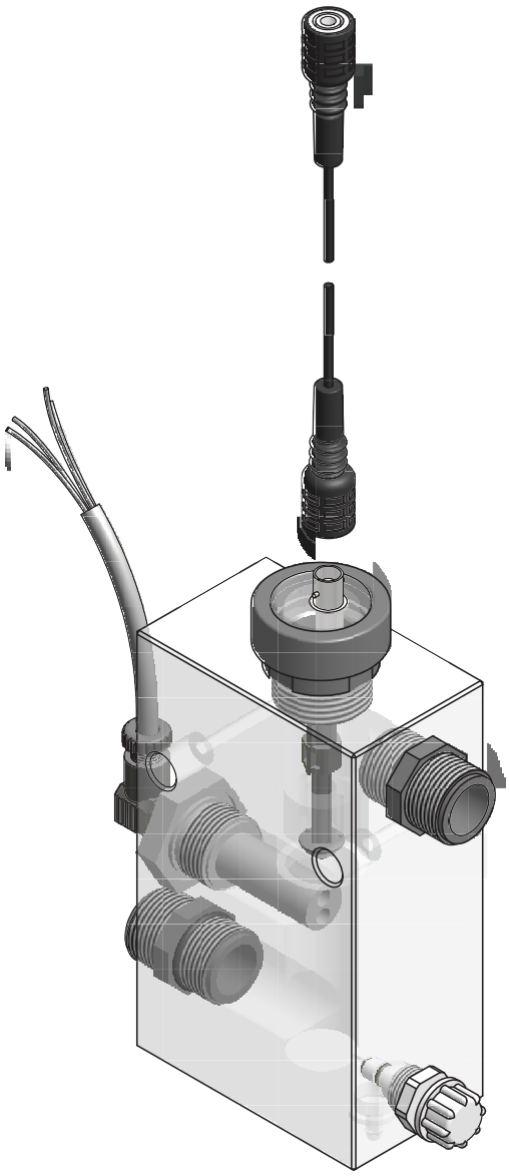

„MANIFOLD/E“

„MANIFOLD/E“ mit Elektrodenhalter zur Verwendung mit der Leitfähigkeitssonde ECDCC oder der induktiven Leitfähigkeitssonde ECDSINDPT. Ausgestattet mit Durchflusssensor (SEFL).

Es sind zwei Modelle erhältlich:

MANIFOLD/E/3, mit Wasserzulauf 3/4",

MANIFOLD/E/1, mit Wasserzulauf 1".

BETRIEBSPARAMETER

Max. Betriebsdruck: 5 bar
Max Betriebstemperatur: 50 °C
Arbeitsfluss min: Modell 3/4” - 140 l/h
Modell 1” - 160 l/h

CE

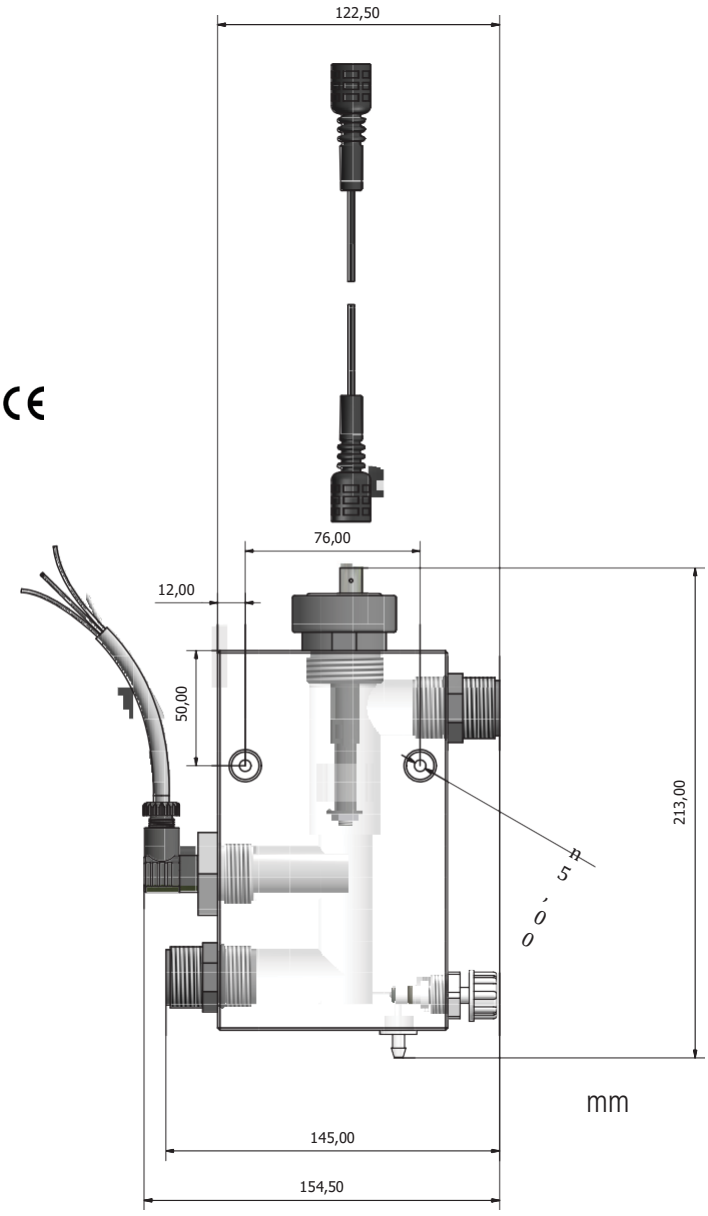

- Ideal für den Einsatz in Verdunstungstürmen
- Aus PMMA
- Anschlüsse mit 3/4" oder 1" Gewinde
- Mit Probenahmehahn

EMEC

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0

„VERTEILER“ Datenblatt

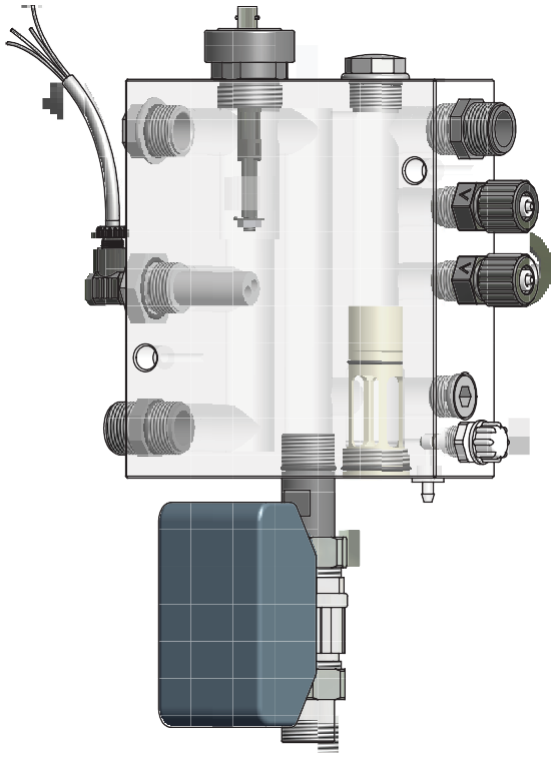

“MANIFOLD” / “MANIFOLD/EV”

„MANIFOLD“ mit Elektrodenhalter zur Verwendung mit der Leitfähigkeitssonde ECDCC oder der induktiven Leitfähigkeitssonde ECDSINDPT. Ausgestattet mit Durchflusssensor (SEFL).

2 Einlässe für die Einspritzung von Chemikalien über Dosierpumpen und Anschluss mit motorisiertem 2- und 3-Punkt-Ventil. 3/4"-Anschluss für motorisiertes Ventil.

Erhältliche Modelle:

MANIFOLD/3, mit Wasserzulauf 3/4”;

MANIFOLD/1, mit Wasserzulauf 1”;
MANIFOLD/EV/3, mit Wasserzulauf 3/4” und motorisiertem Ventil;
MANIFOLD/EV/1, mit Wasserzulauf 1” und motorisiertem Ventil.

BETRIEBSPARAMETER

Max. Betriebsdruck:	5 bar
Max Betriebstemperatur:	50 °C
Arbeitsfluss min:	Modell 3/4” - 140 l/h
	Modell 1” - 160 l/h

CE

- Ideal für den Einsatz in Verdunstungstürmen
- Aus PMMA
- Anschlüsse mit 3/4" oder 1" Gewinde
- Gewinde für Dosierpumpen auf Anfrage
- Probenahmehahn
- Rückschlagventil für Sicherheit EV

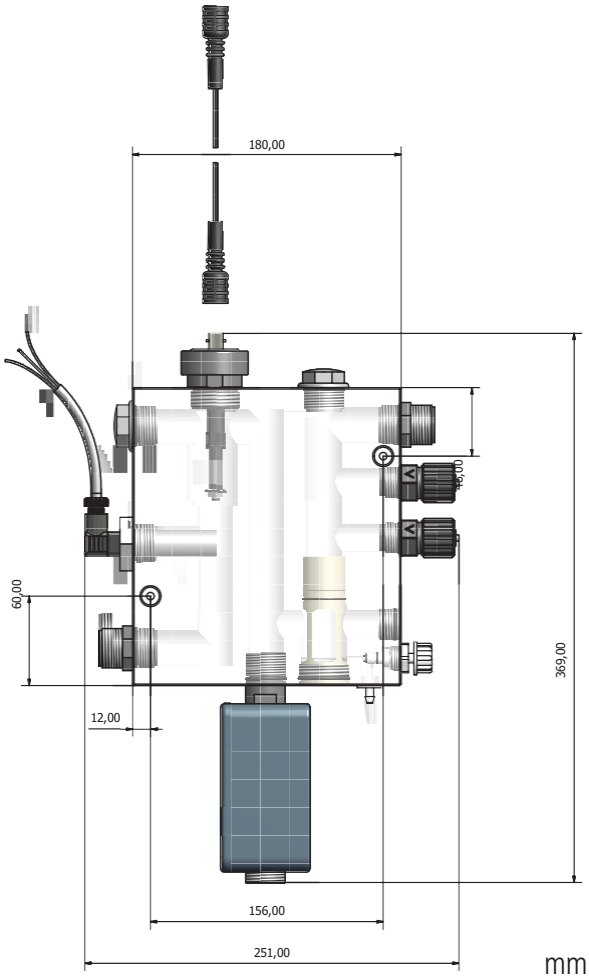

mm

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0

„VERTEILER“ Datenblatt

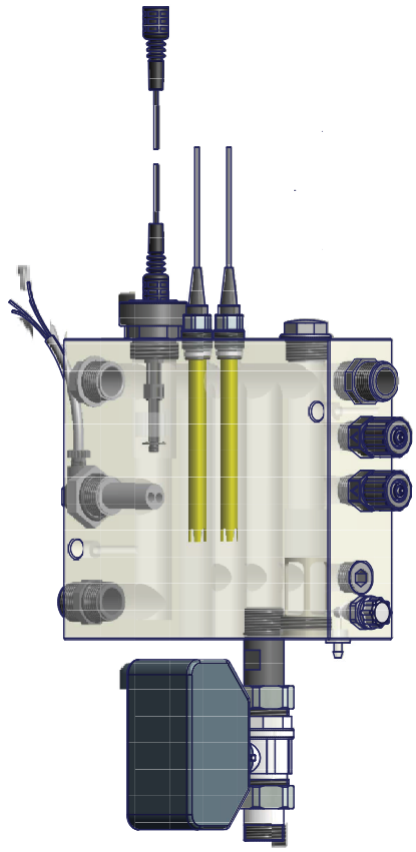

„MANIFOLD PLUS“

„MANIFOLD PLUS“ mit Elektrodenhalter zur Verwendung mit der Leitfähigkeitssonde ECDCC oder der induktiven Leitfähigkeitssonde ECDSINDPT.

Ausgestattet mit Durchflusssensor (SEFL). 2 Elektroden ⌀12.
2 Einlässe für die Einspritzung von Chemikalien über Dosierpumpen und Anschluss mit motorisiertem 2- und 3-Punkt-Ventil. 3/4"-Anschluss für motorisiertes Ventil.

Erhältliche Modelle:

MANIFOLD PLUS/3, mit Wasserzulauf 3/4"; MANIFOLD PLUS/1, mit Wasserzulauf 1";

BETRIEBSPARAMETER

Max. Betriebsdruck: 5 bar
Max Betriebstemperatur: 50 °C
Arbeitsfluss min: Modell 3/4” - 140 l/h
Modell 1” - 160 l/h

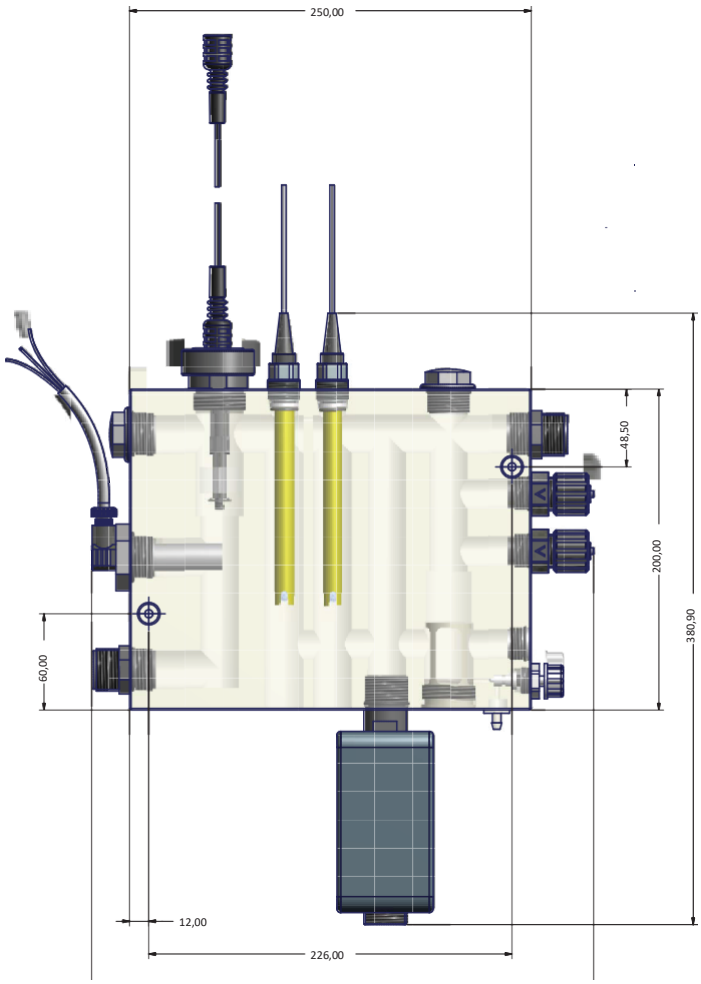

- Ideal für den Einsatz in Verdunstungstürmen
- Aus PMMA
- Anschlüsse mit 3/4" oder 1" Gewinde
- Gewinde für Dosierpumpen auf Anfrage
- Probenahmehahn
- Rückschlagventil für Sicherheit motorisiertes Ventil

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0