LDS - LDS PLUS

Data Sheet

SISTEMI DI REGOLAZIONE SINGOLA

Regolatori digitali per la misura ed il controllo di un parametro, con lettura della temperatura (°C o °F).

La serie LDS e LDS PLUS sono dotate di manopola ENCODER per il controllo dello strumento.
La modalità di lavoro può essere impostata in:

- on/off
- proporzionale a impulsi *
- proporzionale PWM *
- fixed PWM *
- PID (solo su LDS PLUS).

Gli strumenti connessi ad un impianto sono **collegabili in rete** (fino a 31 strumenti) e controllabili da remoto.

In combinazione con sonde e portasonde, sono assemblabili su pannelli o quadri per avere un sistema di controllo completo.

* non presente su LDSTORBH.

R4-07-21

GESTIONE REMOTA
Gestione da remoto nella configurazione con opzione ETHERNET o GSM/GPRS.
Gestione da remoto dal portale: www.ermes-server.com.

SOFTWARE
Il software degli strumenti è in lingua Inglese e francese. Su richiesta è possibile implementare la lingua tedesca.

PERSONALIZZAZIONI
Gli strumenti sono personalizzabili con logo del cliente sul pannellino frontale.

INGRESSO STAND-BY

INGRESSO PER CONTROLLO FLUSSO

MEMORIZZAZIONE PERMANENTE DEI DATI (SENZA BATTERIA)
Con log di sistema visualizzabile su display.

COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA
Lettura e compensazione con sonda di temperatura PT100.

PARTENZA RITARDATA
Programmazione partenza ritardata del dosaggio (max 60 minuti).

ALLARMI
Segnalazione allarmi per: sonda danneggiata; massimo dosaggio, flusso, soglia, livello (2 livelli su LDS PLUS).

DISPLAY
Visualizzazione della lettura corrente della sonda di misura e della temperatura; notifiche di allarmi; stato delle connessioni (Ethernet; USB, GSM/GPRS).

DIAGNOSTICA DELLA SONDA
Con sonda di conducibilità induttiva.

USCITA IN CORRENTE
Su richiesta.

WiFi Controllo Remoto
Su richiesta

SOLO LDS PLUS

PULIZIA SONDA
Per ottenere risultati attendibili è possibile collegare un apparato di pulizia, ad esempio per pulizia sonda.

POMPA DI CIRCOLAZIONE
Questa funzione consente di alimentare una pompa per il ricircolo dell'acqua all'interno della tubazione di prelievo aumentandone la pressione.

MODBUS
Modbus è un protocollo di comunicazione seriale per mettere in comunicazione gli strumenti con diversi dispositivi connessi alla stessa rete RS485. Standard sui modelli LD, a richiesta sui modelli LD PLUS.

INGRESSO IN CORRENTE PER CONTATORE
Ingresso in corrente per collegare un contatore lancia impulsi.

RELÈ ALLARME
Uscita ALLARME 230 VAC.

DOPPIO SETPOINT
Relè impostabile per due setpoint.

USCITA IN CORRENTE

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0

LDS - LDS PLUS

Data Sheet

SISTEMI DI REGOLAZIONE SINGOLA

MODELLI

STANDARD	PLUS	MISURA
LDSPH	**LDSPH PLUS**	pH
LDSRH	**LDSRH PLUS**	Redox
LDSCL	**LDSCL PLUS**	Cloro (scala di lettura in base alla sonda)
LDSCD	**LDSCD PLUS**	Conducibilità
LDSCDIND	**LDSCDIND PLUS**	Conducibilità induttiva (per sonda ECDINDPT)
LDSTORBH	**LDSTORBH PLUS**	Turbidity (ETORBH probe)
LDSETORB2	**LDSETORB2 PLUS**	Turbidity (ETORB2 probe)
LDSTRC	**LDSTRC PLUS**	Traccianti (per sonda mod. ETRC)
LDSFL	**LDSFL PLUS**	Fluoro (F-)

DIMENSIONI mm

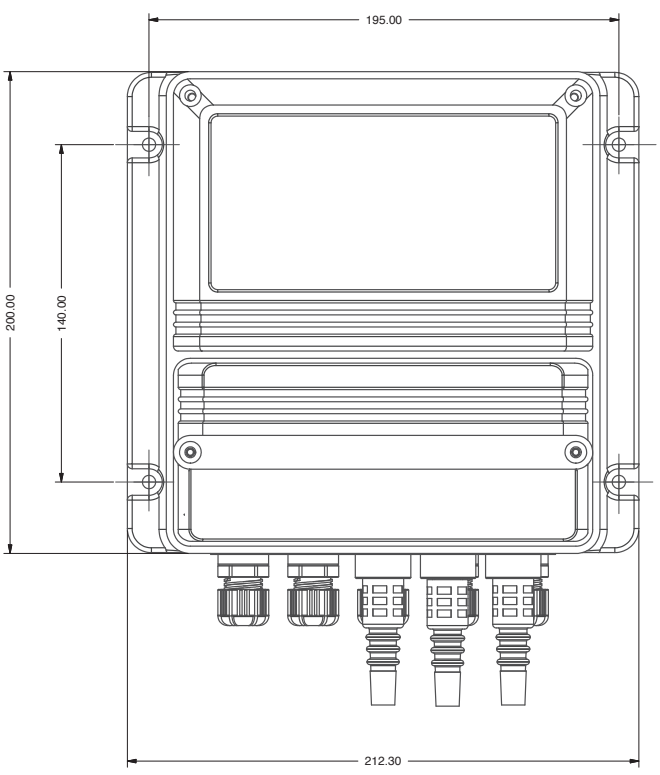

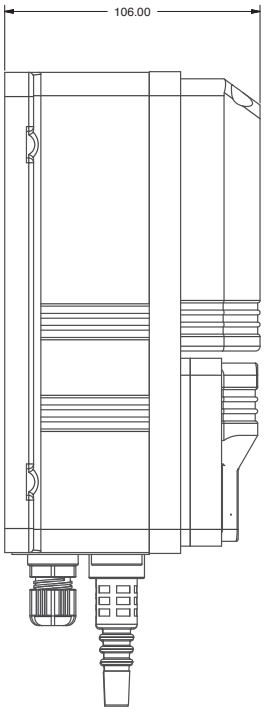

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0

LDSPH - LDSPH PLUS

	LDSPH	LDSPH PLUS
MISURA	pH	
RANGE	0-14 pH; risoluzione: 0,01	
COMPENSAZIONE TEMPERATURA	PT100	
CARATTERISTICA CONTROLLO	/	PID
SEGNALE IN INGRESSO	Morsettiera	
ALIMENTAZIONE	240VAC 50/60Hz ; 12 or 24VDC (specificare all'ordine)	
ASSORBIMENTO MEDIO	25 W	
USCITA ON/OFF	2 relays; 5A @ 230 VAC (protetto da fusibile)	
USCITA ALLARME	Uscita alimentata (come alimentazione principale)	
INPUT	Stand-by Flusso Livello PH Sonda PH Sonda di temperatura	Stand-by Flusso Livello PH Sonda PH Sonda di temperatura Contatore Lancia Impulsi WM Contatore mA [1]
OUTPUT	1 uscita relè (pH) 1 uscita con fotoaccoppiatore (pH) 2 uscite mA (pH & Temperatura) [1] Uscita allarme generale (relè)	2 uscita relè (pH) 2 uscita con fotoaccoppiatore (pH) 1 uscita relè per pulizia sonda 1 uscita relè per circolatore 3 uscite in corrente (pH & Temperatura, PID) Uscita allarme generale (relè)
TEMPERATURA AMBIENTE	-10°C ... 50°C (14°F ... 122°F)	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 - UR % di funzionamento: 85% con t ≤40 °C; 70% a 50 °C (senza condensa)	
LIVELLO DI INQUINAMENTO	2	
MATERIALE SCATOLA	ABS	
TEST/CERTIFICAZIONI	CE - certificazione UL (solo Configurazione BASIC [2])	
DIMENSIONI	vedere disegno	
PESO	1,45 kg (3.1967 lb)	
MONTAGGIO	a parete (4 punti di fissaggio)	
OPZIONI [1]	• Uscita mA • Alimentazione 12 o 24VDCConfigurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2]	• Ingresso contatore mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2] • Configurazione MODBUS [2]

[1] Su richiesta

[2] Per le caratteristiche di ciascuna configurazione vedere la tabella CONFIGURAZIONI in fondo al documento.

LDSFL - LDSFL PLUS

	LDSFL	LDSFL PLUS
MISURA	Fluoro	
RANGE	0-3 ppm; risoluzione: 0,01	
COMPENSAZIONE TEMPERATURA	PT100	
CARATTERISTICA CONTROLLO	/	PID
SEGNALE IN INGRESSO	Morsettiera	
ALIMENTAZIONE	240VAC 50/60Hz ; 12 or 24VDC (specificare all'ordine)	
ASSORBIMENTO MEDIO	25 W	
USCITA ON/OFF	2 relays; 5A @ 230 VAC (protetto da fusibile)	
USCITA ALLARME	Uscita alimentata (come alimentazione principale)	
INPUT	Stand-by Flusso Livello FL Sonda FL Sonda di temperatura	Stand-by Flusso Livello FL Sonda FL Sonda di temperatura Contatore Lancia Impulsi WM Contatore mA [1]
OUTPUT	1 uscita relè (FL) 1 uscita con fotoaccoppiatore (FL) 2 uscite mA (FL & Temperatura) [1] Uscita allarme generale (relè)	2 uscita relè (FL) 2 uscita con fotoaccoppiatore (FL) 1 uscita relè per pulizia sonda 1 uscita relè per circolatore 3 uscite in corrente (FL & Temperatura, PID) Uscita allarme generale (relè)
TEMPERATURA AMBIENTE	-10°C ... 50°C (14°F ... 122°F)	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 - UR % di funzionamento: 85% con t ≤40 °C; 70% a 50 °C (senza condensa)	
LIVELLO DI INQUINAMENTO	2	
MATERIALE SCATOLA	ABS	
TEST/CERTIFICAZIONI	CE - certificazione UL (solo Configurazione BASIC [2])	
DIMENSIONI	vedere disegno	
PESO	1,45 kg (3.1967 lb)	
MONTAGGIO	a parete (4 punti di fissaggio)	
OPZIONI [1]	• Uscita mA • Alimentazione 12 o 24VDCConfigurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2]	• Ingresso contatore mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2] • Configurazione MODBUS [2]

[1] Su richiesta

[2] Per le caratteristiche di ciascuna configurazione vedere la tabella CONFIGURAZIONI in fondo al documento.

LDSRH - LDSRH PLUS

	LDSRH	LDSRH PLUS
MISURA	Redox	
RANGE	0-1000 mV; risoluzione: 0,1	
COMPENSAZIONE TEMPERATURA	/	
CARATTERISTICA CONTROLLO	/	PID
SEGNALE IN INGRESSO	Morsettiera	
ALIMENTAZIONE	240VAC 50/60Hz ; 12 or 24VDC (specificare all'ordine)	
ASSORBIMENTO MEDIO	25 W	
USCITA ON/OFF	2 relays; 5A @ 230 VAC (protetto da fusibile)	
USCITA ALLARME	Uscita alimentata (come alimentazione principale)	
INPUT	Stand-by Flusso Livello Redox Sonda Redox Sonda di temperatura	Stand-by Flusso Livello Redox Sonda Redox Sonda di temperatura Contatore Lancia Impulsi WM Contatore mA [1]
OUTPUT	1 uscita relè (Redox) 1 uscita con fotoaccoppiatore (Redox) 2 uscite mA (mV & Temperatura) [1] Uscita allarme generale (relè)	2 uscite relè (mV) 2 uscite con fotoaccoppiatore (mV) 1 uscita relè per pulizia sonda 1 uscita relè per circolatore 3 uscite in corrente (mV & Temperatura, PID) Uscita allarme generale (relè)
TEMPERATURA AMBIENTE	-10°C ... 50°C (14°F ... 122°F)	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 - UR % di funzionamento: 85% con t ≤40 °C; 70% a 50 °C (senza condensa)	
LIVELLO DI INQUINAMENTO	2	
MATERIALE SCATOLA	ABS	
TEST/CERTIFICAZIONI	CE	
DIMENSIONI	vedere disegno	
PESO	1,45 kg (3.1967 lb)	
MONTAGGIO	a parete (4 punti di fissaggio)	
OPZIONI [1]	• Uscita mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2]	• Ingresso contatore mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2] • Configurazione MODBUS [2]

[1] Su richiesta

[2] Per le caratteristiche di ciascuna configurazione vedere la tabella CONFIGURAZIONI in fondo al documento.

LDSCL - LDSCL PLUS

	LDSCL	LDSCL PLUS
MISURA	Cloro	
RANGE	0-10 mg/l	
COMPENSAZIONE TEMPERATURA	/	
CARATTERISTICA CONTROLLO	/	PID
SEGNALE IN INGRESSO	Morsettiera	
ALIMENTAZIONE	240VAC 50/60Hz ; 12 or 24VDC (specificare all'ordine)	
ASSORBIMENTO MEDIO	25 W	
USCITA ON/OFF	2 relays; 5A @ 230 VAC (protetto da fusibile)	
USCITA ALLARME	Uscita alimentata (come alimentazione principale)	
INPUT	Stand-by Flusso Livello cloro Sonda cloro Sonda di temperatura	Stand-by Flusso Sonda cloro Livello cloro Sonda di temperatura Contatore Lancia Impulsi WM Contatore mA [1]
OUTPUT	1 uscita relè (Cl) 1 uscita con fotoaccoppiatore (Cl) 2 uscite mA (Cl & Temperatura) [1] Uscita allarme generale (relè)	2 uscite relè (Cl) 2 uscite con fotoaccoppiatore (Cl) 1 uscita relè per pulizia sonda 1 uscita relè per circolatore 3 uscite in corrente (Cl & Temperatura, PID) Uscita allarme generale (relè)
TEMPERATURA AMBIENTE	-10°C ... 50°C (14°F ... 122°F)	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 - UR % di funzionamento: 85% con t ≤40 °C; 70% a 50 °C (senza condensa)	
LIVELLO DI INQUINAMENTO	2	
MATERIALE SCATOLA	ABS	
TEST/CERTIFICAZIONI	CE	
DIMENSIONI	vedere disegno	
PESO	1,45 kg (3.1967 lb)	
MONTAGGIO	a parete (4 punti di fissaggio)	
OPZIONI [1]	• Uscita mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2]	• Ingresso contatore mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2] • Configurazione MODBUS [2]

[1] Su richiesta

[2] Per le caratteristiche di ciascuna configurazione vedere la tabella CONFIGURAZIONI in fondo al documento.

LDSCD - LDSCD PLUS

	LDSCD	LDSCD PLUS
MISURA	Conducibilità con lettura della temperatura (°C o °F)	
RANGE	0 - 300,0 µS 0 - 3000 µS 0 - 30,00 mS 0 - 300,0 mS 0 - 9999 TDS	
COMPENSAZIONE TEMPERATURA	PT100	
CARATTERISTICA CONTROLLO	/	PID
SEGNALE IN INGRESSO	Morsettiera	
ALIMENTAZIONE	240VAC 50/60Hz ; 12 or 24VDC (specificare all'ordine)	
ASSORBIMENTO MEDIO	25 W	
USCITA ON/OFF	2 relays; 5A @ 230 VAC (protetto da fusibile)	
USCITA ALLARME	Uscita alimentata (come alimentazione principale)	
INPUT	Stand-by Flusso Sonda conducibilità Sonda di temperatura	Stand-by Flusso Sonda conducibilità Sonda di temperatura Contatore Lancia Impulsi WM Contatore mA [1]
OUTPUT	2 uscite relè (conducibilità e allarme) 2 uscite mA (conducibilità e temperatura) [1] Uscita allarme generale (relè)	2 uscite relè (conducibilità) 2 uscite con fotoaccoppiatore (conducibilità) 1 uscita relè per pulizia sonda 1 uscita relè per circolatore 3 uscite mA (conducibilità & Temperatura, PID) Uscita allarme generale (relè)
TEMPERATURA AMBIENTE	-10°C ... 50°C (14°F ... 122°F)	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 - UR % di funzionamento: 85% con t ≤40 °C; 70% a 50 °C (senza condensa)	
LIVELLO DI INQUINAMENTO	2	
MATERIALE SCATOLA	ABS	
TEST/CERTIFICAZIONI	CE	
DIMENSIONI	vedere disegno	
PESO	1,45 kg (3.1967 lb)	
MONTAGGIO	a parete (4 punti di fissaggio)	
OPZIONI [1]	• Uscita mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2]	• Ingresso contatore mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2] • Configurazione MODBUS [2]

[1] Su richiesta

[2] Per le caratteristiche di ciascuna configurazione vedere la tabella CONFIGURAZIONI in fondo al documento.

LDSCD IND - LDSCD IND PLUS

	LDSCD IND	LDSCD IND PLUS
MISURA	Conducibilità induttiva con lettura della temperatura (°C o °F)	
RANGE	0 - 3000 µS 0 - 30,00 mS 0 - 300,0 mS	
COMPENSAZIONE TEMPERATURA	PT100	
CARATTERISTICA CONTROLLO	/	PID
SEGNALE IN INGRESSO	Morsettiera	
ALIMENTAZIONE	240VAC 50/60Hz ; 12 or 24VDC (specificare all'ordine)	
ASSORBIMENTO MEDIO	25 W	
USCITA ON/OFF	2 relays; 5A @ 230 VAC (protetto da fusibile)	
USCITA ALLARME	Uscita alimentata (come alimentazione principale)	
INPUT	Stand-by Flusso Sonda conducibilità Sonda di temperatura	Stand-by Flusso Sonda conducibilità Sonda di temperatura Contatore Lancia Impulsi WM Contatore mA [1]
OUTPUT	2 uscite relè (conducibilità e allarme) 2 uscite mA (conducibilità e temperatura) [1] Uscita allarme generale (relè)	2 uscite relè (conducibilità) 2 uscite con fotoaccoppiatore (conducibilità) 1 uscita relè per pulizia sonda 1 uscita relè per circolatore 3 uscite mA (conducibilità & Temperatura, PID) Uscita allarme generale (relè)
TEMPERATURA AMBIENTE	-10°C ... 50°C (14°F ... 122°F)	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 - UR % di funzionamento: 85% con t ≤40 °C; 70% a 50 °C (senza condensa)	
LIVELLO DI INQUINAMENTO	2	
MATERIALE SCATOLA	ABS	
TEST/CERTIFICAZIONI	CE	
DIMENSIONI	vedere disegno	
PESO	1,45 kg (3.1967 lb)	
MONTAGGIO	a parete (4 punti di fissaggio)	
OPZIONI [1]	• Uscita mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2]	• Ingresso contatore mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2] • Configurazione MODBUS [2]

[1] Su richiesta

[2] Per le caratteristiche di ciascuna configurazione vedere la tabella CONFIGURAZIONI in fondo al documento.

LDSETORB 2 - LDESTORB 2 PLUS

	LDSETORB 2	LDSETORB 2 PLUS
MISURA	Torbidità con lettura della temperatura (°C o °F)	
RANGE	0 / 40,00 NTU 0 / 400,0 NTU 0 / 4000 NTU	
COMPENSAZIONE TEMPERATURA	PT100	
CARATTERISTICA CONTROLLO	/	PID
SEGNALE IN INGRESSO	Morsettiera	
ALIMENTAZIONE	240VAC 50/60Hz ; 12 or 24VDC (specificare all'ordine)	
ASSORBIMENTO MEDIO	25 W	
USCITA ON/OFF	2 relays; 5A @ 230 VAC (protetto da fusibile)	
USCITA ALLARME	Uscita alimentata (come alimentazione principale)	
INPUT	Stand-by Flusso Sonda torbidità Sonda di temperatura	Stand-by Flusso Sonda torbidità Sonda di temperatura Contatore Lancia Impulsi WM Contatore mA [1]
OUTPUT	2 uscite relè (NTU e pulizia sonda) 2 uscite mA (NTU e temperatura) [1] Uscita allarme generale (relè)	2 uscite relè (NTU) 2 uscite con fotoaccoppiatore (NTU) 1 uscita relè per pulizia sonda 1 uscita relè per circolatore 3 uscite mA (NTU & Temperatura, PID) Uscita allarme generale (relè)
TEMPERATURA AMBIENTE	-10°C ... 50°C (14°F ... 122°F)	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 - UR % di funzionamento: 85% con t ≤40 °C; 70% a 50 °C (senza condensa)	
LIVELLO DI INQUINAMENTO	2	
MATERIALE SCATOLA	ABS	
TEST/CERTIFICAZIONI	CE	
DIMENSIONI	vedere disegno	
PESO	1,45 kg (3.1967 lb)	
MONTAGGIO	a parete (4 punti di fissaggio)	
OPZIONI [1]	• Uscita mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2]	• Ingresso contatore mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2] • Configurazione MODBUS [2]

[1] Su richiesta

[2] Per le caratteristiche di ciascuna configurazione vedere la tabella CONFIGURAZIONI in fondo al documento.

LDSTORB - LDSTORB PLUS

	LDSTORB	LDSTORB PLUS
MISURA	Torbidità con lettura della temperatura (°C o °F)	
RANGE	0 - 40,00 NTU	
COMPENSAZIONE TEMPERATURA	PT100	
CARATTERISTICA CONTROLLO	/	PID
SEGNALE IN INGRESSO	PCB	
ALIMENTAZIONE	240VAC 50/60Hz ; 12 or 24VDC (specificare all'ordine)	
ASSORBIMENTO MEDIO	25 W	
USCITA ON/OFF	2 relays; 5A @ 230 VAC (protetta da fusibile)	
USCITA ALLARME	Uscita alimentata (come alimentazione principale)	
INPUT	Stand-by Flusso Sonda torbidità Sonda di temperatura	Stand-by Flusso Sonda torbidità Sonda di temperatura Contatore Lancia Impulsi WM Contatore mA [1]
OUTPUT	2 uscite relè (NTU e pulizia sonda) 2 uscite mA (NTU e temperatura) [1] Uscita allarme generale (relè)	2 uscite relè (NTU) 2 uscite con fotoaccoppiatore (NTU) 1 uscita relè per pulizia sonda 1 uscita relè per circolatore 3 uscite mA (NTU & Temperatura, PID) Uscita allarme generale (relè)
TEMPERATURA AMBIENTE	-10°C ... 50°C (14°F ... 122°F)	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 - UR % di funzionamento: 85% con t ≤40 °C; 70% a 50 °C (senza condensa)	
LIVELLO DI INQUINAMENTO	2	
MATERIALE SCATOLA	ABS	
TEST/CERTIFICAZIONI	CE	
DIMENSIONI	vedere disegno	
PESO	1,45 kg (3.1967 lb)	
MONTAGGIO	a parete (4 punti di fissaggio)	
OPZIONI [1]	• Uscita mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2]	• Ingresso contatore mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2] • Configurazione MODBUS [2]

LDSDO - LDSDO PLUS

	LDSDO	LDSDO PLUS
MISURA	Ossigeno disciolto con lettura della temperatura (°C o °F)	
RANGE	0 - 9,999 mg/l O_2 0 - 99,99 mg/l O_2 0 - 999,9 mg/l O_2 0 - 9999 mg/l O_2	
COMPENSAZIONE TEMPERATURA	PT100	
CARATTERISTICA CONTROLLO	/	PID
SEGNALE IN INGRESSO	Morsettiera	
ALIMENTAZIONE	240VAC 50/60Hz ; 12 or 24VDC (specificare all'ordine)	
ASSORBIMENTO MEDIO	25 W	
USCITA ON/OFF	2 relays; 5A @ 230 VAC (protetto da fusibile)	
USCITA ALLARME	Uscita alimentata (come alimentazione principale)	
INPUT	Stand-by Flusso Sonda ossigeno Sonda di temperatura	Stand-by Flusso Sonda ossigeno Sonda di temperatura Contatore Lancia Impulsi WM Contatore mA [1]
OUTPUT	1 uscita relè (ossigeno) 2 uscite mA (ossigeno & Temperatura) [1] Uscita allarme generale (relè)	2 uscite relè (ossigeno) 2 uscite con fotoaccoppiatore (ossigeno) 1 uscita relè per pulizia sonda 1 uscita relè per circolatore 3 uscite mA (ossigeno & Temperatura, PID) Uscita allarme generale (relè)
TEMPERATURA AMBIENTE	-10°C ... 50°C (14°F ... 122°F)	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 - UR % di funzionamento: 85% con t ≤40 °C; 70% a 50 °C (senza condensa)	
LIVELLO DI INQUINAMENTO	2	
MATERIALE SCATOLA	ABS	
TEST/CERTIFICAZIONI	CE	
DIMENSIONI	vedere disegno	
PESO	1,45 kg (3.1967 lb)	
MONTAGGIO	a parete (4 punti di fissaggio)	
OPZIONI [1]	• Uscita mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2]	• Ingresso contatore mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2] • Configurazione MODBUS [2]

[1] Su richiesta

[2] Per le caratteristiche di ciascuna configurazione vedere la tabella CONFIGURAZIONI in fondo al documento.

LDSTRC - LDSTRC PLUS

	LDSTRC	LDSTRC PLUS
MISURA	Traccianti	
RANGE	0-999.9 ppm; risoluzione: 0,1 ppm	
COMPENSAZIONE TEMPERATURA	/	
CARATTERISTICA CONTROLLO	/	PID
SEGNALE IN INGRESSO	Morsettiera	
ALIMENTAZIONE	240VAC 50/60Hz ; 12 or 24VDC (specificare all'ordine)	
ASSORBIMENTO MEDIO	25 W	
USCITA ON/OFF	2 relays; 5A @ 230 VAC (protetto da fusibile)	
USCITA ALLARME	Uscita alimentata (come alimentazione principale)	
INPUT	Stand-by Flow Trc level Trc probe Temperature probe	Stand-by Flow Trc level Trc probe Temperature probe Water meter mA water meter [1]
OUTPUT	1 uscita relè (fluoro) 2 uscite mA (fluoro & Temperatura) [1] Uscita allarme generale (relè)	2 uscite relè (fluoro) 2 uscite con fotoaccoppiatore (fluoro) 1 uscita relè per pulizia sonda 1 uscita relè per circolatore 3 uscite mA (fluoro & Temperatura, PID) Uscita allarme generale (relè)
TEMPERATURA AMBIENTE	-10°C ... 50°C (14°F ... 122°F)	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 - UR % di funzionamento: 85% con t ≤40 °C; 70% a 50 °C (senza condensa)	
LIVELLO DI INQUINAMENTO	2	
MATERIALE SCATOLA	ABS	
TEST/CERTIFICAZIONI	CE	
DIMENSIONI	vedere disegno	
PESO	1,45 kg (3.1967 lb)	
MONTAGGIO	a parete (4 punti di fissaggio)	
OPZIONI [1]	• Uscita mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2]	• Ingresso contatore mA • Alimentazione 12 o 24VDC • Configurazione ADVANCED USB [2] • Configurazione ETHERNET [2] • Configurazione GSM/GPRS [2] • Configurazione MODBUS [2]

CONFIGURAZIONE

CONFIGURAZIONE DEGLI STRUMENTI	PLUS	QUANDO	COSA VERIFICARE	FUNZIONI
BASIC (standard)	/	Controllare l'impianto localmente	/	Uscita RS485 per connessione a rete strumenti o a PC
ADVANCED USB	uscita USB	Andare sull'impianto e scaricare il log dati su dispositivo USB senza dover portare il PC	/	Uscita RS485 per connessione a rete strumenti o a PC Log dati su dispositivo USB
ETHERNET	collegamento LAN tra strumento e web	Gestire l'impianto da remoto via WEB ERMES	Presenza del cablaggio della rete LAN (RJ-45)	Uscita RS485 per connessione a rete strumenti o a PC Collegamento all'impianto via web ERMES (da PC, smartphone o tablet) Invio allarmi via email
GSM/GPRS	collegamento modem GPRS tra strumento e web	Gestire l'impianto da remoto via WEB ERMES	Copertura di rete	Uscita RS485 per connessione a rete strumenti o a PC Collegamento all'impianto via web ERMES (da PC, smartphone o tablet) Invio allarmi via email Invio allarmi via SMS
MODBUS	collegamento ad altri dispositivi (PLC) via RS485	Gestire l'impianto tramite PLC	/	Uscita per connessione a PLC per lettura/modifica parametri