"MTOWER CD/PH/CL plus"
Sistema di controllo

Data Sheet

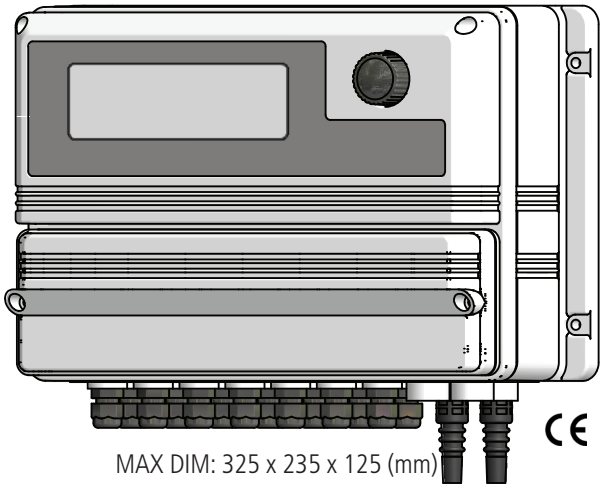

MAX DIM: 325 x 235 x 125 (mm)

Strumento per il controllo del dosaggio nelle torri evaporative. Gestisce fino a tre canali contemporaneamente per il controllo della CONDUCIBILITÀ, pH e CLORO ed è impostabile in due modalità di lavoro:

- costante: gestione indipendente dei tre parametri (Conducibilità, Cl e Redox);

- timer biocida 1 (TBIO1): programmazione settimanale (1-4 settimane) del Redox.

Regolazione tramite encoder a rotazione. Display LCD retroilluminato.

Visualizzazione istantanea del Bleed and Feeders corrente. Memorizzazione permanente dei dati. Controllo multiplo degli allarmi: conducibilità, pH, Redox, Bleed timeout, livello del prodotto e flusso.

Controllo della conducibilità, un'uscita per biocida, due uscite per attivatore biocida, dosaggio dell'inibitore e controllo dello spurgo in base alla conducibilità. Controllo del pH: una uscita proporzionale e una digitale. Controllo del Cloro: una uscita proporzionale e una digitale.

Disponibile con controllo remoto (con modem GPRS).

CARATTERISTICHE

- 3 canali per conducibilità, Redox e Cloro
- Dispaly grafico LCD
- Regolazione tramite encoder a rotazione
- Visualizzazione istantanea del Bleed and Feeders corrente
- Alimentazione universale
- Memorizzazione permanente dei dati
- Controllo multiplo degli allarmi :
  - Conducibilità - pH - Cl
  - Bleed timeout
  - Livello del prodotto
  - Flusso

INPUTS

- Sonda Conducibilità
- Sonda Temperatura (compensata)
- Contatore acqua in ingresso
- Contatore acqua scaricata
- 1 Livello del biocida
- 2 Livelli attivatore biocida
- Livello dell'inibitore
- Sensore di flusso
- Sonda pH
- Livello pH
- Sonda Cloro
- Livello Cloro

OUTPUTS

- Scarico
- Inibitore
- 1 per Biocida
- 2 per attivatore Biocida
- Allarme
- Conducibilità 0/20 o 4/20 mA
- Cl 0/20 o 4/20 mA
- pH 0/20 o 4/20 mA
- Temperatura 0/20 o 4/20 mA
- Proporzionale Cloro
- Digitale Cloro
- Proporzionale pH
- Digitale pH
- Porta seriale
- Proporzionale inibitore

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0

"MTOWER CD/PH/CL plus"
Sistema di controllo

Data Sheet

CONTROLLO "ONE TOUCH" CON MANOPOLA



DATI ELETTRICI

SEGNALE IN INGRESSO
Da morsettiera

ALIMENTAZIONE
90÷265 VAC; 50/60 Hz

ASSORBIMENTO MEDIO
20 W (configurazione standard)
30 W (configurazione modem)

SCHERMATA PRINCIPALE

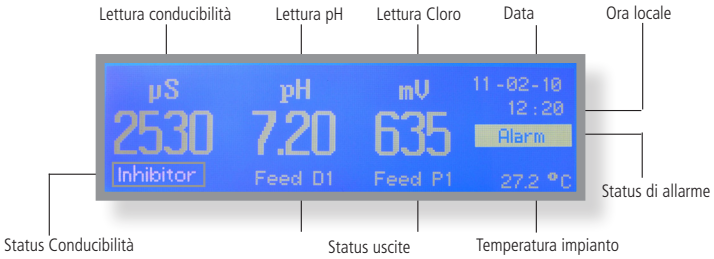

PARAMETRI DI CONTROLLO

Conducibilità - pH - Cl
Timer (1 - 2 - 4 settimane)

Inibitore:

- Dosaggio e Scarico (Feed and Bleed)
- Dosaggio in % allo scarico (Feed as a % of bleed)
- Dosaggio in % ad un tempo impostato (Feed as a % of time)
- Dosaggio con un contatore lancia impulsi per il tempo impostato
- Dosaggio con un contatore lancia impulsi che mantiene costante i ppm

SCATOLA

IP65 (NEMA4x)
Lo strumento MTOWER PLUS è costruito in ABS per assicurare protezione contro agenti chimici aggressivi e per poter lavorare anche in ambienti difficili.

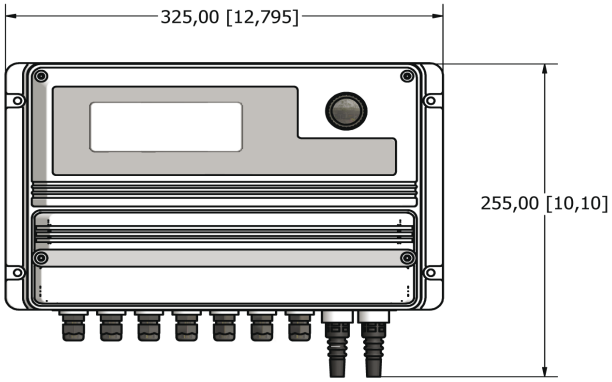

AMBIENTE DI LAVORO

-10°C ÷ 50°C (14°F ÷ 122°F)
0÷95% (senza condensa) umidità relativa

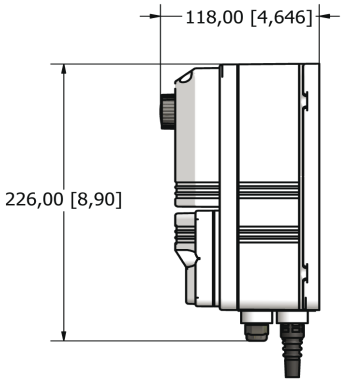

mm[inches]

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0