emec®
SIMPLE AS WATER

CATALOGO GENERALE

SOLUZIONI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

emec®

SIMPLE AS WATER

SOLUZIONI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

emec

SIMPLE AS WATER

L'acqua è un elemento di vitale importanza. Alla sua generosità ci lega un patto di rispetto e pura gratitudine.
Da oltre 40 anni lavoriamo per rendere il rapporto uomo-acqua sempre più armonico, sicuro e naturale, attingendo da un'unica fonte di ispirazione.

La semplicità.

Flessibilità, con tre punti fermi

Dal 1982 progettiamo e realizziamo strumenti affidabili e all'avanguardia per il trattamento dell'acqua e il dosaggio dei prodotti chimici. Flessibilità e innovazione sono per noi caratteristiche fondamentali.
Siamo un'azienda aperta al cambiamento perché ancorata a tre punti fermi: costante ricerca, estrema precisione, sane relazioni.

COSTANTE RICERCA

Essere all'avanguardia richiede uno studio costante. I reparti Ricerca & Sviluppo e Progettazione sono i nostri cuori pulsanti. Ingegneri e tecnici di altissimo profilo, impegnati nello sviluppo dei software, nella progettazione dell'hardware, ma anche nello studio e nella valutazione delle componenti idrauliche e meccaniche.
Proprio come l'acqua, nel tempo abbiamo preso varie diramazioni, fino a coprire ambiti molto estesi.

- Trattamento acque industriali
- Impianti di potabilizzazione
- Trattamento acque derivanti da processi industriali
- Processi di depurazione chimico-fisici
- Sistemi di depurazione batteriologica
- Impianti di fertirrigazione
- Industria chimica
- Industria alimentare
- Torri evaporative
- Raffinerie
- Centri benessere
- Piscine
- Car wash

ESTREMA PRECISIONE

Il nostro secondo punto fisso è il controllo totale su tutta la filiera produttiva.
Controlliamo tutta la filiera produttiva: dall'ideazione alla spedizione. I nostri prodotti sono sottoposti fino a 10 controlli qualità e sono testati quattro volte prima di raggiungere il cliente.
Il sistema di gestione della qualità del nostro processo produttivo è certificato ***ISO 9001*** e ha come fine ultimo la soddisfazione del cliente, nonché il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali.
La soddisfazione del cliente non può prescindere dalla sua sicurezza, né da quella dei suoi operatori sul campo e degli utenti finali. La certificazione UL ottenuta da pompe dosatrici e strumenti di controllo EMEC garantisce l'assoluto rispetto di tutti i requisiti generali di sicurezza d'uso, mentre le certificazioni NSF assicurano che le nostre pompe possano essere impiegate in completa sicurezza a contatto con l'acqua potabile o in strutture ricreative come piscine o spa.

SANE RELAZIONI

Altissime prestazioni, massima qualità ed elevata tecnologia sono il nostro più grande patrimonio, ma non l'unico. Ogni giorno ci prendiamo cura di qualcosa di altrettanto importante: il nostro capitale umano. Sono i migliori professionisti, sono persone esperte e competenti, sono i nostri collaboratori.
Per questo il nostro modello organizzativo è progettato per gestire in modo organico e sistematico la loro sicurezza e la loro salute, rispettando lo standard internazionale ***ISO 45001***.
Al momento il nostro organico è composto da quasi 200 dipendenti di cui più del 35% sono donne.
Secondo le statistiche, una percentuale di tutto rispetto in un settore tecnico come il nostro. Un numero destinato a salire.

La differenza tra consulente e fornitore

Negli anni abbiamo perfezionato la dote dell'ascolto, fondamentale per comprendere le reali esigenze dei clienti.
È il delicato compito della nostra Divisione Commerciale, composta interamente da membri di estrazione tecnica.
Sono in grado di offrire consulenze mirate, sia nella scelta che nella personalizzazione dei prodotti.
Abbiamo infatti un livello di customizzazione molto elevato, che spazia dalla brandizzazione alle modifiche hardware e software.

UN BACK OFFICE SEMPRE AVANTI

È uno dei nostri fiori all'occhiello: un back office disponibile e competente, che offre ogni giorno un importante contributo perché ogni aspetto della fornitura sia impeccabile.
Un livello di attenzione eccellente, che contribuisce ad avvicinare allo zero il tasso di abbandono dei nostri clienti.

QUALITÀ, DALL'INIZIO AL POST-VENDITA

Per noi concludere un affare non significa concludere un rapporto: restiamo a disposizione dei clienti per verificare nel tempo il corretto funzionamento dei prodotti, intervenendo direttamente sugli impianti o fornendo assistenza da remoto in tempo reale.

UNA COMPETENZA CHE FA SCUOLA

Come leader del settore siamo consapevoli di avere una grande responsabilità: preparare specialisti e clienti ad utilizzare al meglio i prodotti che produciamo. Per questo abbiamo creato l'Emec Training Program, una serie di corsi formativi dedicati all'installazione e alla manutenzione, in ambito privato e aziendale.
I corsi di formazione e aggiornamento sono a carico nostro, compresi i costi logistici dei partecipanti.
Le sessioni di training non comportano spese, ma un grande guadagno di competenza.

Un mondo di attenzioni

L'acqua è l'elemento vitale sul quale si fonda la nostra attività. Il minimo che possiamo fare per rispettare questa risorsa inestimabile è trattare l'ambiente nel modo migliore.
Non si tratta solo di rispettare delle leggi, ma di rispettare la nostra etica.

MENO IMPATTO, PIÙ SOSTENIBILITÀ

Consideriamo la sostenibilità un percorso senza fine, fatto di passi sempre più virtuosi per minimizzare l'impatto della nostra azienda sull'ambiente. A tale scopo abbiamo adottato un Sistema di Gestione Ambientale, conforme allo standard internazionale ***ISO 14001,*** che ci permette di ridurre le emissioni atmosferiche e acustiche, razionalizzare i consumi di acqua, energia elettrica e gas, di contenere la produzione di rifiuti e la contaminazione del suolo.
Sostenibilità significa anche garantire una seconda vita ai materiali di scarto: ricicliamo o recuperiamo il 93% di schede dei circuiti, carta, plastica, trucioli di ferro, alluminio, rame, bronzo, ottone e legno.
Inoltre ci siamo dotati di un macchinario disoleatore, che permette di separare acqua e olio durante i processi di pulizia dei macchinari, per riutilizzarli nel ciclo produttivo.

MASSIMA EFFICIENZA. A PARTIRE DA QUELLA ENERGETICA

L'adozione di fonti di energia rinnovabili,caldaie di ultima generazione e di un sistema di condizionatori intelligenti ci ha permesso di ridurre drasticamente i consumi di gas ed energia elettrica. L'unica energia che non vogliamo risparmiare è quella che mettiamo nel nostro lavoro.

DA BUONI PROPOSITI A BUONE PRATICHE

Tutte le iniziative che adottiamo a favore della sostenibilità vengono riportate nel nostro Manuale del Sistema Integrato, strumento che chiediamo a tutti di rispettare, per garantire una reale corrispondenza tra buoni propositi e pratica lavorativa di ogni giorno.

DISTRIBUTORI ESCLUSIVI PER UNA QUALITÀ ESCLUSIVA

Diventare distributore esclusivo Emec per il proprio paese rappresenta un'opportunità vantaggiosa, sotto molti punti di vista:

- L'ottimo rapporto qualità/prezzo delle nostre referenze.
- La garanzia di un supporto qualificato nella gestione dei processi e nella soluzione di problemi tecnico-amministrativi.
- Un reparto di spedizioni in-house, in grado di garantire tempi certi tra ordine e invio in qualsiasi paese del mondo.
- L'accesso a corsi di formazione e aggiornamento.
- Il servizio di assistenza diretta online, consultabile attraverso l'Area Riservata su emec.it.
- Un supporto prezioso per branding e comunicazione.

NULLA DI PIÙ SEMPLICE DELLA COMPLESSITÀ

I numeri parlano chiaro. Siamo un'azienda molto prolifica, con un know-how tecnico di alto livello. Gestiamo processi articolati e complessi, con standard di innovazione sempre più sofisticati.

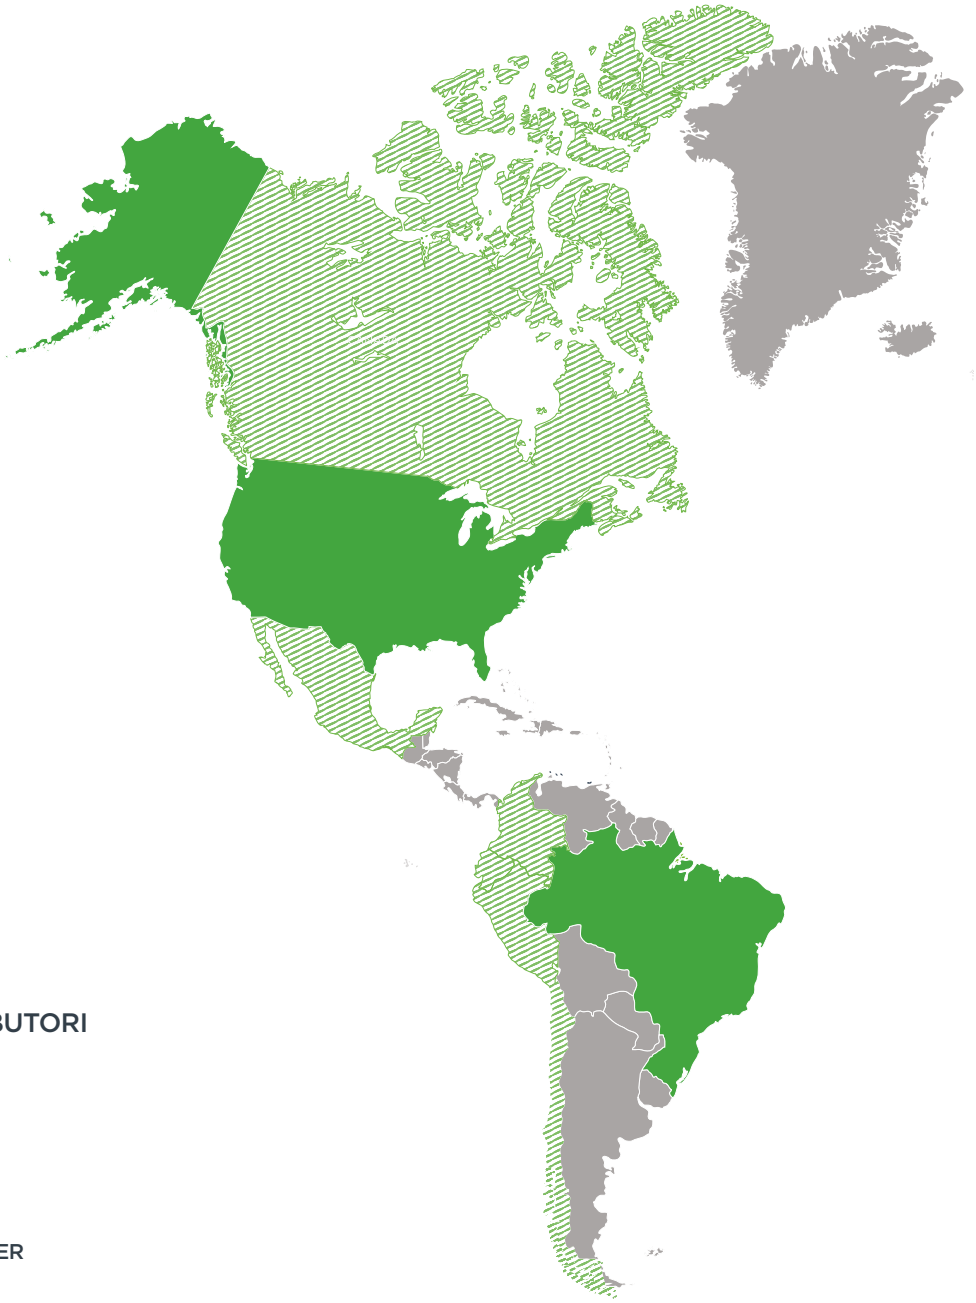

FILIALI

DISTRIBUTORI

EMEC
SIMPLE AS WATER

40+ anni di eccellenza
250+ dipendenti
88 paesi
10 filiali
10+ settori
120.000 pompe dosatrici/anno
15.000 controllori/anno
26.000 sonde e sensori/anno
8.000 stazioni di dosaggio/anno
85.000 accessori

MADE IN ITALY

100% MADE IN ITALY
Tutti i nostri prodotti sono 100% Made in Italy

5 YEARS WARRANTY

GARANZIA
5 anni di garanzia per pompe dosatrici e controller
Si applicano i termini e le condizioni

Emec nel mondo

E tutto con un solo obiettivo: *rendere sempre più semplice la vita di imprese e professionisti.*

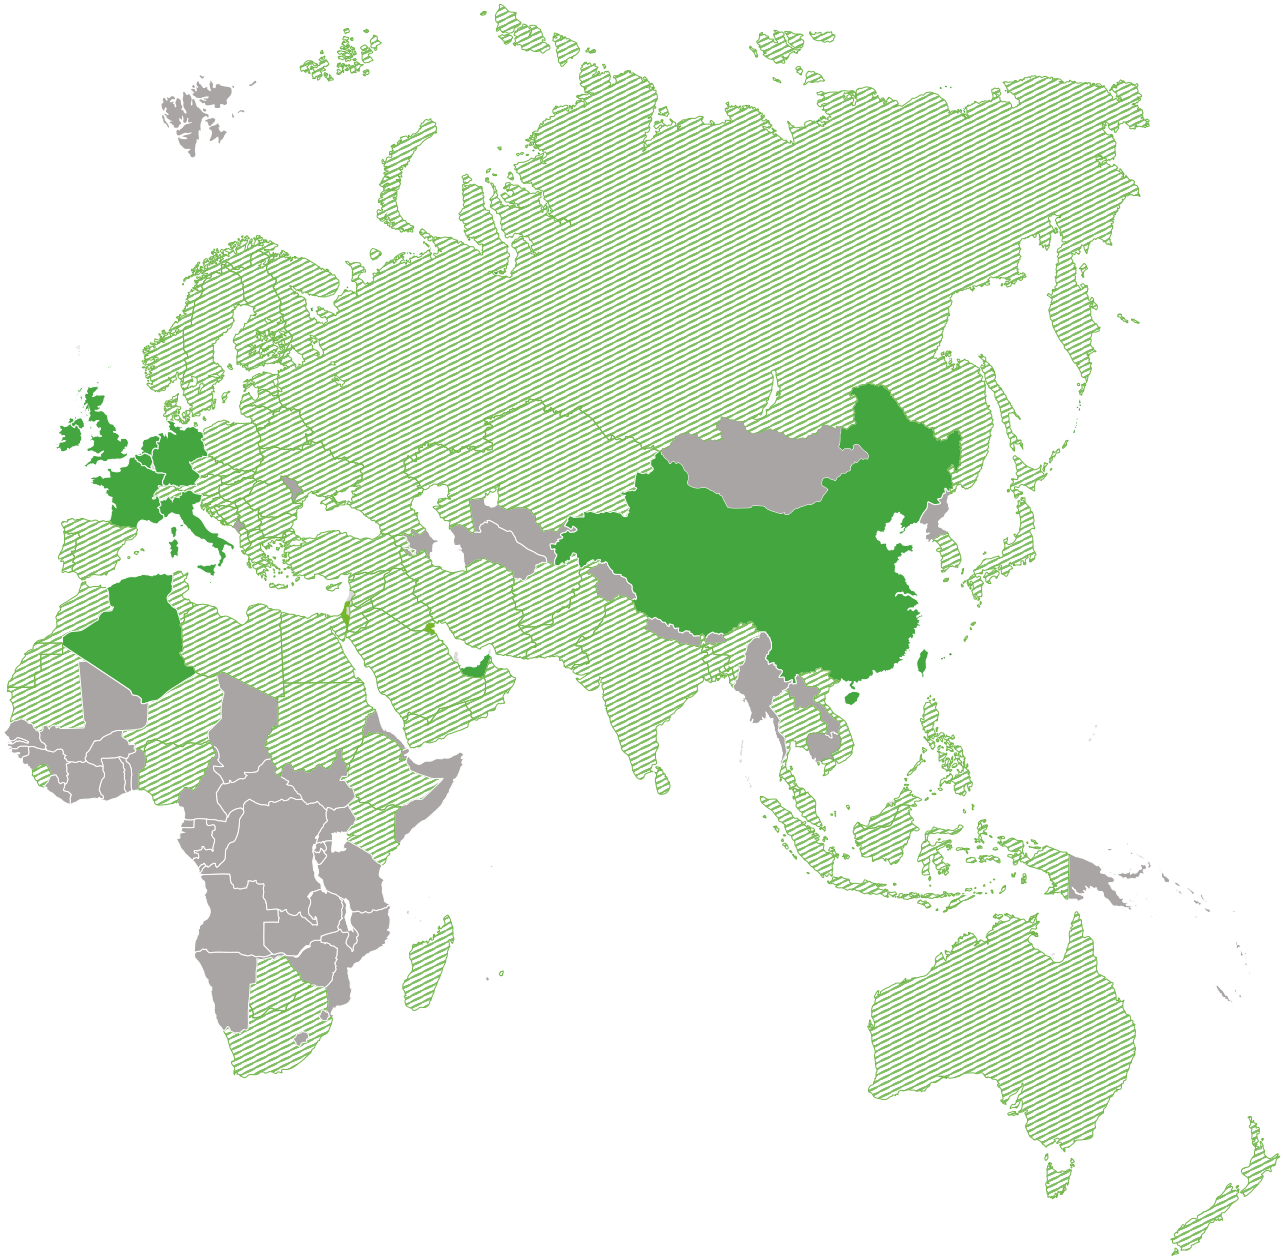

CERTIFICAZIONI

CANALI SOCIAL

INDICE

POMPE DOSATRICI

Pompe dosatrici stepper 12/19
Pompe dosatrici con motore stepper serie Prisma, WN, WT, Velon

Pompe dosatrici elettromagnetiche 20/23
Pompe dosatrici elettromagnetiche serie AMS, K, T, V

Pompe dosatrici elettromagnetiche con controller 24/26
Pompe dosatrici elettromagnetiche serie WT, WD

Pompe dosatrici ad aria compressa 27/27
Pompe dosatrici ad aria compressa serie R

Pompe dosatrici a motore multifunzione 28/29
Pompe dosatrici a motore multifunzione serie PRIUS D MF e P MF

Pompe dosatrici a motore 30/31
Pompe dosatrici a motore multifunzione serie PRIUS D e P

Accessori per pompe dosatrici 32/33
Contenitori, agitatori, lance, valvole, sensori

Contatori d'acqua 34/35
Contatori, tabella contatori lancia impulsi

STRUMENTI DI CONTROLLO

Centurio Pro / Tower / Pool 36/37
Strumenti di controllo digitali multiparametro

LD multicanale / LD multicanale PLUS 38/38
Strumenti di controllo a 2 canali

LDS / LDS PLUS 39/39
Strumenti di controllo a 1 canale

MTOWER 40/40
Strumenti di controllo per torri di raffreddamento da 1 a 3 canali

Strumenti di controllo da quadro 41/41
Strumenti di controllo serie JA PRO, J DIGITAL e DIN DIGITAL

Sonde 42/43
Sonde cloro, pH, Redox, ossigengo disciolto, torbidità, tracciante, etc.

Accessori per sonde 44/44
Porta elettrodi, filtri, soluzioni tampone

Dispositivi di comunicazione 45/45
Modem e moduli di comunicazione esterni

SOLUZIONI PRECONFIGURATE, SKID, CABINATI E STAZIONI DI DOSAGGIO

Sistemi di disinfenzione LOTUS 46/49
Sistemi di disinfezione all-in-one a biossido di cloro

POOLBRAVO 50/51
Sistema all-in-one per impianti piscina

Soluzioni preconfigurate per piscine & SPA 52/53
Sistemi di controllo e dosaggio per piscine & SPA e trattamento acqua

Soluzioni preconfigurate per torri di raffreddamento 54/55
Sistemi di controllo e dosaggio per torri di raffreddamento

Soluzioni preconfigurate skid 56/57
Sistemi di controllo e dosaggio multiparametrico skid

SISTEMI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO REMOTO

Piattaforma online Nimbus 58/61
Piattaforma web di controllo remoto

My Emec App 62/63
App (Android/iOS) di controllo remoto

POMPE DOSATRICI

PRISMA
Pompe dosatrici con motore stepper

PRISMA

NIMBUS

DIGITAL SERVICES APP **MY EMEC**

Modbus

MAX PORTATA
80 **l/h**

MAX PRESSIONE
25 **bar**

ALIMENTAZIONE
12 | 24 **VDC**
24 | 100-240 **VAC**

SPURGO
Manuale

CARATTERISTICHE

- Corpo pompa in PVDF, PP, SS, PMMA
- Accessori disponibili in PVDF e PP
- Motore stepper
- Software multifunzione
- Diaframma PTFE ad alta resistenza
- Montaggio orizzontale
- Display LCD retroilluminato a colori RGB
- Controllo remoto via NIMBUS / My EMEC App

FUNZIONI

SLOW MODE
RAPPORTO DI TURNDOWN 1:4800
DISPLAY MULTICOLORE
MULTIFUNZIONE

MODALITÀ DI LAVORO

COSTANTE
MODBUS
NIMBUS
COSTANTE CON INGRESSO ESTERNO
PPM
%
mA
PAUSA-LAVORO
TIMER SETTIMANALE
MLQ
CC/PULSE
VOLT
BATCH ESTERNO/MANUALE

CORPI POMPA DISPONIBILI

PVDF

PP

SS AISI316L

PMMA

ACCESSORI

Filtro di fondo con sonda di livello

Valvola iniezione 1/2" o 3/4"

La pompa dosatrice con motore stepper **PRISMA** è stata progettata da EMEC come la migliore soluzione per offrire il dosaggio più preciso insieme a un'estrema affidabilità.

Il nuovo motore stepper e il software MultiFunzione di **PRISMA** consentono un controllo completo sulle velocità di dosaggio e sulle modalità di lavoro e una grande flessibilità di utilizzo, rispondendo anche alle necessità di applicazione più complesse.

DISPLAY A COLORI

PORTATA IN TEMPO REALE

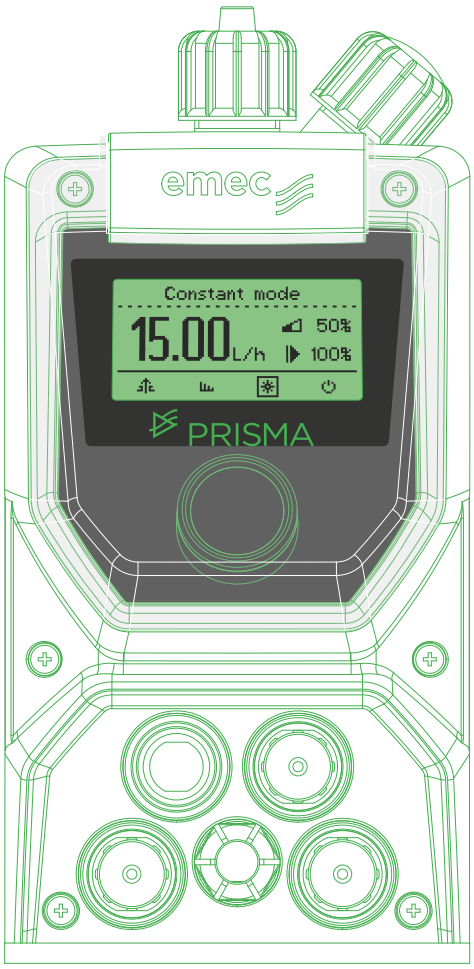

DOSAGGIO
Verde



STAND-BY
Bianco

AVVISO
Giallo



ALLARME
Rosso

Le pompe dosatrici **PRISMA** sono dotate di manopola di controllo ENCODER che permette di navigare agilmente tra i menù di configurazione e di un ampio display per controllare e regolare i parametri di lavoro.

Cambiando colore, il display retroilluminato della **PRISMA** è in grado si segnalare inoltre i differenti stati di lavoro.

TURNDOWN

Le pompe dosatrici stepper **PRISMA** consentono un controllo estremamente accurato sulla regolazione del numero di iniezioni, con un'incredibile rapporto di turndown che arriva a **4800:1**.

È possibile quindi suddividere il processo di dosaggio, attraverso il controllo digitale MultiFunzione, fino a un massimo di **4800 step**, per consentire la più precisa e omogenea distribuzione del prodotto da dosare in base all'applicazione richiesta.



SLOW MODE

L'estrema versatilità delle pompe dosatrici **PRISMA** deriva anche dalla funzione **Slow Mode**.

Una volta abilitata, questa funzione permette di ridurre la velocità di aspirazione dal **100%** all'**30%** della normale velocità, rendendo più semplici, più affidabili ed estremamente accurati l'adescamento e il dosaggio anche in applicazioni che richiedono di lavorare con liquidi molto viscosi.

SERIE WNPHXX

Pompe dosatrici peristaltiche con motore stepper

WN

WIFI

NIMBUS
DIGITAL SERVICES

APP **MY EMEC**

ONLINE STATS

CUSTOMIZABLE

MAX PORTATA

12 **l/h**

MAX PRESSIONE

2 **bar**

ALIMENTAZIONE

240 **VAC**

100-240 **VAC**

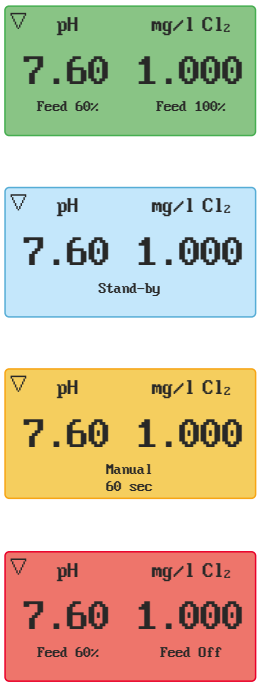

DOSAGGIO
Verde

STAND-BY
Bianco

AVVISO
Giallo

ALLARME
Rosso

CARATTERISTICHE

- N° 2 motori stepper ad alta precisione
- Precisione tramite dosaggio peristaltico
- Grande flessibilità di utilizzo
- Ridotta necessità di manutenzione (tubo peristaltico bio-compatibile a lunga durata)
- Alert di manutenzione programmata
- Sicurezza avanzata per gli operatori (inverter e materiali a basso coefficiente di permeabilità)
- Nuovo sistema di regolazione automatica del dosaggio
- Connettività Wi-Fi integrata
- Controllo remoto via NIMBUS / My EMEC App

ACCESSORI

- 2 Valvole iniezione in PVDF (0.3 bar)
- 2 Filtri di fondo con sonde di livello in PVDF
- 8 metri di tubo aspirazione (PVC flessibile)
- 2 tubi biocompatibili di lunga durata 4,8x1 ,6 (dotazione standard)
- 2 tubi biocompatibili di lunga durata 1,6x1,6 (dotazione accessoria inclusa)

PERFORMANCE

TUBO BIOCOMPATIBILE A LUNGA DURATA

Tubo	Pressione		Range di portata		Range giri
	bar	*psi*	*l/h*	*gal/h*	*rpm*
Ø 1,6x1,6	**2**	**29,0**	**0,018 - 1,8**	**0,0047 - 0,47**	**1 - 100**
Ø 4,8x1,6	**2**	**29,0**	**0,12 - 12**	**0,0317 - 3,17**	**1 - 100**

Comparativa durata utilizzo tubo

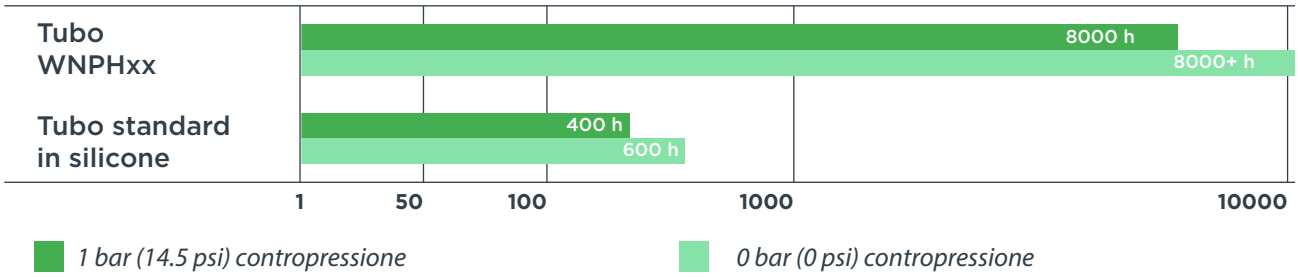

Comparativa coefficiente di permeabilità ($x10^{-11}$)

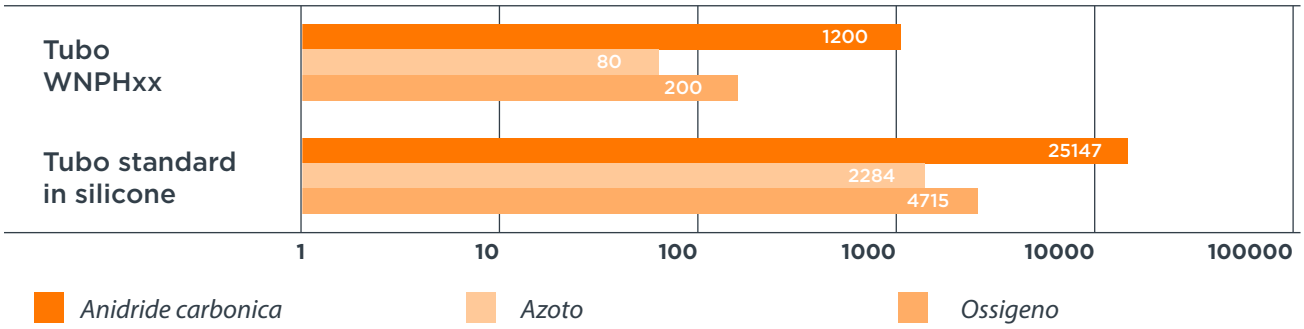

CANALI

FINO A 2 CANALI (+ TEMPERATURA)

pH | REDOX | CELLE AMPEROMETRICHE CHIUSE | CELLE AMPEROMETRICHE APERTE (CLORO)

CELLE AMPEROMETRICHE CHIUSE

- CLORO LIBERO
- CLORO TOTALE
- BROMO

SERIE WT PER

Pompe dosatrici peristaltiche con motore stepper

WT

WIFI

NIMBUS
DIGITAL SERVICES

APP **MY EMEC**

ONLINE STATS

CUSTOMIZABLE

MAX PORTATA

12 **l/h**

MAX PRESSIONE

2 **bar**

ALIMENTAZIONE

100-240 **VAC**

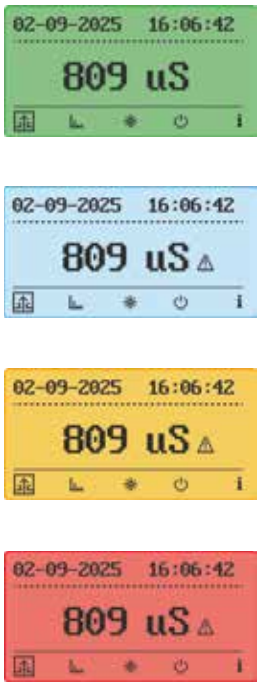

DOSAGGIO
Verde

STAND-BY
Bianco

AVVISO
Giallo

ALLARME
Rosso

CARATTERISTICHE

- N° 2 motori stepper ad alta precisione
- Precisione tramite dosaggio peristaltico
- Ridotta necessità di manutenzione (tubo peristaltico biocompatibile a lunga durata)
- Ampio display LCD con retroilluminazione adattiva all'operatività del dispositivo
- Manopola "encoder" per il controllo dello strumento
- Box PC+ABS
- Ingresso per il controllo del flusso
- Lettura conducibilità
  - 0/3 mS - 0/30 mS (ECDINDPT)
  - 0/10 mS (ECDSINDPT)
  - 0/10 mS (ECDCCPT)
- Allarmi: livello, assenza flusso
- Ingressi digitali impostabili N.O. o N.C.
- Partenza ritardata del dosaggio
- Memorizzazione permanente dei dati con log di sistema visualizzabile su display
- Connessione Bluetooth LE / WiFi 2.4Ghz per APP e Controllo Remoto
- Firmware aggiornabile (via OTA)
- Classe di installazione II (IEC / EN 61010-1)
- Livello di inquinamento 2 (IEC / EN 61010-1 e IEC 60664-1)
- Protezione IP 65 (IEC / EN 60529)
- Spurgo manuale o automatico
- MODBUS integrato
- Montaggio verticale
- Controllo remoto via NIMBUS / My EMEC App

ACCESSORI

- 2 tubi biocompatibili di lunga durata 4,8x1 ,6 (dotazione standard)
- 2 tubi biocompatibili di lunga durata 1,6x1 ,6 (dotazione accessoria inclusa)

PERFORMANCE

Tubo	Pressione		Range di portata		Range giri
	bar	*psi*	*l/h*	*gal/h*	*rpm*
Ø 1,6x1,6	**2**	**29,0**	**0 - 1,8**	**0 - 0,48**	**1 - 100**
Ø 4,8x1,6	**2**	**29,0**	**fino a 12**	**fino a 3,17**	**1 - 100**

TUBO BIOCOMPATIBILE A LUNGA DURATA

Comparativa durata utilizzo tubo

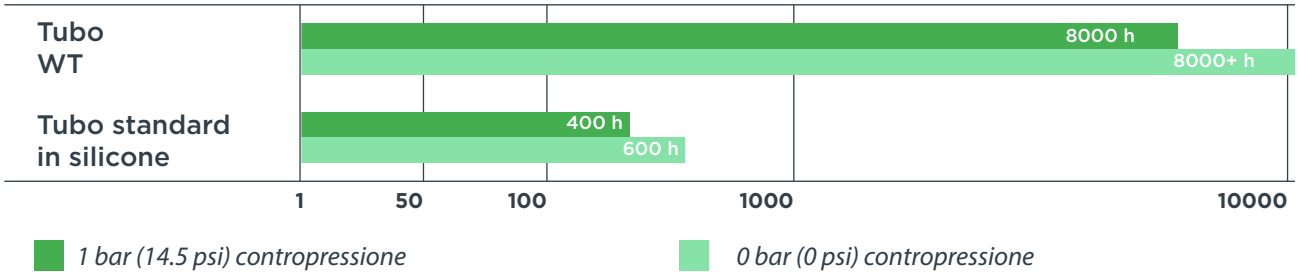

Comparativa coefficiente di permeabilità ($x10^{-11}$)

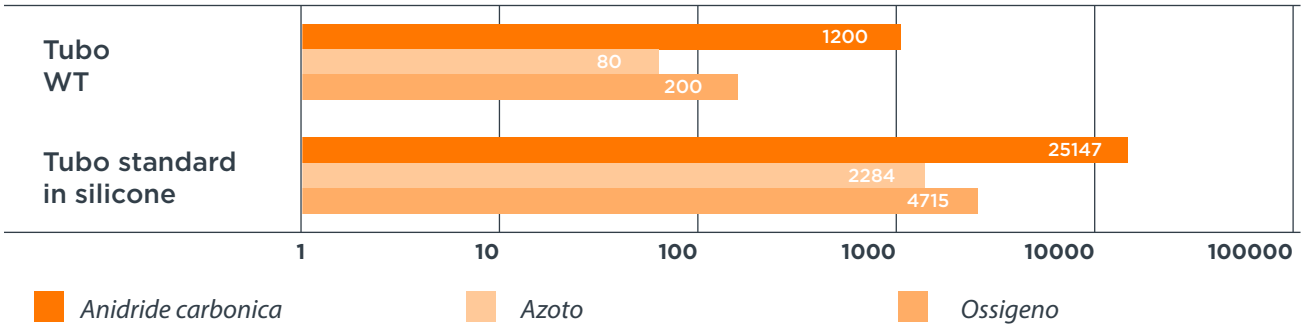

INGRESSI

- SONDA CONDUCIBILITÀ
- CONTATORE ACQUA INGRESSO
- LIVELLO 1 E 2
- SENSORE FLUSSO
- STANDBY

USCITE

- ALLARME (RELÈ CONTATTO LIBERO)
- PORTA MODBUS RTU
- POMPA 1 E 2
- BLEED (SCARICO ACQUA)

SERIE VELON

Pompe dosatrici peristaltiche con motore stepper

VELON

WIFI

NIMBUS
DIGITAL SERVICES

APP **MY EMEC**

ONLINE STATS

CUSTOMIZABLE

MAX PORTATA

12 **l/h**

MAX PRESSIONE

2 **bar**

ALIMENTAZIONE

12 | 24 **VDC**

24 **VAC**

100-240 **VAC**

VELON è la pompa dosatrice peristaltica compatta di ultima generazione, equipaggiata con un motore stepper multifunzione a controllo elettronico ad alta precisione che garantisce un dosaggio costante e regolare del prodotto chimico, anche in condizioni di lavoro impegnative e con variazioni di carico. Pensata per offrire una soluzione completa e di facile utilizzo, in tutti quei contesti di installazione che richiedono un funzionamento preciso, affidabile, silenzioso e sicuro.

ACCESSORI

- 1 Valvola iniezione in PVDF (0.3 bar)
- 1 Filtro di fondo con sonda di livello in PVDF
- 4 metri di tubo aspirazione (PVC flessibile)
- 1 tubo biocompatibile di lunga durata 4,8x1 ,6 (dotazione standard)
- 1 tubo biocompatibile di lunga durata 1,6x1 ,6 (dotazione accessoria inclusa)

CARATTERISTICHE COMUNI

Microprocessore	Pressione (bar - psi)	Range giri (rpm)	Protezione	Alimentazione	Classe Installazione
Ultima generazione ad alte performance	2 (29)	da 1 a 100	IP65	24 | 100-240 VAC, 12 |2 4 VDC	II

Range Portata (l/h – gal/h) (Ø1,6x1,6)	Range Portata (l/h – gal/h) (Ø4,8x1,6)	Temperatura Operativa	Temperatura Additivo	Materiali Costruzione	Controllo remoto
0,018 – 1,8 l/h 0,0047 – 0,47 gal/h	0,12 – 12 l/h 0,0317 – 3,17 gal/h	10 – 45 °C 55 – 113 °F	0 – 50 °C 32 – 122 °F	PC/ABS, PVDF, POM, TPV	Web (NIMBUS) e App (MyEmec)

VERSIONI DISPONIBILI

VELON MF

DIGITALE

VELON PO

VELON PM

ANALOGICA

VELON CL

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI MODELLO

	Velon MF	Velon PO	Velon CL	Velon PM
DESCRIZIONE	Pompa multifunzione con ampie modalità di dosaggio e gestione digitale anche da remoto.	Pompa versatile con lettura e regolazione proporzionale pH e/o Redox e controllo da remoto.	Pompa essenziale, pratica, per dosaggio costante con regolazione manuale tramite potenziometro.	Pompa con integrazione MODBUS RTU, ideale per sistemi automatizzati.
INTER./CONT.	Display LCD RGB retroilluminato, encoder, gestione remota via app/web	Display LCD retroilluminato, encoder, gestione remota via app/web	Potenziometro frontale, LED, tasto ON/OFF	MODBUS RTU, LED, tasto ON/OFF
MOD. LAVORO	Costant, CC/Pulse, PPM, %, MLQ, Batch, Volt, mA, Pulse, Weekly Program, Ext Costant	Proportional, Autodosing a pH e/o Redox	Constant	External Control
MANUTENZ.	Manutenzione programmata tramite contatori di attività	Manutenzione programmata tramite contatori di attività	Manutenzione programmata tramite contatori di attività	Manutenzione programmata tramite contatori di attività
INGRESSI	MODBUS RTU, Multi-funzione, Livello	MODBUS RTU, Standby, Livello, Sonda seriale	Livello	MODBUS RTU, Livello
USCITE	Allarme (opzionale)	Allarme (opzionale)	Allarme (opzionale)	Allarme (opzionale)
CONNETT.	Wi-Fi & Bluetooth	Wi-Fi & Bluetooth	-	-
AGG. FW	OTA	OTA	-	-

SERIE AMS

Pompe dosatrici elettromagnetiche

CARATTERISTICHE

- Regolazione elettronica della portata
- Regolazione meccanica del volume della singola iniezione (da 100% a 0%)
- Spurgo manuale o automatico
- Diaframma PTFE ad alta resistenza
- Montaggio orizzontale
- Corpo pompa in PVDF, PP, SS, PMMA
- Accessori in PVDF, PP

MAX PORTATA

60 l/h

MAX PRESSIONE

25 bar

ALIMENTAZIONE

12 | 24 VDC

24 | 115 | 230 VAC

Aria Compressa

SPURGO

Manuale

Automatico

DIGITALE

AMS MF | PH | RH

AMS MF multifunzione

AMS PH pHmetro incorporato (lettura e regolazione)

AMS RH Redoximetro incorporato (lettura e regolazione)

ANALOGICA

AMS PLUS | CL PLUS | CO PLUS

AMS PLUS costante / costante 1-10
moltiplicatore 1-10
divisore 1-10 / 1-100 / 1-1000
segnale in mA

AMS CL PLUS costante con controllo di livello e divisore 1/10

AMS CO PLUS costante con divisore 1/10

CORPI POMPA

Disponibile anche con configurazione:

- **Spurgo manuale**
- **Aria compressa**
- **Autospurgo**
- **Liquidi viscosi**
- **Liquidi poco viscosi**

PVDF

PP

SS AISI316L

PMMA

LPV

P

ACCESSORI

Filtro di fondo con sonda di livello

Valvola iniezione 1/2" o 3/4"

SERIE K

Pompe dosatrici elettromagnetiche

CARATTERISTICHE

- Regolazione elettronica della portata
- Regolazione meccanica del volume della singola iniezione (da 100% a 0%)
- Spurgo manuale o automatico
- Diaframma PTFE ad alta resistenza
- Montaggio orizzontale
- Corpo pompa in PVDF, PP, SS, PMMA
- Accessori in PVDF, PP.

MAX PORTATA

18 l/h

MAX PRESSIONE

20 bar

ALIMENTAZIONE

12 | 24 VDC

24 | 115-240 VAC

SPURGO

Manuale

Automatico

DIGITALE

KMS DC | MF | PH | RH | CL

KMS DC costante

KMS MF multifunzione + weekly timer

KMS PH pHmetro incorporato (lettura & regolazione)

KMS RH Redoximetro incorporato (lettura & regolazione)

KMS CL Clorimentro incorporato (lettura & regolazione)

ANALOGICA

K PLUS | CL PLUS | CO PLUS

K PLUS costante / costante 1-10
moltiplicatore 1-10
divisore 1-10 / 1-100 / 1-1000
segnale in mA

K CL PLUS costante con controllo di livello e divisore 1/10

K CO PLUS costante con divisore 1/10

CORPI POMPA

Disponibile anche con configurazione:

Spurgo manuale | Autospurgo | Liquidi poco viscosi

PVDF

PP

SS AISI316L

PMMA

LPV

ACCESSORI

Filtro di fondo con sonda di livello

Valvola iniezione 1/2”

SERIE T

Pompe dosatrici elettromagnetiche

CARATTERISTICHE

- Regolazione elettronica della portata
- Spurgo manuale o automatico
- Diaframma PTFE ad alta resistenza
- Montaggio a parete
- Corpo pompa in PVDF, PP, SS, PMMA
- Accessori in PVDF, PP

MAX PORTATA

100 l/h

MAX PRESSIONE

20 bar

ALIMENTAZIONE

12 | 24 VDC

24 | 115 | 230 VAC

SPURGO

Manuale

Automatico

DIGITALE

TMS DC | MF | PH | RH

TMS DC costante

TMS MF multifunzione

TMS PH pHmetro incorporato (lettura & regolazione)

TMS RH Redoximetro incorporato (lettura & regolazione)

ANALOGICA

T CL | CO

TCL costante con controllo di livello

TCO costante

CORPI POMPA

Disponibile anche con configurazione:

- Spurgo manuale
- Autospurgo
- Aria compressa
- Liquidi viscosi

PVDF

PP

SS AISI316L

PMMA

P

ACCESSORI

Filtro di fondo con sonda di livello

Valvola iniezione 1/2" o 3/4"

SERIE V

Pompe dosatrici elettromagnetiche

CARATTERISTICHE

- Regolazione elettronica della portata
- Spurgo manuale o automatico
- Diaframma PTFE ad alta resistenza
- Montaggio a parete
- Corpo pompa in PVDF, PP, SS, PMMA
- Accessori in PVDF, PP
- Disponibile anche in versione silenziata e ultra silenziata

MAX PORTATA

16 l/h

MAX PRESSIONE

20 bar

ALIMENTAZIONE

12 | 24 VDC
24 | 115 | 230 VAC
110 -240 VAC

SPURGO

Manuale
Automatico

DIGITALE

VMS MF | PO

VMS MF multifunzione + weekly timer

VMS PO pH-metro o Redox-metro incorporato (lettura e regolazione). Parametro impostabile da menù

ANALOGICA

V CL | CO

VCL costante con controllo di livello

VCO costante

CORPI POMPA

Disponibile anche con configurazione:

Spurgo manuale Autospurgo

PVDF

PP

ACCESSORI

Filtro di fondo con sonda di livello

Valvola iniezione 1/2”

SERIE WT

Pompe dosatrici elettromagnetiche

WT

WIFI

NIMBUS
DIGITAL SERVICES

APP **MY EMEC**

ONLINE STATS

CUSTOMIZABLE

MAX PORTATA

6 **l/h**

MAX PRESSIONE

7 **bar**

ALIMENTAZIONE

115 **VAC**

230 **VAC**

DISPLAY RGB

DOSAGGIO
Verde

STAND-BY
Bianco

AVVISO
Giallo

ALLARME
Rosso

PERFORMANCE

Pressione	Range di portata		Numeri colpi
bar (psi)	*l/h*	*gal/h*	*impulsi/min*
fino a 7 bar	fino a 6 l/h	fino a 1,58 gal/h	180

CARATTERISTICHE

- Doppio magnete da 45 impulsi/min regolabile in continuo (1% - 100%)
- Valvole con doppia biglia
- Parti idrauliche standard in PVDF
- Ampio display LCD con retroilluminazione adattiva all'operatività del dispositivo
- Manopola "encoder" per il controllo dello strumento
- Box PC+ABS
- Ingresso per il controllo del flusso
- Lettura conducibilità
  - 0/3 mS - 0/30 mS (ECDINDPT)
  - 0/10 mS (ECDSINDPT)
  - 0/10 mS (ECDCCPT)
- Allarmi: livello, assenza flusso
- Ingressi digitali impostabili N.O. o N.C.
- Partenza ritardata del dosaggio
- Memorizzazione permanente dei dati con log di sistema visualizzabile su display
- Connessione Bluetooth LE / WiFi 2.4Ghz per APP e Controllo Remoto
- Firmware aggiornabile (via OTA)
- Classe di installazione II (IEC / EN 61010-1)
- Livello di inquinamento 2 (IEC / EN 61010-1 e IEC 60664-1)
- Protezione IP 65 (IEC / EN 60529)
- Spurgo manuale o automatico
- MODBUS integrato
- Montaggio verticale

INGRESSI

SONDA CONDUCIBILITÀ

CONTATORE ACQUA INGRESSO | LIVELLO 1 E 2

SENSORE FLUSSO | STANDBY

USCITE

ALLARME (RELÈ CONTATTO LIBERO)

PORTA MODBUS RTU | POMPA 1 E 2

BLEED (SCARICO ACQUA)

SERIE WDPHXX

Pompe dosatrici elettromagnetiche

WD

Wi Fi™

Modbus

NIMBUS

DIGITAL SERVICES

MAX PORTATA

10 l/h

MAX PRESSIONE

10 bar

ALIMENTAZIONE

115 VAC

230 VAC

SPURGO

Manuale

Automatico

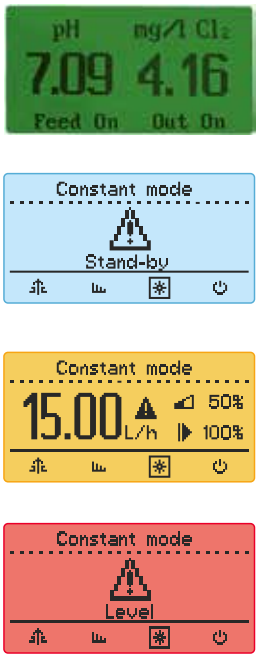

DOSAGGIO
Verde

STAND-BY
Bianco

AVVISO
Giallo

ALLARME
Rosso

DIGITALE

WDPH RH | CL | CF | CA | OS

WDPHRH	acido (pH) e disinfettante (Redox)
WDPHCL	acido (pH) e cloro
WDPHCF	acido, flocculante (gr/h) e uscita 230VAC per cloro
WDPHCA	acido, algicida e uscita 230VAC per cloro
WDPHOS	acido (pH) e ossigeno attivo

CARATTERISTICHE

- Specifico per piscine anche in versione peristaltica
- Strumento di regolazione e controllo con due pompe dosatrici incorporate e accessori standard in PVDF
- Montaggio a parete
- Programmazione facilitata con encoder e sistema di navigazione easy-nav
- Doppio Corpo pompa
- Optional: porta RS485 per controllo remoto (Wi-Fi, Ethernet, GSM, USB, Modbus)

CORPI POMPA

Disponibile anche con configurazione:

Spurgo manuale **Autospurgo**

PVDF

PP

ACCESSORI

Filtro di fondo con sonda di livello

Valvola iniezione 1/2”

SERIE R

Pompe dosatrici ad aria compressa

CARATTERISTICHE

- Specifiche per autolavaggi
- Dosaggio costante
- 3 modaltà di installazione: orizzontale, a parete, su barra DIN
- Insallazione multipla (side by side)
- Regolazione meccanica del volume 0-100% della singola iniezione

MAX PORTATA

12 l/h

MAX PRESSIONE

6 bar

ALIMENTAZIONE

Aria Compressa

RAC

RACV

RACP

R AC | ACV | ACP

RAC Pneumatica

RACV Pneumatica con elettrovalvola

RACP Pneumatica con pulsante per adescamento

CORPI POMPA

Corpo Pompa

Diaframma

OPZIONI INSTALLAZIONE

Barra DIN

Parete

ACCESSORI

Filtro di fondo

Valvola iniezione 1/2”

PRIUS D MF | DIAFRAMMA

Pompe dosatrici a motore con controllo elettronico multifunzione

PRIUS MF

Modbus

POSIZIONE STANDARD

MAX PORTATA

1000 l/h

MAX PRESSIONE

10* bar

ALIMENTAZIONE

115 VAC

230 VAC

SPURGO

Manuale

Automatico

POSIZIONE ALTERNATIVA

CARATTERISTICHE

- Diaframma in PTFE ad alta resistenza
- Ampio display con sistema di navigazione EASYNAV e manopola Encoder
- Il corpo pompa può essere ruotato di 90 gradi per un'installazione ottimale
- Corpo pompa in PVDF, PP, SS
- Accessori in PVDF, PP
- Inverter integrato
- Regolazione meccanica del volume della singola iniezione (100-0%)
- Modalità di lavoro: Constant - ppm - % - mlq - pausa-lavoro; timer settimanale; pulse; mA; Volt e Batch
- Ingresso livello
- Stand-by
- MODBUS (opzionale)
- Motore IP65 (opzionale)
- Uscita 4/20 mA (opzionale)
- *Disponibili anche versioni **PRIUS D MF ALTA PRESSIONE** fino a 100 bar

CORPI POMPA

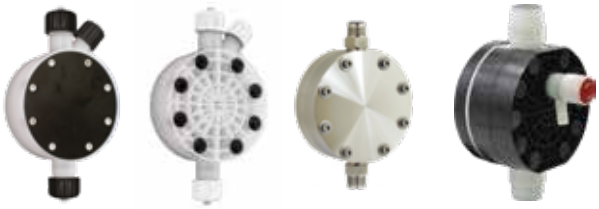

PVDF **PP** **SS** AISI316L **UMS****

** Con corpo pompa UMS valvole di sovrappressione integrate

ATTENZIONE: In caso di ricambio, corpo pompa UMS e valvola di sicurezza sono articoli distinti a listino e devono essere ordinati separatamente.

PRIUS P MF | PISTONE

Pompe dosatrici a motore con controllo elettronico multifunzione

PRIUS MF

Modbus

MAX PORTATA
320 l/h

MAX PRESSIONE
10 bar

ALIMENTAZIONE
115 VAC
230 VAC

SPURGO
Manuale
Automatico

POSIZIONE STANDARD

POSIZIONE ALTERNATIVA

CARATTERISTICHE

- Pistone in Ceramica o in Acciaio Inox
- Display con sistema di navigazione EASYNAV e manopola Encoder
- Il corpo pompa può essere rotato di 90 gradi per un'installazione ottimale
- Corpo pompa standard in PVDF
- Inverter integrato
- Regolazione meccanica del volume della singola iniezione (100-0%)
- Modalità di lavoro: Constant - ppm - % - mlq - pausa-lavoro; timer settimanale; pulse; mA; Volt e Batch
- Ingresso livello
- Stand-by
- MODBUS (opzionale)
- Motore IP65 (opzionale)
- Uscita 4/20 mA (opzionale)

CORPI POMPA

PP **SS** AISI316L

PISTONI

CERAMIC SIALOX96 **SS** AISI420

PRIUS D | DIAFRAMMA

Pompe dosatrici a motore

PRIUS

2G 2D 3G 3D

MAX PORTATA

1000 l/h

MAX PRESSIONE

10* bar

ALIMENTAZIONE

115 VAC
230 VAC
380 VAC

SPURGO

Manuale
Automatico

CARATTERISTICHE

- Diaframma in PTFE ad alta resistenza
- Alimentazione MONOFASE o TRIFASE
- Regolazione meccanica del volume della singola iniezione (100%-0%)
- Motore da 0.18, 0.37 o 0.55 kW
- Corpo pompa in PVDF, PP, SS
- Accessori in PVDF, PP
- Motori 50 e 60 Hz
- Motore IP65 (opzionale)
- *Disponibili anche versioni **PRIUS D ALTA PRESSIONE** fino a 100 bar
- Disponibili anche versioni **ATEX 3G/3D** e **ATEX 2G/2D** per l'uso in atmosfera potenzialmente esplosiva

CORPI POMPA

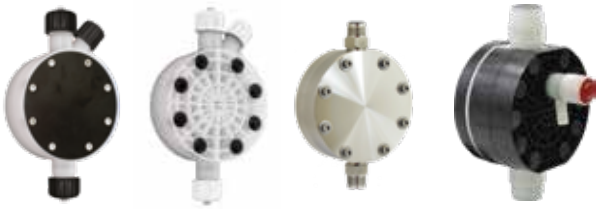

PVDF **PP** **SS** AISI316L **UMS****

** Per capacità superiori a 350 l, con valvole di sovrappressione integrale

ATTENZIONE: In caso di ricambio, corpo pompa UMS e valvola di sicurezza sono articoli distinti a listino e devono essere ordinati separatamente.

PRIUS P | PISTONE

Pompe dosatrici a motore

PRIUS

2G 2D 3G 3D

MAX PORTATA
508 l/h

MAX PRESSIONE
10 bar

ALIMENTAZIONE
115 VAC
220 VAC
380 VAC

SPURGO
Manuale

CARATTERISTICHE

- Pistone in Ceramica o in Acciaio Inox
- Corpi pompa in PP e SS
- Alimentazione MONOFASE o TRIFASE
- Regolazione meccanica del volume della singola iniezione (100%-0%)
- Motore da 0.18, 0.37 o 0.55 kW
- Motori 50 e 60 Hz
- Motore IP65 (opzionale)
- Disponibili anche versioni **ATEX 3G/3D** e **ATEX 2G/2D** per l'uso in atmosfera potenzialmente esplosiva

CORPI POMPA

PP **SS** AISI316L

PISTONI

CERAMIC SIALOX96 **SS** AISI420

ACCESSORI PER POMPE DOSATRICI

Prodotti ad alta efficienza

CONTENITORI E VASCHE DI SICUREZZA

Contenitori in polietilene anti UV per prodotti chimici completi di vasche di sicurezza, pompa dosatrice e miscelatori. Capacità fino 1000 litri.

CONTENITORE STANDARD

VASCA DI SICUREZZA

CONTENITORE ASSEMBLATO

Attrezzabili con:

- 1 pompa dosatrice (2 in assenza di agitatore)
- 1 agitatore
- 2 rubinetti (carico e scarico)
- 1 valvola di spurgo
- 1 o 2 lance d'aspirazione
- 2 sonde di livello con filtro (in assenza di agitatore)
- 1 vasca di sicurezza

AGITATORI A MOTORE

MIXVN/8
MIXVN/4
MIXVN/2

Agitatore veloce 1400 RPM.
Asta in AISI con rivestimento in PVC, disponibile in lunghezze differenti in base al contenitore.
Pala "marina".

MIXN/8
MIXN/4
MIXN/2

Agitatore lento 65/200/400 RPM.
Asta in AISI con rivestimento in PVC, disponibile in lunghezze differenti in base al contenitore.
Pala a tre razze.

AGITATORI MANUALI

MIX/MAN

Agitatore manuale.
Corpo in PVC, disponibile in lunghezze differenti in base al contenitore.

MIX A STANTUFFO

Agitatore manuale.
Corpo in PVC, disponibile in lunghezze differenti in base al contenitore.

Note: *per caratteristiche tecniche complete consultare la relativa scheda tecnica del prodotto.*

LASP

Lance d'aspirazione con controllo di livello per taniche fino a 1000 litri.

LINI

Lancia iniezione per il dosaggio chimico in tubazione. Sistema di pulizia automatico, disponibili con e senza rubinetto.

MFKT

Valvole multifunzione per: pressione, sicurezza, anti-sifone, scarico. Campo di regolazione valvola di sicurezza: da 1 a 18 bar. Campo di regolazione valvola di pressione: da 1 a 5 bar. Raccordi di mandata e giunzione adattabile a tubi di diverso diametro. Corpo in PVDF e o-ring in FKM B o EPDM.

SEFL

Sensori di flusso per il controllo dell'effettivo dosaggio del chimico. Consentono il riadescamento automatico della pompa.

Note: *per caratteristiche tecniche complete consultare la relativa scheda tecnica del prodotto.*

CONTATORI LANCIA IMPULSI

CWFA

Contatore lancia impulsi Woltmann a quadrante asciutto.

CTFI

Contatore lancia impulsi per acqua fredda.

CATFI - versione a quadrante asciutto

CWCA

Contatore lancia impulsi Woltmann a quadrante asciutto per acqua calda.

CATCI

Contatore lancia impulsi per acqua calda.

CWFAT

Contatore lancia impulsi Woltmann a quadrante asciutto con interno ed esterno teflonati.

CTFIT

Contatore lancia impulsi per acqua fredda con interno ed esterno teflonati.

CONTATORI - TABELLA IMPULSI/LITRO

CTFI / CTCI						
	Calibro					
	15 - 1/2"	20 - 3/4"	25 - 1"	30 - 1 1/4"	40 - 1 1/2"	50 - 2"
impulsi per 1 litro	1 - 2 - 4 - 35 - 70 - 140	1 - 2 - 4 - 22 - 90	1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48	1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48	1 - 2 - 4 - 9 - 18	1 - 2 - 4
impulsi per 10 litri	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4
impulsi per 100 litri	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4
impulsi per 1000 litri	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4

CATFI / CATCI						
	Calibro					
	15 - 1/2"	20 - 3/4"	25 - 1"	30 - 1 1/4"	40 - 1 1/2"	50 - 2"
impulsi per 1 litro	1 - 2 - 4 - 35	1 - 2 - 4 - 22 - 90	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4
impulsi per 10 litri	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4
impulsi per 100 litri	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4
impulsi per 1000 litri	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4

CWFA / CWCA								
	Calibro							
	50 - 2"	65 - 2 1/2"	80 - 3"	100 - 4"	150 - 6"	200 - 8"	250 - 10"	300 - 12"
impulsi per 10 litri	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4					
impulsi per 100 litri	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4			
impulsi per 1000 litri	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4
impulsi per 10000 litri				1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4	1 - 2 - 4

STRUMENTI DI CONTROLLO

CENTURIO | PRO - TOWER - POOL

Strumenti di controllo digitali multiparametro fino a 10 canali

CENTURIO BASIC (USB, ETH, MODBUS, WIFI) | GSM

MODBUS · ETHERNET · WIFI · USB PORT · NIMBUS DIGITAL SERVICES · ONLINE STATS · CUSTOMIZABLE

CONTROLLO DA REMOTO

- LETTURA E REGOLAZIONE DEI PARAMETRI ONLINE
- UPLOAD E DOWNLOAD DI SETTAGGI E DATALOG
- AGGIORNAMENTO SOFTWARE DA REMOTO

ALIMENTAZIONE

12 | 24	VDC
24	VAC
100-240	VAC

CARATTERISTICHE HARDWARE

- LCD Full Color touch display
- Ampia capacità di storage per log
- Canali configurabili con moduli aggiuntivi
- Microprocessore ad alte prestazioni ARM A5

CARATTERISTICHE SOFTWARE

- Controllo remoto NIMBUS
- Sistema operativo LINUX multi-lingua
- Comunicazione (di serie) USB - ETHERNET - MODBUS - WIFI
- Comunicazione (opzionale) GSM

INGRESSI

- 8 ingressi livello prodotto
- ingresso di flusso
- 2 ingressi contatore
- 1 ingresso bus sonde RS485
- 6 slot per lettura canali
- Ingresso stand-by

USCITE

- 8 uscite proporzionali
- 6 uscite on/off
- 2 uscite on/off a contatto libero
- 6 uscite in corrente (0/4 - 20 mA)

CENTURIO è lo strumento di controllo progettato da EMEC per fornire la migliore esperienza di lavoro nel controllo multiparametro dei sistemi di dosaggio. L'hardware e il software ad alte prestazioni di CENTURIO consentono il completo e simultaneo controllo su tutti i principali parametri di misurazione, anche grazie all'ampio set di funzioni disponibili e alle numerose opzioni di connessione.

CENTURIO è compatibile con NIMBUS, l'esclusivo sistema di controllo remoto online di EMEC.

La serie CENTURIO include: **CENTURIO PRO**, la soluzione più completa e adatta ad ogni applicazione; **CENTURIO TOWER**, un sistema di controllo specifico per il trattamento trattamento delle acque delle torri di raffreddamento; **CENTURIO POOL**, pensato appositamente per il trattamento delle acque
di piscina.

DISPLAY TOUCH

DISPLAY 4'' LCD A COLORI

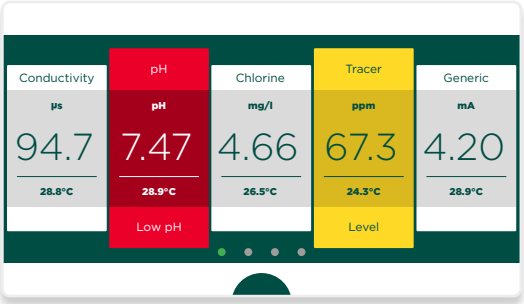

DASHBOARD

Lettura rapida dei dati sulla dashboard

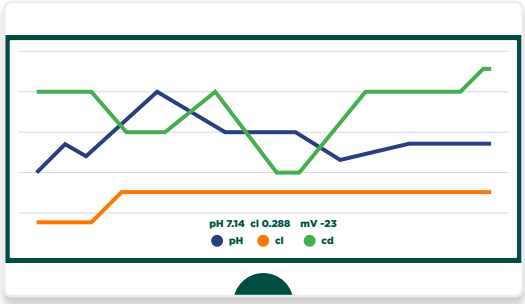

REAL-TIME STATS

Grafici real-time e storico dei grafici

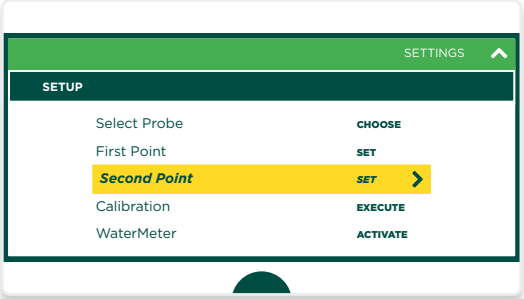

IMPOSTAZIONE DEI CANALI

Lettura e impostazione dei setpoint per i 10 canali

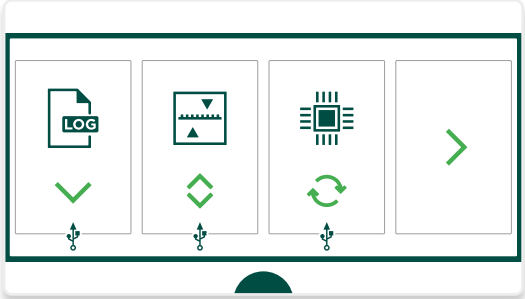

GESTIONE DEI LOG

Ampia capacità di archiviazione e opzione download per i log

Non c'è perdita di dati in assenza di alimentazione

FINO A 10 CANALI (6 ANALOGICI)

CONDUCIBILITÀ · CONDUCIBILITÀ INDUTTIVA · pH · REDOX · CELLE AMPEROMETRICHE CHIUSE · TRACCIANTE · INGRESSO mA · TORBIDITÀ · POTENZIOSTATICA (BROMO / CLORO) · OSSIGENO DISCIOLTO · SENSORE DI LIVELLO LASER · CORROSIONE

CELLE AMPEROMETRICHE CHIUSE

- BIOSSIDO DI CLORO
- CLORO LIBERO
- CLORO TOTALE
- PEROSSIDO DI IDROGENO
- OZONO
- ACIDO PERACETICO
- BROMO
- CLORITI

LD MULTICANALE | LD MULTICANALE - LD MULTICANALE PLUS

Strumenti di controllo fino a 2 canali + temperatura

LD BASIC (MODBUS) | USB | ETH | GSM | WIFI

Modbus

NIMBUS

DIGITAL SERVICES

LD Multichannel è lo strumento di controllo digitale multiparametro progettato da EMEC in grado di regolare due parametri indipendenti con regolazione PID. Lo strumento LD Multichannel è perfetto per una vasta gamma di applicazioni tra le quali: il trattamento delle acque in generale, il controllo delle torri di raffreddamento, il dosaggio dei prodotti chimici industriali, la depurazione, l'utilizzo nel settore agricolo, la disinfezione delle piscine.

ALIMENTAZIONE

12 | 24	VDC
24	VAC
100-240	VAC

OPZIONALE

- uscita mA

DOSAGGIO
Verde



STAND-BY
Bianco



AVVISO
Giallo



ALLARME
Rosso

PARAMETRI

pH | REDOX | BROMO | CONDUCIBILITÀ | CONDUCIBILITÀ INDUTTIVA | BIOSSIDO DI CLORO | PEROSSIDO DI IDROGENO | OZONO | ACIDO PARACETICO | TORBIDITÀ | CLORITI | CLORO | CLORO TOTALE

CARATTERISTICHE HARDWARE

- LCD RGB display

CARATTERISTICHE SOFTWARE

- Controllo remoto NIMBUS
- Multi-lingua
- Comunicazione (opzionale)
  ETHERNET - MODBUS - WIFI - GSM - USB

CARATTERISTICHE PLUS

- 5 relè (2 setpoint; allarme; pulizia sonda; relè circolazione)
- Pulizia sonda
- PID
- Feed forward
- Proporzionale + lettura contatore
- "Line"

ALLARMI

- Assenza flusso
- Superamento soglia
- Livello prodotto
- Massimo dosaggio
- Sonda danneggiata

INGRESSI

- Livello prodotto
- Flusso
- Sonda temperatura
- Stand-by

USCITE

- Allarme generale
- Pulizia sonda con ETORB2
- Proporzionali
- Relè
- Pompa flocculante (LDPHCL)
- mA

LDS | LDS - LDS PLUS

Strumenti di controllo a 1 canale + temperatura

LD BASIC (MODBUS) | USB | ETH | GSM | WIFI

Modbus

NIMBUS
DIGITAL SERVICES

LDS è lo strumento di controllo digitale a lettura singola progettato da EMEC ed è perfetto per una vasta gamma di applicazioni tra le quali: il trattamento delle acque in generale, il controllo delle torri di raffreddamento, il dosaggio dei prodotti chimici industriali, la depurazione, l'utilizzo nel settore agricolo, la disinfezione delle piscine.

OPZIONALE

- USB per registrazione LOG
- Uscita in corrente (0/4 - 20 mA)
- Ethernet
- Modem 2G/3G
- Modulo WIFI

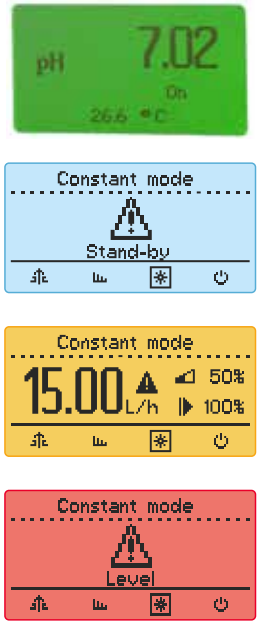

DOSAGGIO
Verde

STAND-BY
Bianco

AVVISO
Giallo

ALLARME
Rosso

PARAMETRI

pH | REDOX | BROMO | CONDUCIBILITÀ | CONDUCIBILITÀ INDUTTIVA | BIOSSIDO DI CLORO | PEROSSIDO DI IDROGENO | OZONO | ACIDO PARACETICO | TORBIDITÀ | OSSIGENO DISCIOLTO | CLORITI | CLORO | CLORO TOTALE

CARATTERISTICHE HARDWARE

- LCD RGB display

CARATTERISTICHE SOFTWARE

- Controllo remoto NIMBUS
- Multi-lingua
- Comunicazione (opzionale)
  ETHERNET - WIFI - GSM - USB

CARATTERISTICHE PLUS

- 5 relè (2 setpoint; allarme; pulizia sonda; relè circolazione)
- Pulizia sonda
- PID
- Feed forward

ALIMENTAZIONE

12 | 24	VDC
24	VAC
100-240	VAC

ALLARMI

- Assenza flusso
- Superamento soglia
- Livello prodotto
- Massimo dosaggio
- Sonda danneggiata

INGRESSI

- Livello prodotto
- Flusso
- Sonda temperatura
- Stand-by
- mA water meter (only LDS PLUS)

USCITE

- Allarme generale
- Proporzionali
- Relè
- mA (opzionale per LDS)
- Set points (solo LDS PLUS)
- Opto coupled (solo LDS PLUS)

SERIE MTOWER | MTOWER - MTOWER PLUS

Strumenti di controllo per torri di raffreddamento fino a 3 canali + temperatura

M TOWER **BASIC (MODBUS) | USB | ETH | GSM | WIFI**

Modbus

NIMBUS

DIGITAL SERVICES

MTOWER PLUS gestisce contemporaneamente tre parametri: conducibilità o conducibilità induttiva (da specificare su richiesta), pH o Redox, cloro e temperatura.

MTOWER 2CH gestisce contemporaneamente due parametri: pH o Redox o cloro, conducibilità o conducibilità induttiva (da specificare su richiesta) e temperatura.

MTOWER 1CH gestisce un parametro: conducibilità o conducibilità induttiva (da specificare su richiesta) e temperatura.

Possono essere controllati da remoto con la piattaforma online NIMBUS.

OPZIONALE

- sonda conducibilità induttiva
- USB per registrazione log
- Uscita in corrente (0/4 - 20 mA)
- Ethernet
- Modem 2G/3G
- Modulo WIFI

MTOWER PLUS 3 CH

MTOWER PLUS CD/PH/CL	Conducibilità, pH e cloro
MTOWER PLUS CD/PH/RH	Conducibilità, pH e Redox

MTOWER 2 CH

MTOWER CD/PH	Conducibilità, pH
MTOWER CD/RH	Conducibilità, Redox
MTOWER CD/CL	Conducibilità, cloro

MTOWER 1 CH

MTOWER CD	Conducibilità

PARAMETRI

pH | REDOX | CLORO | CONDUCIBILITÀ O CONDUCIBILITÀ INDUTTIVA | TEMPERATURA

CARATTERISTICHE

- Conducibilità per “blowdown”
- 2 Timer per biocidi
- Pre-bleed
- Lockout

ALLARMI

- assenza flusso
- 3 allarmi livello prodotto
- bleed timeout

INGRESSI

- 6 ingressi livello prodotto
- 2 ingressi contatore
- flusso
- sonda temperatura
- stand-by

USCITE

- mA

ALIMENTAZIONE

115 VAC

230 VAC

STRUMENTI DI CONTROLLO DA QUADRO

JA - J DIGITAL - DIN DIGITAL

Strumenti di controllo per installazione su rack a 1 canale + temperatura

JA PRO INCASSO (96x96 mm)

JA PRO	Singola lettura
JA PRO PH	pH
JA PRO RH	Redox
JA PRO CL	Cloro (Totale - Libero), Biossido di cloro, Perossido di Idrogeno, Ozono, Bromo, Acido Paracetico, Cloriti
JA PRO CD	Conducibilità
JA PRO CD IND	Conducibilità induttiva

ALLARMI

- Assenza portata

ALIMENTAZIONE

12 | 24	VDC
100-240	VAC

INGRESSI

- Portata
- Sonda temperatura
- Sonda
- Stand-by

USCITE

- 1 proporzionale
- 2 set points / Free contact
- 1 allarme
- 1 corrente

J DIGITAL INCASSO (96x48 mm)

J DIGITAL	Singola lettura
J DIGITAL PH	pH
J DIGITAL RH	Redox
J DIGITAL CL	Cloro (Totale - Libero), Biossido di cloro, Perossido di Idrogeno, Ozono, Bromo, Acido Paracetico, Cloriti
J DIGITAL CD	Conduttività
J DIGITAL O3	Ozono
J DIGITAL CLO2	Biossido di cloro
J DIGITAL TEMP	Temperatura

ALIMENTAZIONE

12 | 24	VDC
115 | 230	VAC

J DIGITAL / DIN DIGITAL INGRESSI

- Portata
- Sonda temperatura
- Sonda

DIN DIGITAL BARRA DIN (6 moduli)

DIN DIGITAL	Singola lettura
DIN DIGITAL PH	pH
DIN DIGITAL RH	Redox
DIN DIGITAL CL	Cloro (Totale - Libero), Biossido di cloro, Perossido di Idrogeno, Ozono, Bromo, Acido Paracetico, Cloriti
DIN DIGITAL CD	Conduttività
DIN DIGITAL O3	Ozono
DIN DIGITAL CLO2	Biossido di cloro
DIN DIGITAL TEMP	Temperatura

ALIMENTAZIONE

12 | 24	VDC
115 | 230	VAC

J DIGITAL / DIN DIGITAL USCITE

- Uscita in corrente
- 2 uscite set point / relè / free contact

SONDE

SCL - Celle amperometriche chiuse

Biossido di cloro (acqua calda / fredda), Cloro libero (organico / inorganico), Cloro totale, Perossido di idrogeno, Ozono, Acido paracetico, Bromo, Cloriti per acqua dolce.

ECL - Celle amperometriche aperte

Cloro libero (organico e inorganico) per acqua dolce e salata.

Sonde EPH - pH / Sonde ERH - REDOX

Temperatura di lavoro max 100° C (max 135° C per sonde pH **EPHSN6/GK**)
Pressione di lavoro max 7 bar

Sonde EOLUM - Ossigeno disciolto

Temperatura di lavoro max 50° C
Pressione di lavoro max 10 bar

Sonde ETORB2 - Torbidità

Temperatura di lavoro max 40° C
Pressione di lavoro max 2 bar

Sonde ETRC2 - Tracciante

Temperatura di lavoro max 50° C
Pressione di lavoro max 7 bar

EFL - Fluoro, Ione selettiva

Temperatura di lavoro max 70° C
Pressione di lavoro max 7 bar

ECDHL - Conducibilità, elettrodi in platino

Temperatura di lavoro max 70° C
Pressione di lavoro max 7 bar

Note: *per caratteristiche tecniche complete consultare la relativa scheda tecnica del prodotto.*

ECDC - Conducibilità, elettrodi in grafite

Temperatura di lavoro max 60° C
Pressione di lavoro max 7 bar

ECDI - Conducibilità, elettrodi in acciaio inox

Temperatura di lavoro max 60° C
Pressione di lavoro max 7 bar

EICD - Conducibilità, corpo in acciaio inox

Temperatura di lavoro max 130° C
Pressione di lavoro max 15 bar

ECDIND PT - Conducibilità induttiva

Scala di lettura fino a 300 mS
Temperatura di lavoro max 85° C
Pressione di lavoro max 8 bar

ECDSIND PT - Conducibilità induttiva

Scala di lettura 0-3 o 0-10 mS
Temperatura di lavoro max 85° C
pressione di lavoro max 8 bar

Note: *per caratteristiche tecniche complete consultare la relativa scheda tecnica del prodotto.*

ACCESSORI PER SONDE

NPED

Porta elettrodi a deflusso.
Temperatura di lavoro 0°/50° C
Pressione massima 5 bar

PEF

Porta elettrodi per sonde pH, redox e celle amperometriche chiuse.

PEL

Porta elettrodi in linea.
Temperatura di lavoro max 60° C
Pressione di lavoro max 7 bar

NFIL

Filtri.
Temperatura di lavoro max 60° C
Pressione di lavoro max 7 bar

PEC

Porta elettrodi ad immersione.
Opzioni per aria compressa e sistema di pulizia sonda (controllo automatico o manuale).

MANIFOLD

Porta elettrodi di conducibilità con sensore di flusso e opzionale valvola motorizzata con due punti d'inezione.

Pressione massima 8 bar
Temperatura massima 75° C

SOLUZIONI TAMPONE

Soluzioni tampone di riferimento per calibrazioni sonde.

Note: *per caratteristiche tecniche complete consultare la relativa scheda tecnica del prodotto.*

MODEM E MODULI DI COMUNICAZIONE ESTERNI

Per le serie di controller LD, M-TOWER, WD e CENTURIO

Modulo PCB interno



MODULO ETHERNET
Per reti standard RJ45.



MODULO WIFI
Per reti WIFI.



MODULO 4G
Per reti mobili.



MODULO USB
Per salvataggio log via USB.



MODULO MODBUS
Modulo di comunicazione seriale per la connessione con sistemi PLC.

Modulo IP65 esterno



BT ETH
Dispositivo per rete Ethernet. IP65.



BT WIFI
Dispositivo per connessione WiFi. IP65



BT CEL
Modem per rete mobile. IP65.



BT USB
Dispositivo per salvataggio log via USB. IP65.



BT MODBUS
Dispositivo di comunicazione seriale per la connessione con sistemi PLC.

SOLUZIONI PRECONFIGURATE, SKID, CABINATI, STAZIONI DI DOSAGGIO

Le soluzioni EMEC

Le pompe dosatrici e i sistemi di misurazione e controllo EMEC possono essere assemblati con sonde e accessori su pannelli secondo combinazioni specifiche, per offrire soluzioni chiavi in mano all'avanguardia per i sistemi di torri di raffreddamento.

Le soluzioni pre-assemblate possono includere:

- **pompe, controller o elementi di proprietà del cliente e assemblati da EMEC**
- **loghi personalizzati**
- **sfondi scelti dal cliente**
- **dimensioni personalizzate**
- **quadri elettrici personalizzati**

SISTEMI DI DOSAGGIO SU SKID O IN CABINATI PERSONALIZZATI

Gli Skid in acciaio inox o in plastica sono progettati e costruiti in base alle esigenze del cliente.
Oltre alla soluzione su Skid, è possibile realizzare impianti di dosaggio in cabinati, con schermo di protezione o con finestra.
I quadri elettrici di comando sono progettati per controllare tutta la soluzione assemblata.
Il prodotto finale comprende gli allacciamenti elettrici e delle tubazioni pronti per l'installazione.

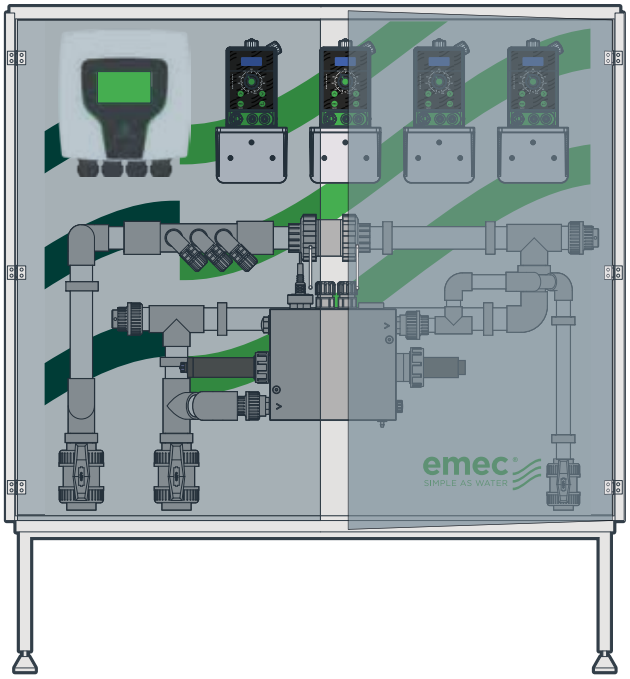

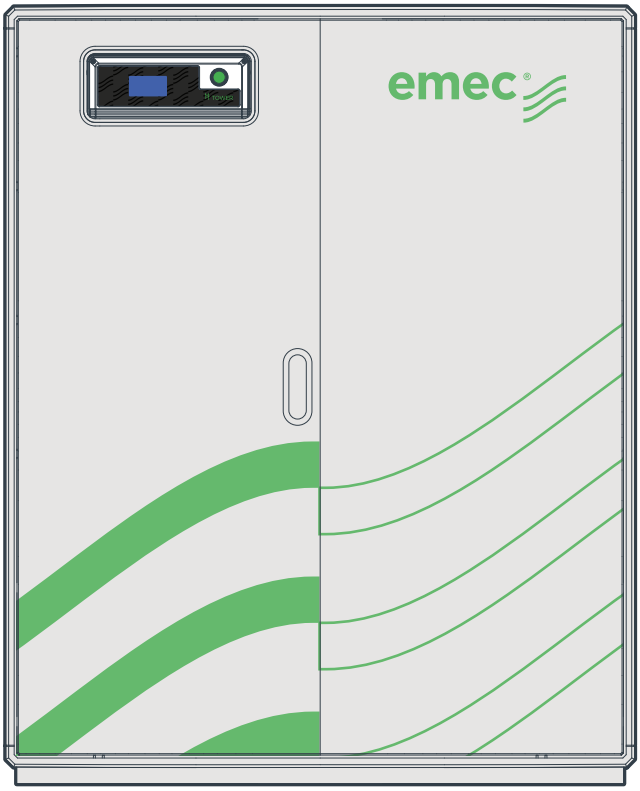

LOTUS

Sistemi di disinfezione all-in-one a biossido di cloro

LOTUS BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS

NIMBUS
DIGITAL SERVICES

AFFIDABILI E SICURI
L'uso del biossido di cloro nel trattamento dell'acqua deriva da una maggiore consapevolezza dei rischi biologici per la salute. I generatori di biossido di cloro **LOTUS** di EMEC trovano impiego nel controllo dei micro-organismi in una molteplicità di applicazioni e sono i più raccomandati per il controllo, la riduzione e la prevenzione del rischio Legionella nei sistemi sanitari ad acqua calda e fredda.

I micro-organismi sono eliminati entro 5 minuti in modo sicuro.

I sistemi di disinfezione **LOTUS** sono affidabili e sicuri, essendo stati progettati in modo che il biossido di cloro (ClO_2) non venga trattato in forma gassosa: due precursori chimici in forma liquida, l'Acido Cloridrico (HCl) e il Clorito di Sodio ($NaClO_2$), reagiscono tra loro per produrre il biossido di cloro richiesto, così da evitare la presenza di ClO_2 in forma gassosa o di soluzioni concentrate al di fuori del processo di produzione.

Con il sistema di controllo online NIMBUS di EMEC sarai in grado inoltre di monitorare e interagire con i sistemi LOTUS ovunque ti trovi attraverso una semplice ma potente interfaccia web.

Tabella riassuntiva

Prestazioni dei modelli Lotus

MODELLI	*PORTATA MAX ClO_2*	*CONSUMO MAX PROD. CHIMICI**	*CONCENTRAZIONE PROD. CHIMICI*	*REATTORE*	*MAX PRESSIONE (ACQUA ALIM.)*	*MAX PRESSIONE DI LAVORO****
AIR 10	10 **g/h**	0,25 **l/h**	9% **HCl** 7,5% **$NaClO_2$**	**PVC**	2 **bar**	8 **bar**
AIR 30	30 **g/h**	0,75 **l/h**			3 **bar**	5 **bar**
AIR 60	60 **g/h**	1,5 **l/h**			3 **bar**	5 **bar**

ALIMENTAZIONE
115 VAC
230 VAC

* *Il valore del consumo massimo di prodotti chimici è riferito a un singolo reagente, moltiplicare per due per ottenere il consumo totale di litri/ora.*

** *In base alla pressione del sistema (max 8 bar)*

*** *Per pressioni superiori utilizzare una pompa esterna*

LOTUS AIR

Generatore di biossido di cloro a pressione ambiente da 10 a 60 g/h

LOTUS AIR **BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS**

NIMBUS

DIGITAL SERVICES

LOTUS AIR è un generatore di biossido di cloro a pressione ambiente, utile per quelle applicazioni in cui sono necessari diversi punti di iniezione. Il biossido di cloro viene prodotto a partire da sostanze chimiche di base diluite: processo acido-clorito da acido cloridrico (HCl 9%) e clorito di sodio ($NaClO_2$ 7,5%).

Il biossido di cloro prodotto da **LOTUS AIR** viene stoccato in un serbatoio e poi dosato nella tubazione.

La sua elegante cover preserva la pulizia dei componenti interni e la loro integrità.

VANTAGGI

- Reazione a pressione ambiente
- Iniezione Multi-point
- Nessuna emissione
- Prodotti chimici diluiti

OPZIONALE

Disponibile anche con sonda ClO2 (SCL2 o SCL17) o sonda Redox (ERH), un porta-sonda e un filtro.

PANNELLO

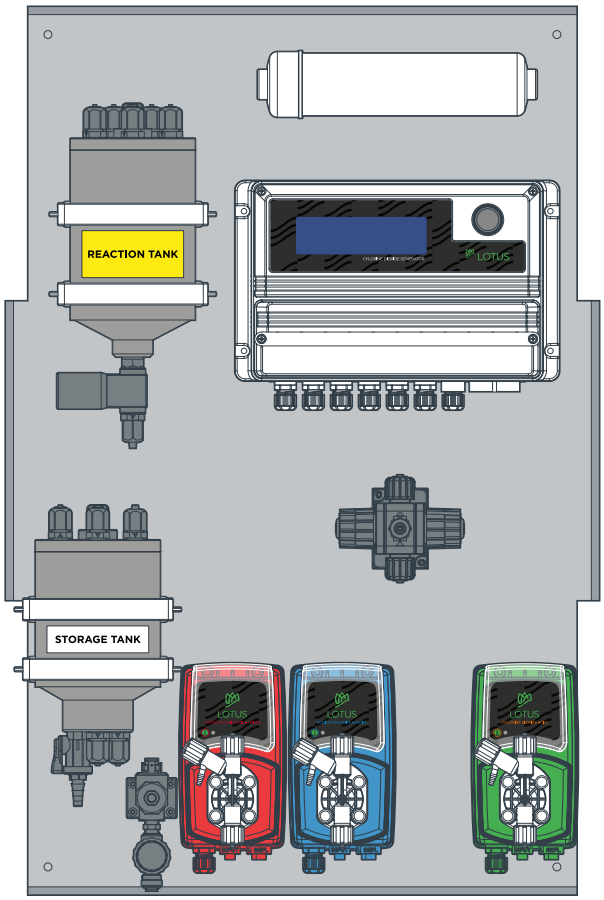

COVER

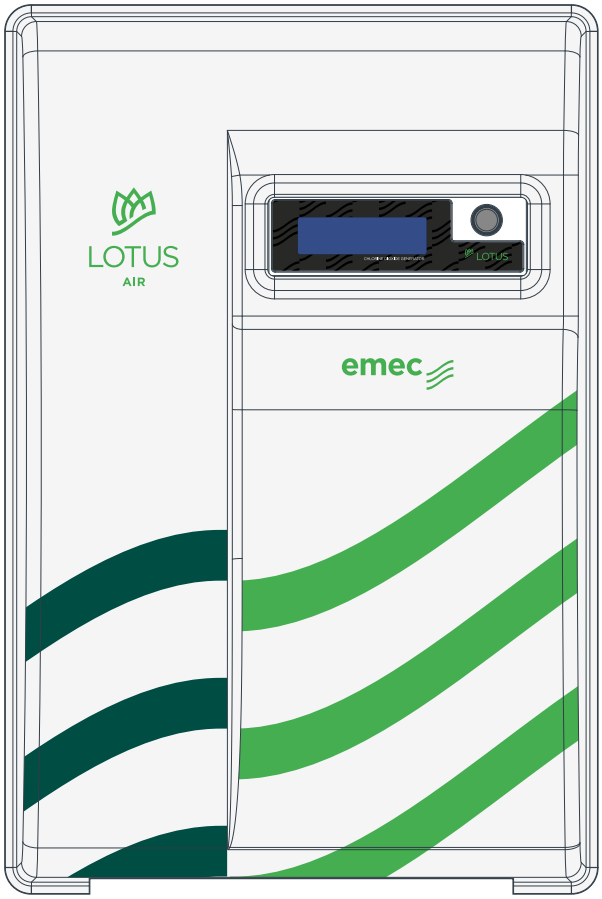

ALLARMI

- prodotto
- tempi di riempimento del prodotto
- livelli reattore
- sensore gas
- Sepr
- soglie di lettura

INGRESSI

- contatore dell'acqua
- stand-by
- livelli
- 0-4/20 mA
- sonde

USCITE

- 0-4/20 mA
- allarme
- RS485

MODELLI

- AIR 10 / AIR 30 / AIR 60

SENSORE GAS

- LOTUS AIR con sensore di rilevamento del gas (opzionale).

ONLINE STATS

CUSTOMIZABLE

APP

REMOTE CONTROL

FUNZIONI

- Produzione di biossido di cloro in serie
- Dosaggio del ClO_2 in diverse modalità
- Allarmi: prodotti, acqua, svuotamento
- Ingresso contatore acqua
- Ingresso stand-by
- Dati di produzione in tempo reale
- Monitoraggio pompe e sensori di flusso SEFL
- Comunicazione NIMBUS
- Ingresso di controllo del flusso (allarme di flusso)
- Controlli del livello del serbatoio (allarme di livello)
- Registro dati USB (opzionale)
- Modulo Ethernet (opzionale)
- Modem interno GSM (opzionale)
- Modulo MODBUS (opzionale)
- Modulo WIFI (opzionale)
- Misura e controllo della concentrazione di ClO_2 nell'acqua
- Uscita mA

CARATTERISTICHE

- Concentrazione di ClO_2: 2 g/l
- Pompe dosatrici per HCl (rosso), $NaClO_2$ (blu) e ClO_2 (verde)
- Valvola multifunzione MFKT/V come pressione, sicurezza, antisifone e di spurgo
- Doppia camera: reazione e stoccaggio
- Filtro carboni attivi
- Involucro in ASA o fibra di vetro
- Protezione IP65 (NEMA4x) dello strumento di controllo e delle pompe LOTUS
- Controllo a rotella per una facile programmazione
- Temperatura di lavoro: 0-45°C (32-110°F)

POOLBRAVO

La piscina diventa smart

POOLBRAVO **BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS**

NIMBUS

DIGITAL SERVICES

POOLBRAVO è un prodotto chiavi in mano disponibile in varie configurazioni, che permette di gestire da subito e in tutta semplicità i principali parametri di misura che riguardano il trattamento dell'acqua di piscina, ottimizzando di conseguenza il dosaggio e il consumo dei prodotti chimici necessari al rispetto dei requisiti chimico-fisici dell'acqua. I parametri chimici che è possibile misurare e regolare includono pH, cloro, perossido di idrogeno, ozono e bromo.

COVER

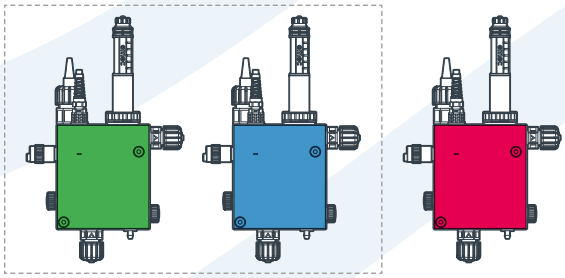

Un **LED multi-colore,** installato sul porta-sonda PEF e visibile, attraverso un'apertura, segnala con luci di diverso colore determinati stati di funzionamento del sistema o eventuali allarmi.

VERDE o ***BLU*** *(dipende dalla versione), indica il corretto tunzionamento del dispositivo.*

ROSSO*, indica che il dispositivo è in stato di allarme di blocco.*

La novità principale tra i prodotti per piscina targati EMEC è sicuramente il sistema integrato POOLBRAVO. Una soluzione all-in-one di facile utilizzo e massima precisione che elimina la necessità di interventi manuali sull'acqua di piscina e riduce il consumo dei prodotti chimici. Un'elegante copertura rende POOLBRAVO adatto a qualsiasi contesto di installazione e, oltre a proteggere da eventuali perdite accidentali, preserva allo stesso tempo la pulizia e l'integrità dei suoi componenti interni.

CONTROLLO COMPLETO
A garantire il completo controllo di POOLBRAVO sui parametri di misurazione pre-impostati e sul dosaggio dei prodotti chimici, sono il suo sistema digitale di lettura multipla LD, semplice da usare grazie al display LCD e alla manopola ENCODER, che consente di navigare tra i suoi menù di configurazione con estrema facilità, e l'ampia scelta di sonde installabili che consentono di misurare con precisione perossido di idrogeno, ossigeno, bromo, cloro, ozono, acido peracetico e biossido di cloro. Completano il sistema di dosaggio le pompe dosatrici EMEC della serie V.

CONTROLLO REMOTO
POOLBRAVO può essere controllato e impostato a distanza via web con un qualsiasi smartphone, PC o tablet, grazie all'integrazione con l'esclusivo sistema online NIMBUS, per avere tutto sotto controllo in qualunque momento.

PANNELLO

- POMPA ACIDO
- POMPA CLORO

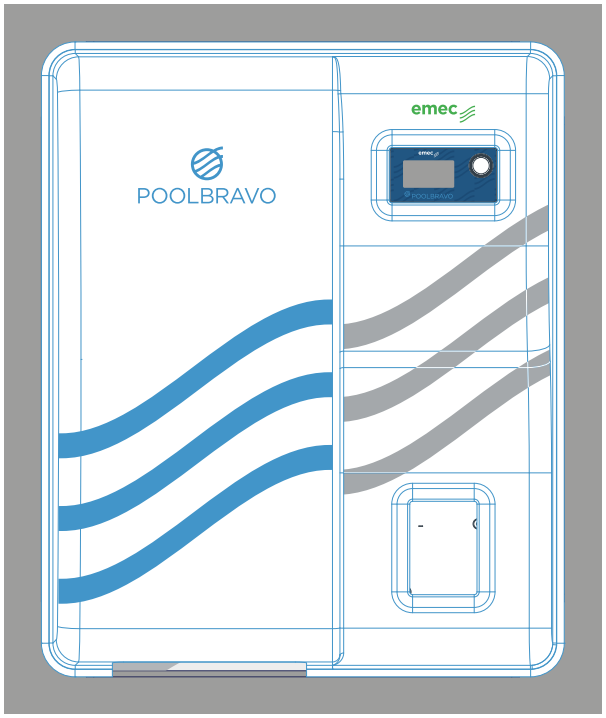

PANNELLO

- POMPA ACIDO
- POMPA CLORO
- POMPA ANTI-ALGHE / FLOCCULANTE

ALLARMI

- Principale

ALIMENTAZIONE

12 | 24	VDC
24	VAC
100-240	VAC

INGRESSI

- Stand-by
- Flusso
- Livello pH (+)
- Livello pH (-)
- Livello Cloro
- Sonda pH
- Sonda cloro
- Sonda temperatura

USCITE

- impulsi proporzionali per il pH
- impulsi proporzionali per il cloro
- Anti-alghe / Flocculante

SOLUZIONI PRECONFIGURATE PER PISCINE & SPA

Sistema di controllo e dosaggio multiparametrico per piscine & SPA e trattamento acqua

PANNELLI BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS

NIMBUS
DIGITAL SERVICES

PARAMETRI DI LETTURA

pH · REDOX · CLORO LIBERO · CLORO TOTALE · CLORO COMBINATO · TEMPERATURA · TORBIDITÀ · BIOSSIDO · PEROSSIDO · PARACETICO

CARATTERISTICHE

- Controllo multiparametrico con strumenti WN, Velon, *WD, LD e CENTURIO*
- Dosaggio essenze
- Disinfezione: bromo, ozono, flocculante, antialghe
- Sistemi di declorazione e lavaggio filtri
- Controllo remoto
- Pompe K - Prisma - T - V - WN -Velon

PA-CEDB

Piscine & SPA

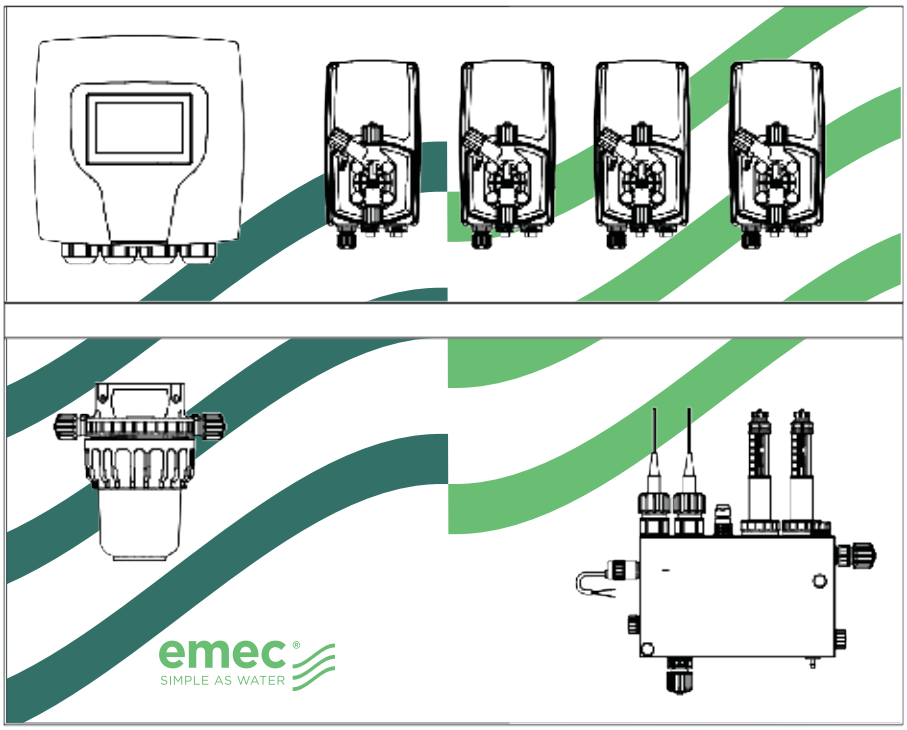

CONTROLLO TOTALE SU PH, REDOX, CLORO LIBERO, CLORO TOTALE, CLORO COMBINATO E TEMPERATURA. DOSAGGIO FLOCCULANTE E ALGICIDA

- Strumento multiparametro CENTURIO
- Pompa dosatrice acido
- Pompa dosatrice cloro
- Pompa dosatrice flocculante
- Pompa dosatrice anti-alghe
- Filtro NFIL
- Sonda di pH
- Sonda di Redox
- Sonda di temperatura
- Sonda di cloro libero
- Sonda di cloro totale
- Porta sonde

Pannello pre-assemblato, disponibile anche con sfondo personalizzato a colori

Le immagini contenute in queste pagine sono solo a scopo illustrativo, per maggiori informazioni su possibili configurazioni, contattare l'ufficio ordini o il proprio rappresentante commerciale di riferimento.

PA-WNPHRH
Piscine & SPA

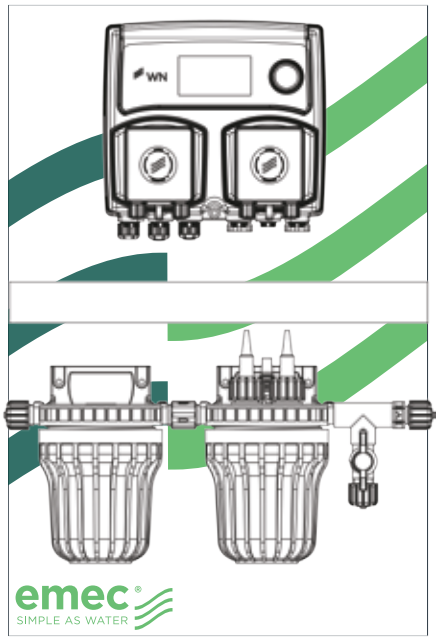

REGOLAZIONE PROPORZIONALE DEL PH E DEL REDOX

- Strumento WNPHRH 0212
- Filtro NFIL
- Sonda Redox ERHS
- Sonda pH EPHS
- Porta elettrodo NPED4

Pannello pre-assemblato, disponibile anche con sfondo personalizzato a colori

USCITA **RS485**

PA-LDSCL
Trattamento acqua

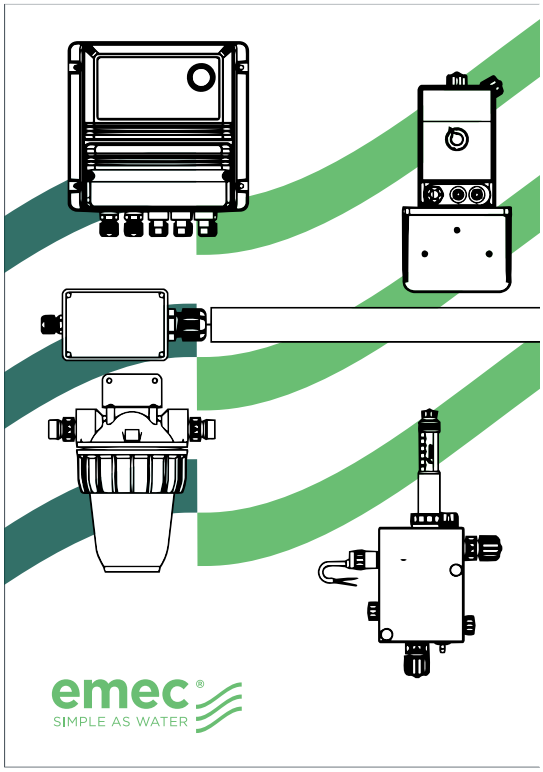

REGOLAZIONE PROPORZIONALE DEL CLORO

- Strumento LDPHCL | LDSCL PLUS
- Pompa dosatrice cloro
- Filtro NFIL
- Sonda di temperatura
- Sonda cloro
- Porta elettrodo a deflusso

Pannello pre-assemblato, disponibile anche con sfondo personalizzato a colori

Le immagini contenute in queste pagine sono solo a scopo illustrativo, per maggiori informazioni su possibili configurazioni, contattare l'ufficio ordini o il proprio rappresentante commerciale di riferimento.

SOLUZIONI PRECONFIGURATE PER TORRI DI RAFFREDDAMENTO

Sistema di controllo e dosaggio multiparametrico per torri di raffreddamento

PANNELLI BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS

NIMBUS
DIGITAL SERVICES

PARAMETRI DI LETTURA

CONDUTTIVITÀ | CONDUTTIVITÀ INDUTTIVA | pH | REDOX | CLORO LIBERO | TEMPERATURA | PEROSSIDO D'IDROGENO | BROMO | BIOSSIDO DI CLORO | ACIDO PERACETICO | TRACCIANTI | CORROSIONE | TORBIDITÀ | INGRESSO mA

CARATTERISTICHE

- Controllo multiparametrico con strumenti *LD, MTOWER e CENTURIO TOWER*
- Progettati per il trattamento di acque industriali
- Controllo della conducibilità
- Spurgo automatico
- Controllo remoto

PA - TORRI

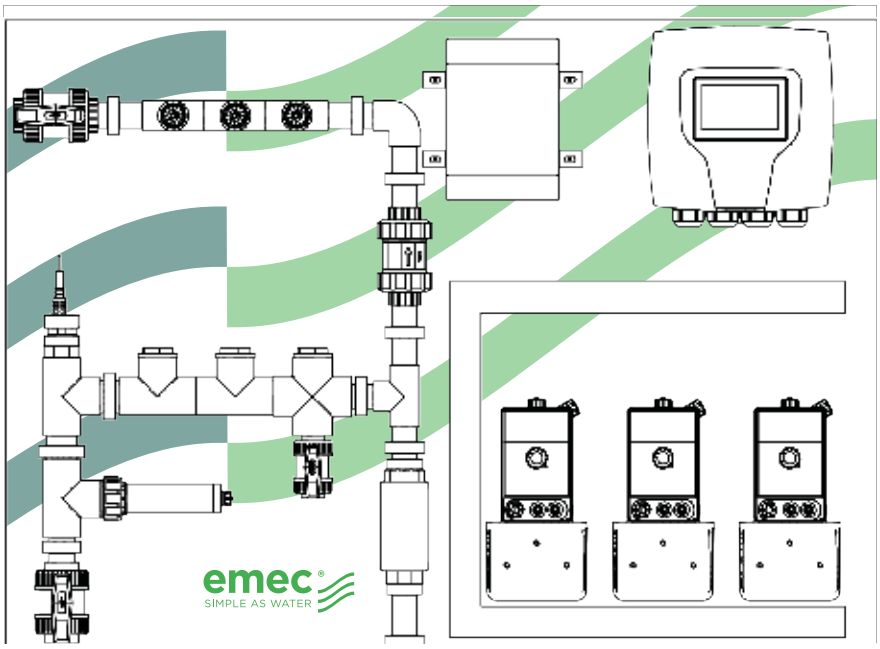

CARATTERISTICHE

Pannello con controller CENTURIO/MTOWER, con tre misure (CD, pH e Redox), misurazione e dosaggio del flusso di reintegro e di spurgo, con PIPING per la misura, spurgo da 1", 1/2" e 3 punti di iniezione, dotato di 2 pompe dosatrici (aumentabili).

Disponibile in 2 versioni: CD capacitiva e CD induttiva.

Opzionale: Disponibile anche con sfondo a colori personalizzato

CONDUTTIVITÀ

controller | CENTURIO/MTOWER-CD-PH-RH

p. sonda | PIPING con EV e punti iniezione

sonde | ECDCCPT
EPHS
ERHS

pompe | Fino a 2x pompe dosatrici *(con staffa)*

CONDUTTIVITÀ INDUTTIVA

controller | CENTURIO/MTOWER-CD-PH-RH

p. sonda | PIPING con EV e punti iniezione

sonde | ECDIND
EPHS
ERHS

pompe | Fino a 3x pompe dosatrici *(con staffa)*

Le immagini contenute in queste pagine sono solo a scopo illustrativo, per maggiori informazioni su possibili configurazioni, contattare l'ufficio ordini o il proprio rappresentante commerciale di riferimento.

PA - TORBIDITÀ CON KIT PULIZIA

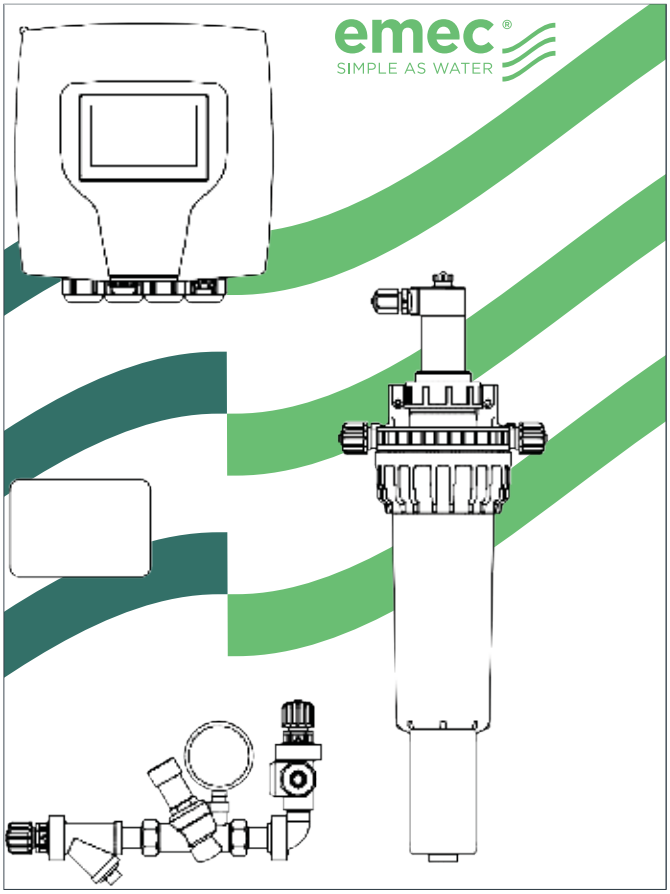

CARATTERISTICHE

PANNELLO CON CONTROLLER CENTURIO, PER CONTROLLO DELLA TORBIDITÀ, DOTATO DI KIT DI PULIZIA PER LA SONDA DI TORBIDITÀ.

- **Strumento Centurio (in alternativa strumento LD)**
- **Porta sonda per la sonda di torbidità modello NPED-E2-EV**
- **Sonda di torbidità modello ETORB2N**
- **Kit di pulizia per la sonda di torbidità modello ETORB2N**

Opzionale: Disponibile anche con controller LD
Disponibile anche con sfondo a colori personalizzato

Le immagini contenute in queste pagine sono solo a scopo illustrativo, per maggiori informazioni su possibili configurazioni, contattare l'ufficio ordini o il proprio rappresentante commerciale di riferimento.

SOLUZIONI PRECONFIGURATE SKID

Sistema di controllo e dosaggio multiparametrico SKID

SKID BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS

NIMBUS

DIGITAL SERVICES

Le soluzioni preconfigurate su SKID sono sistemi modulari e autonomi, costruiti con caratteristiche specifiche, con l'obiettivo di assistere il funzionamento dei sistemi industriali più complessi.

Il vantaggio di queste soluzioni SKID deriva dal fatto che sono assemblate e testate prima di arrivare al sito di utilizzo. L'integrazione con l'impianto principale è quindi molto rapida e consente di ridurre al minimo le interruzioni del ciclo produttivo. Un elemento essenziale di ogni Skid è la piattaforma su cui è montato. Oltre a fornire un supporto interno solido e specifico, la piattaforma deve consentire un trasporto facile e sicuro dello Skid dopo il suo assemblaggio e facilitare l'accesso da parte degli addetti al suo funzionamento.

Per questo motivo, ogni piattaforma deve essere progettata e costruita appositamente per ogni singolo sistema Skid.

PARAMETRI DI LETTURA

- CONDUTTIVITÀ
- CONDUTTIVITÀ INDUTTIVA
- pH
- REDOX
- CLORO (TOTALE, LIBERO E COMBINATO)
- TEMPERATURA
- PEROSSIDO D'IDROGENO
- BROMO
- OZONO
- BIOSSIDO DI CLORO
- ACIDO PERACETICO
- TRACCIANTI
- CORROSIONE
- TORBIDITÀ
- INGRESSO MA

SISTEMA SKID M

Il modello SKID MEDIUM offre un sistema di dosaggio progettato per l'utilizzo in molteplici applicazioni e per adattarsi alle diverse esigenze di dosaggio. Può essere equipaggiato con due pompe (AMS, K e PRISMA) ed è configurabile tramite l'installazione di accessori e personalizzabili.

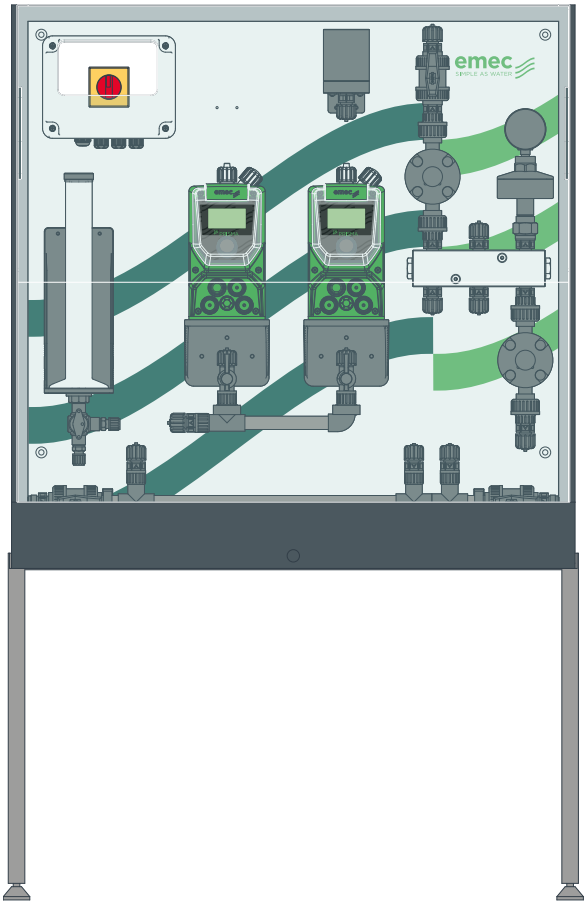

PANORAMICA

- Pannello montato in una struttura in PVC, 1 punto di iniezione
- Sempre incluso: valvole e tubazioni in PVC, staffa, valvola di sicurezza, collettore, quadro elettrico con interruttore
- DN 15 PN 16 con filettatura femmina per ingresso e uscita
- Corpo pompa: PVDF o PP (no LPV)
- O-ring: VITON, DUTRAL, WAX

CONFIGURAZIONE BASE

- Struttura + Pannello 800x800 mm
- n. 1 pompa (AMS, K o PRISMA)
- n. 1 pompa (AMS, K o PRISMA)

ACCESSORI

- SOIM 3
- Cilindro di calibrazione
- Manometro
- Copertura in PMMA
- Gambe in acciaio
- Personalizzazione: (grafica pannello)

Le immagini contenute in queste pagine sono solo a scopo illustrativo, per maggiori informazioni su possibili configurazioni, contattare l'ufficio ordini o il proprio rappresentante commerciale di riferimento.

SISTEMI SKID PERSONALIZZABILI

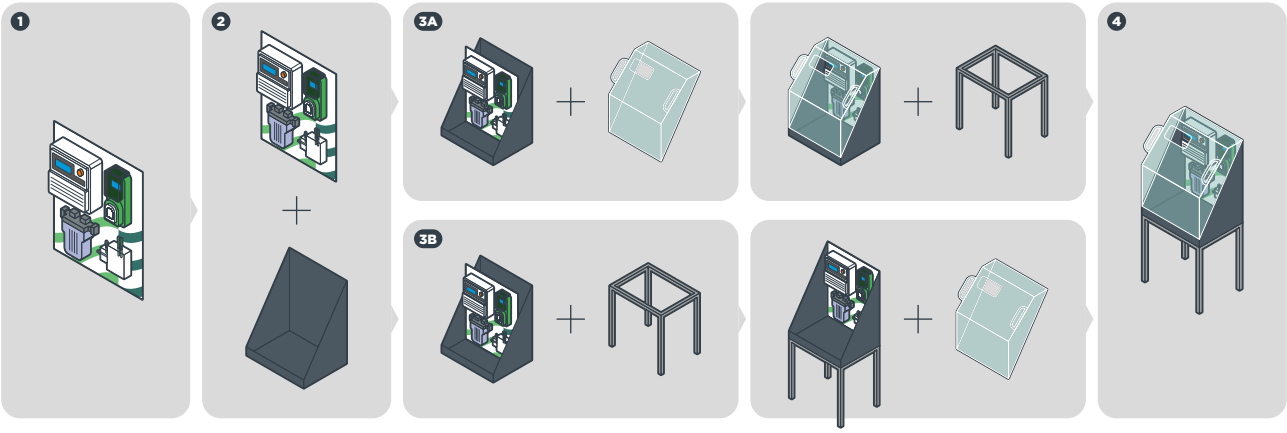

SISTEMA SKID S

Il modello SKID SMALL offre un sistema di dosaggio progettato per l'utilizzo in molteplici applicazioni e per adattarsi alle diverse esigenze di dosaggio. Può essere equipaggiato con una pompa (AMS, K e PRISMA) ed è configurabile tramite l'installazione di accessori e personalizzabili.

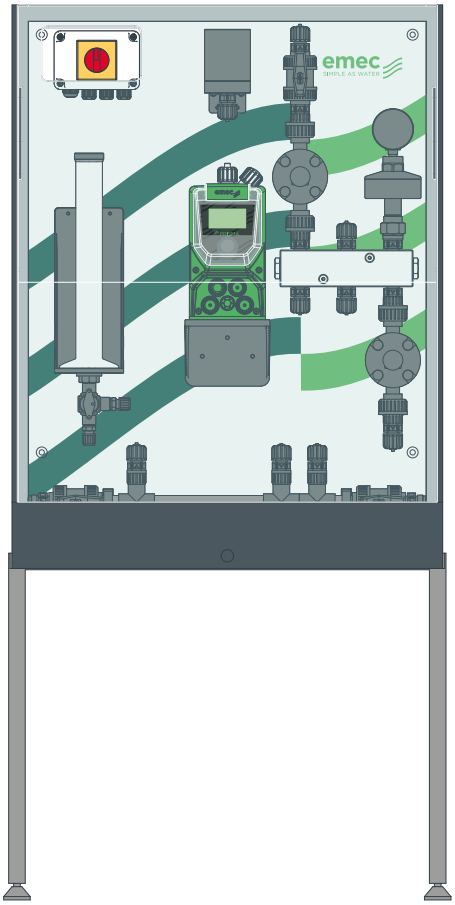

PANORAMICA

- Pannello montato in una struttura in PVC, 1 punto di iniezione
- Sempre incluso: valvole e tubazioni in PVC, staffa, valvola di sicurezza, collettore, quadro elettrico con interruttore
- DN 15 PN 16 con filettatura femmina per ingresso e uscita
- Corpo pompa: PVDF o PP (no LPV)
- O-ring: VITON, DUTRAL, WAX

CONFIGURAZIONE BASE

- Struttura + Pannello 600x800 mm
- n. 1 pompa (AMS, K o PRISMA)

ACCESSORI

- SOIM 3
- Cilindro di calibrazione
- Manometro
- Copertura in PMMA
- Gambe in acciaio
- Personalizzazione: (grafica pannello)

Le immagini contenute in queste pagine sono solo a scopo illustrativo, per maggiori informazioni su possibili configurazioni, contattare l'ufficio ordini o il proprio rappresentante commerciale di riferimento.

SISTEMI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO REMOTO

NIMBUS

Piattaforma online per il controllo da remoto

NIMBUS è la piattaforma online che consente di controllare e regolare da remoto tutti i parametri dei prodotti EMEC compatibili, gestendo in modo interattivo le sonde, gli ingressi degli strumenti, il livello dei prodotti, la temperatura e i setpoint.

COME FUNZIONA NIMBUS?

Tutti gli strumenti EMEC dotati di encoder o touch screen e connessione ETHERNET o 3G/4G subito connessi e disponibili.
Oltre a poter interagire da remoto, con NIMBUS puoi ricevere, via email, notifiche di allarme e sullo stato dei tuoi strumenti in base a varie opzioni di configurazione.

VANTAGGI

- Riduzione dei controlli e degli interventi sul posto
- Status in tempo reale dei dispositivi della rete (sonde, uscite, allarmi, setpoint)
- Report personalizzabili con i dati di tutti gli strumenti dell'impianto
- Grafici, tabelle e log di attività scaricabili sul PC (CSV)
- Pianificazione delle attività e invio automatico di promemoria

SISTEMI COMPATIBILI

- PRISMA
- CENTURIO PRO /POOL /TOWER
- MTOWER
- WD
- LD / LDS
- WN
- WT
- VELON
- LD OSIN PLUS
- LOTUS

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Nimbus nasce per offrire un'esperienza completa, intuitiva e sicura: dalla visualizzazione interattiva dello stato degli impianti alla geolocalizzazione, dalla configurazione remota alla pianificazione degli interventi di manutenzione. Grazie a strumenti di reportistica avanzata, gestione dei ruoli e massimi standard di sicurezza e privacy, Nimbus supporta aziende e team nel monitoraggio efficiente delle infrastrutture, semplificando le operazioni quotidiane e migliorando il controllo operativo complessivo.

DASHBOARD INTUITIVA E PERSONALIZZABILE

MAPPA INTERATTIVA CON MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DELLO STATO DI IMPIANTI E DISPOSITIVI

GEOLOCALIZZAZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI E DISPOSITIVI

REGISTRAZIONE GUIDATA DEI DISPOSITIVI

CONFIGURAZIONE E CONTROLLO REMOTO DEI DISPOSITIVI

GESTIONE DEL TEAM CON LIVELLI DI ACCESSO DIFFERENZIATI

CALENDARIO INTEGRATO PER PIANIFICAZIONE INTERVENTI E MANUTENZIONI

REPORTISTICA AVANZATA E PERSONALIZZATA

PIATTAFORMA MULTILINGUA

CONNESSIONE PROTETTA MEDIANTE PROTOCOLLI CRITTOGRAFICI

GESTIONE DEI DATI CONFORME AI PIÙ ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA E PRIVACY

NIMBUS

Veloce, semplice e intuitivo

IL TUO ASSISTENTE SMART

PIATTAFORMA WEB MULTILINGUA

L'interfaccia utente è disponibile in 34 lingue.

LIVELLI DI ACCESSO MULTIPLI

È possibile aggiungere più utenti al sistema e impostare diversi livelli di accesso per ogni impianto.

NOTIFICHE DI STATO PUSH

Impostazione di notifiche push sullo stato dei tuoi impianti da inviare tramite email.

TUTTO SOTTO CONTROLLO

Visualizzazione in tempo reale di tutti i parametri dei tuoi impianti e verifica dello stato di tutte le sonde.

GESTIONE IN TEMPO REALE

Gestione e impostazione in tempo reale di tutti i parametri dei tuoi impianti.

GRAFICI IN TEMPO REALE

Grafici di tutti i parametri dei tuoi impianti, sia dai dati in tempo reale che da quelli salvati.

Hi, John Doe
MASTER Account
Device Configuration Wizard
Add New Profile
Last Notifications
Alarm
Level Alarm
Warning
Level Warning
Devices
All
Normal
Alert
Warning
Prisma MF
Swimming pool Rieti Campoloniano/Small pool
SN: 38490200105748391
Working mode -
Working rate: --
Slow mode: --
Home
Notification
Devices
Documents
Profile
9:41
Back
Prisma MF
Swimming pool Rieti Campoloniano/Small pool
SN: 38490200105748391
Turn off
LABEL
Label Name
STATUS
Working Mode
Working Rate
Slow mode
WORKING MODE
Constant
my
My Emec
La nostra app
All your systems in your hand
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

emec
otifications
Search
ast Notifications
Alarm
Level Alarm
Warning
Level Warning
All Notifications
Pump status
Off
Warning
Hall sensor warning
Alarm
No input
Pump status
Stand-by
Working mode
Working mode changed to...
Home
Notification
Devices
Documents
Profile
www.emecpumps.com
follow us
Tutorial
Emec
Trovi i nostri video di installazione
e molto altro ancora su Youtube
Constant mode
15.00
50%
100%
10
TO REGISTER THE PUMP ON ERMES OPEN THE 'INFO' MENU
(THE FIFTH ICON FROM THE LEFT) AND SCROLL DOWN
TO 'ERMES SERVER.COM'
PRISMA WIFI - EMEC TUTORIAL

emec®
SIMPLE AS WATER

cód. 20201380

EMEC S.r.l. Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti - Italia
T. +39 0746 2284 1 F. +39 0746 2284 2
info@emec.it - www.emecpumps.com