

CARATTERISTICHE

- Agitatore indicato per contenitori di dimensioni da 120 a 1000 l.
- Il riduttore, a vite senza fine, non necessita di lubrificazione ed è solidale alla flangia di appoggio per il fissaggio sul serbatoio.
- Albero realizzato in acciaio Inox rivestito in PVC.
- Una guarnizione elastica in FP inserita tra la flangia di appoggio e il rivestimento in PVC dell'albero dell'agitatore protegge il riduttore e il motore dai vapori chimici.

Agitatori con differenti velocità:
65 RPM, 200 e 1400 RPM.

Lunghezza dell'albero adattabile a
serbatoi di varie misure.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLI	Potenza (kW)	Velocità di rotazione (rpm) ¹	Altezza (mm) ¹	Contenitori	Pala	Diametro pala (mm)	Peso (Kg)
MIX8N-MON	0,09	65 o 200	630	CNT PD 120	3 razze	150	7,00
			730	CNT PD 250			
MIX8N-TRI	0,09	65 o 200	630	CNT PD 120	3 razze	150	6,55
			730	CNT PD 250			
MIXV8N-MON	0,09	1400	630	CNT PD 120	marina	70	5,50
			730	CNT PD 250			
MIXV8N-TRI	0,09	1400	630	CNT PD 120	marina	70	5,30
			730	CNT PD 250			
MIX4N-MON	0,18	65 o 200 o 400	730	CNT PD 250	4 razze	150	11,00
			980	CNT PD 500			
			1100	CNT PD 1000			
MIX4N-TRI	0,18	65 o 200 o 400	730	CNT PD 250	4 razze	150	9,50
			980	CNT PD 500			
			1100	CNT PD 1000			
MIXV4N-MON	0,18	1400	730	CNT PD 250	marina	90	8,00
			980	CNT PD 500			
MIXV4N-TRI	0,18	1400	730	CNT PD 250	marina	90	8,00
			980	CNT PD 500			
MIXV2N-MON	0,37	1400	730	CNT PD 250	marina	90	12,00
			980	CNT PD 500			
			1100	CNT PD 1000			
MIXV2N-TRI	0,37	1400	730	CNT PD 250	marina	90	10,50
			980	CNT PD 500			
			1100	CNT PD 1000			
MIX2N-MON	0,37	65 o 200 o 400	1100	CNT PD 1000	4 razze	200	16,00
MIX2N-TRI	0,37	65 o 200 o 400	1100	CNT PD 1000	4 razze	200	14,50

¹ Specificare al momento dell'ordine.



SPECIFICHE ELETTRICHE

MODELLI	Potenza (kW)	Velocità di rotazione (rpm) ¹	Modello motore	Riduttore (rapporto)	Assorbimento
MIX8N-MON	0,09	65	LAFERT AMM 56Z4 AA4	1:20	1,1A
		200		1:7	
MIX8N-TRI	0,09	65	AEG AMM 56Z BA4	1:20	0,69 A
		200		1:7	
MIXV8N-MON	0,09	1400	LAFERT AMM 56Z4 AA4	/	1,1A
MIXV8N-TRI	0,09	1400	AEG AMM 56Z BA4	/	0,69 A
MIX4N-MON	0,18	65	LAFERT AMM 63Z BA4	1:20	1,7A
		200		1:7	
		400		1:3,4 assiale	
MIX4N-TRI	0,18	65	SIEMENS 1LA7063-4AB12	1:20	1,00A
		200		1:7	
		400		1:3,4 assiale	
MIXV4N-MON	0,18	1400	LAFERT AMM 63Z BA4	/	1,7A
MIXV4N-TRI	0,18	1400	SIEMENS 1LA7063-4AB12	/	1,00A
MIX2N-MON	0,37	65	LAFERT AMM 71Z BA4	1:20	3,2A
		200		1:7	
MIXV2N-TRI	0,37	1400	SIEMENS 1LA7073-4AB12	/	1,80A
MIXV2N-MON	0,37	1400	LAFERT AMM 71Z BA4	/	3,2A
MIX2N-TRI	0,37	65	SIEMENS 1LA7073-4AB12	1:20	1,80A
		200		1:7	

DIMENSIONI (mm)

MIX8N-MON



MIX8N-TRI

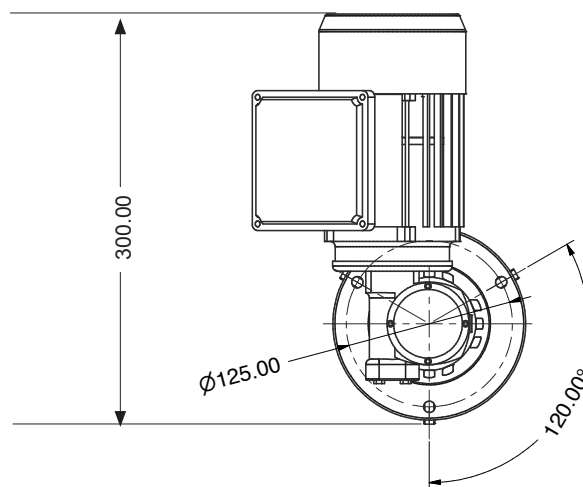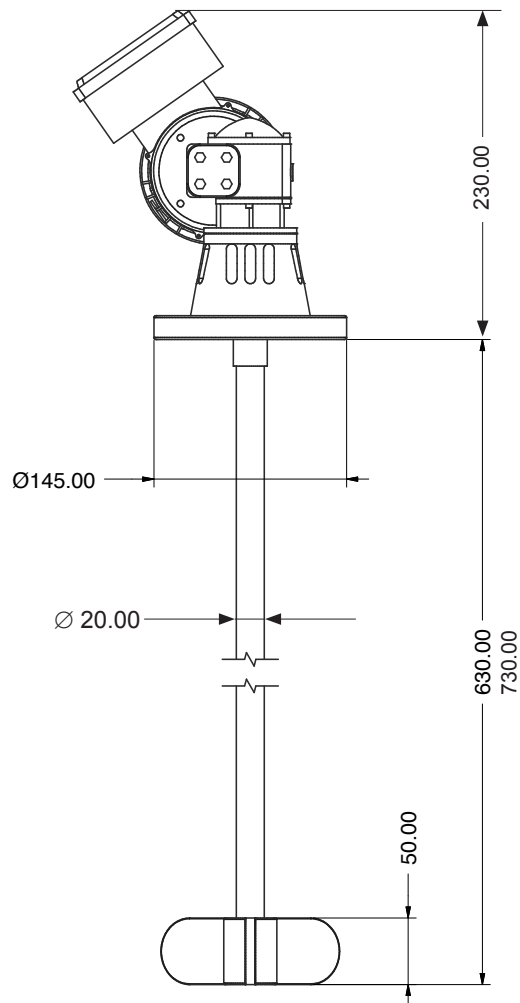

DIMENSIONI (mm)

MIXV8N-MON

MIXV8N-TRI

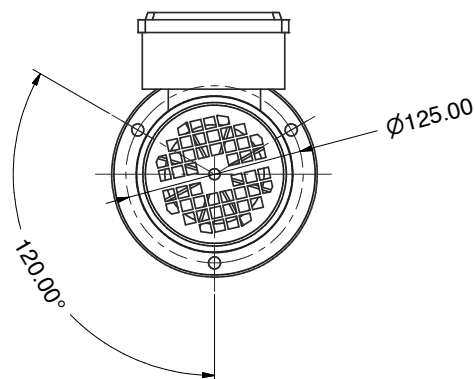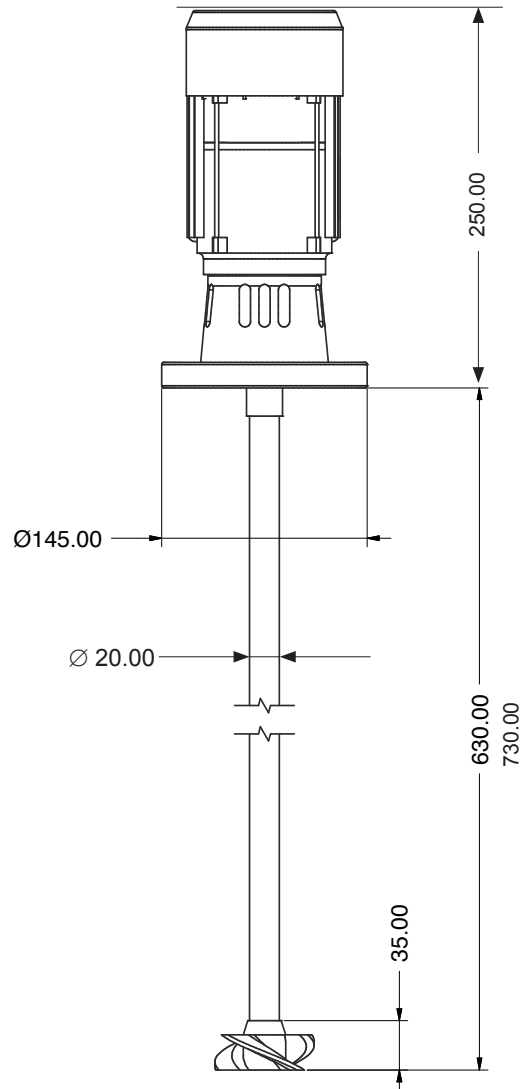



DIMENSIONI (mm)

MIXV4N-MON

MIXV4N-TRI

MIXV2N-MON

MIXV2N-TRI

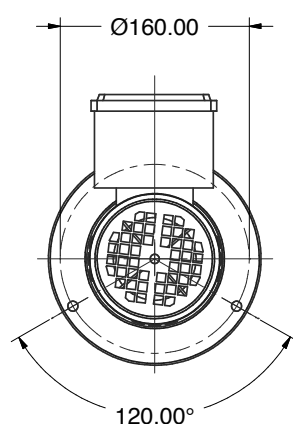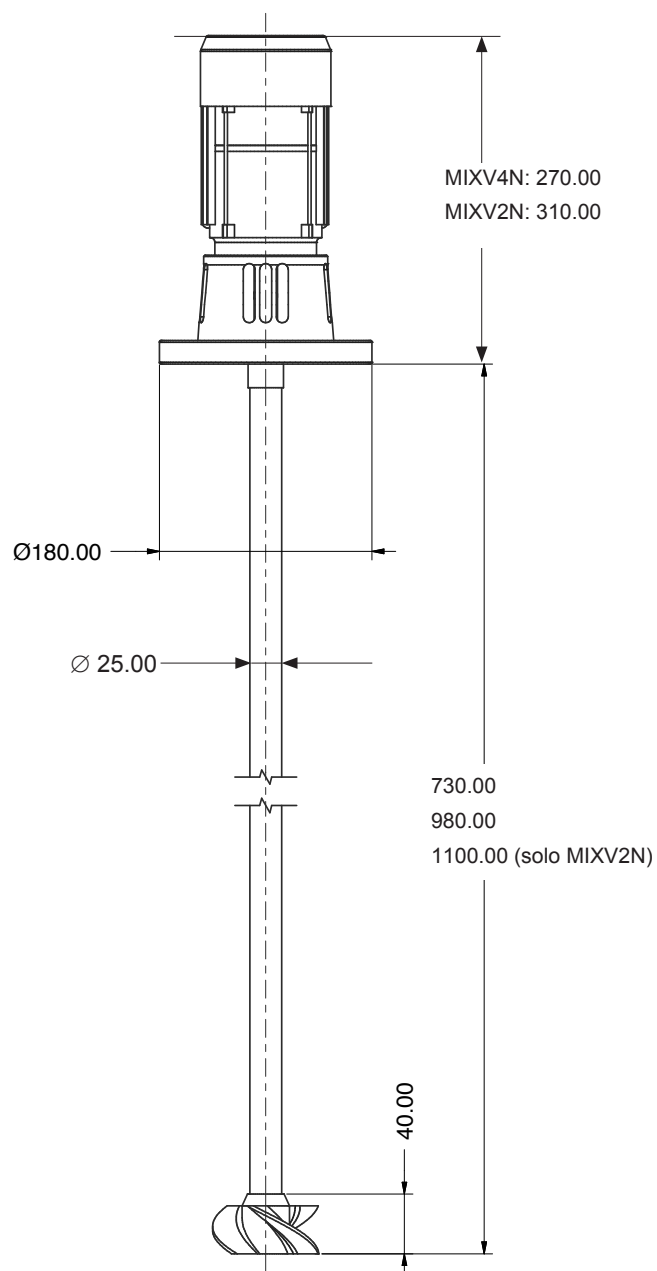

DIMENSIONI (mm)

MIX2N-MON

MIX2N-TRI

MIX4N-MON

MIX4N-TRI

