


CARATTERISTICHE


- Filtri per acqua con raccordo tubo 6x8
- Installazione rapida / Max pressione di lavoro 5bar
- Staffa per montaggio a parete
- Vaso trasparente in SAN

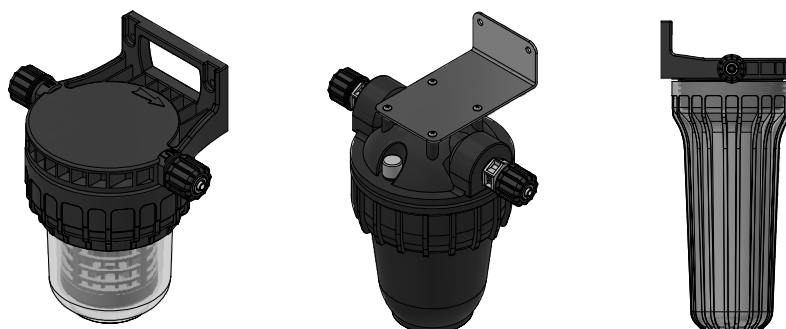

NFIL

Filtri per acqua con raccordo tubo 6x8

- › Installazione rapida.
- › Staffa per montaggio a parete.
- › Vaso trasparente in SAN.

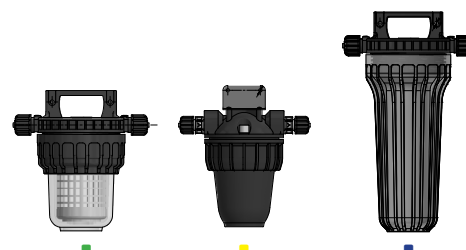

modello	filtro	cartuccia	raccordi	temperatura °C	pressione Bar
■ NFIL/100	ø 5" 100 µ	A filo avvolto in pp	6x8	40	5
■ NFILS/60	ø 5" (per nped) 60 µ	Lavabile in pet	6x8	40	5
■ NFIL/60	ø 5" 60 µ	Lavabile in pet	6x8	40	5
■ NFILS/100	ø 5" (per nped) 100 µ	A filo avvolto in pp	6x8	40	5
■ NFIL/60-10"	ø 10" 60 µ	Lavabile in pet	6x8	40	5
■ NFIL/CA	ø 5"	A carboni attivi	6x8	30	5
■ NFILTEMP	ø 5" 70 µ	Acciaio inox	6x8	80	5

ACCESSORI

descrizione

Cartuccia per nfil/100

Chiave serraggio nped/nfil

Chiave serraggio nfiltemp

Cartuccia per nfil/60




Cartuccia per nfil/60-10

Cartuccia per nfil/ca

Cartuccia per nfil/temp




Filtri "NFIL" 10"

Data Sheet

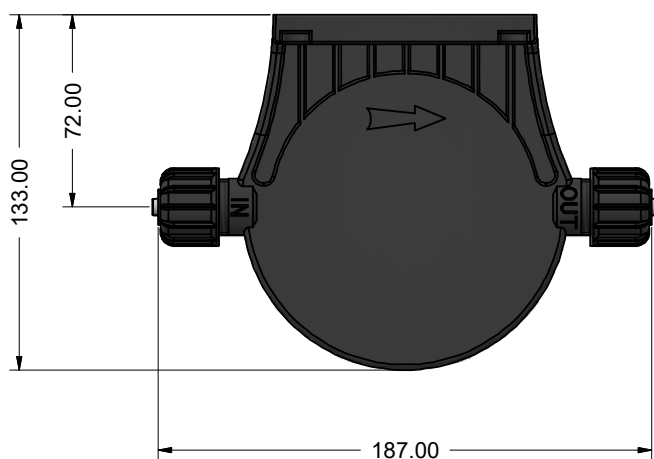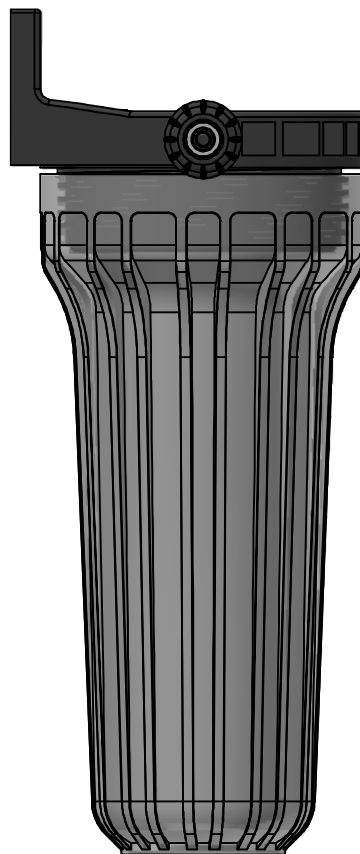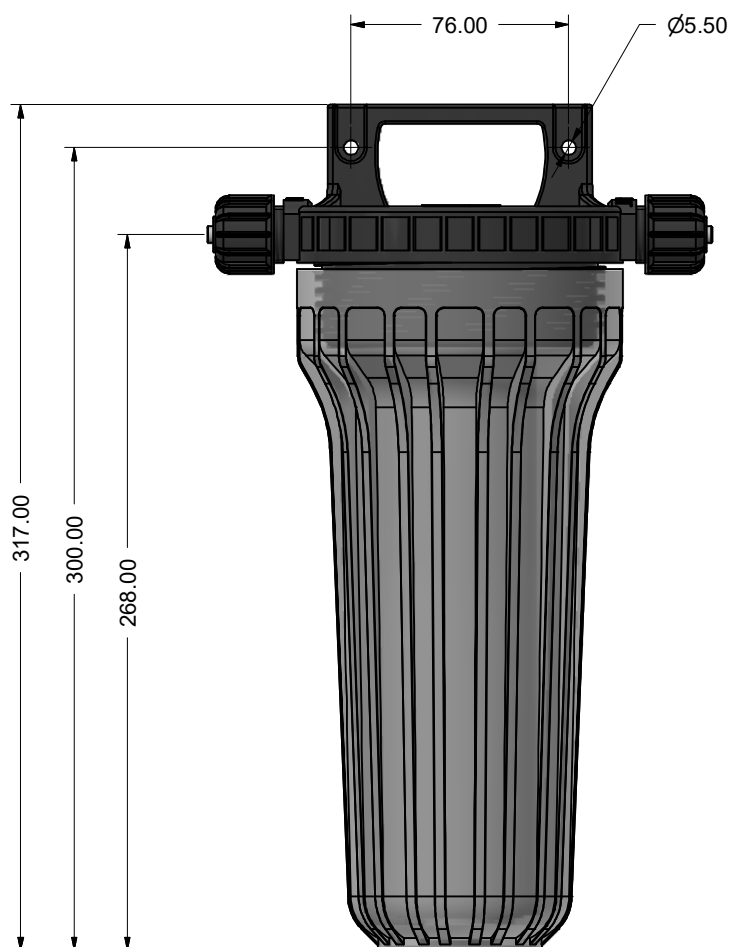

Filtri "NFIL" 5"

Data Sheet

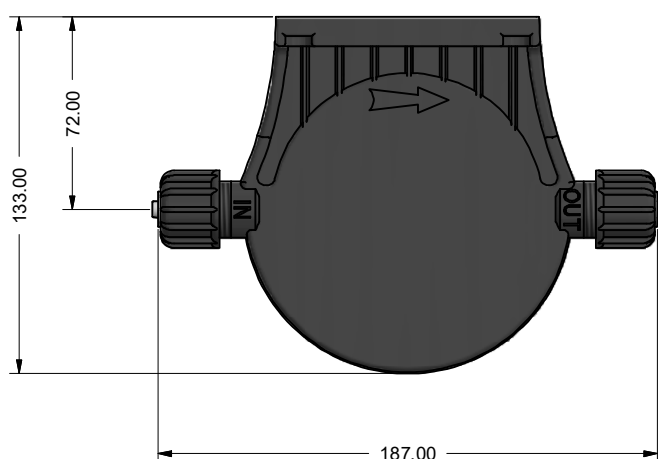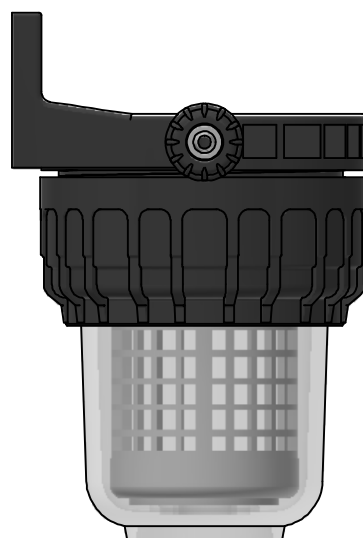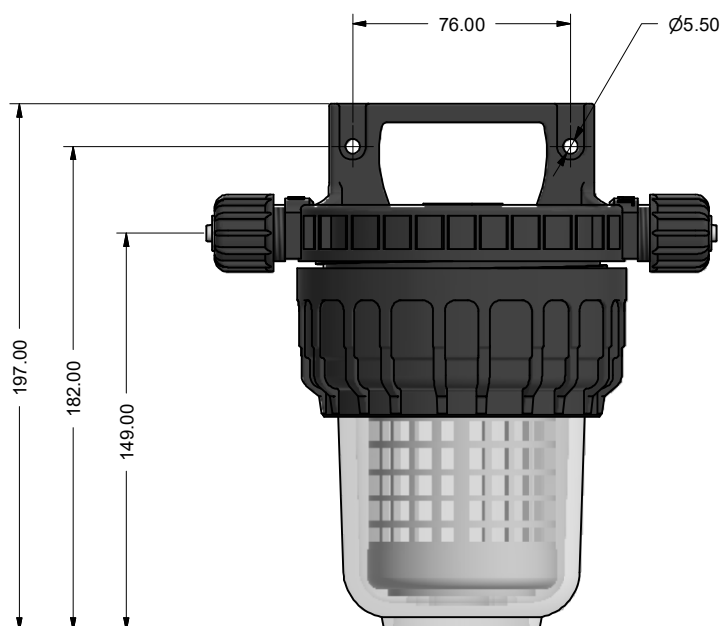

Filtri

"NFIL / TEMP" 5"

Data Sheet

