LASPM - LANCE DI ASPIRAZIONE

Data Sheet

CARATTERISTICHE

- Lancia di aspirazione con valvola e filtro di fondo per pompe PRIUS da 250 a 500 l/h
- Sonda di livello venduta separatamente
- Contatto N.O.
- Connettore BNC
- Filtro di fondo
- Altezza regolabile
- Raccordo 1 1/2"
- Filtro di fondo 1 1/2"
- Corpo in PVC
- Disponibili fino a 2 uscite aspirazione

LASPM
1 USCITA



LASPM
2 USCITE

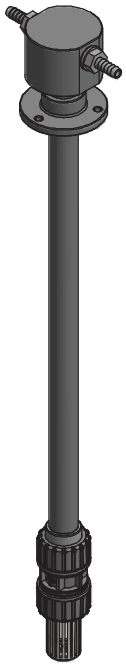

SPECIFICHE

L	A	S	P	M	V	0	7	5	5	1	U	0	3	,	5	5	0	0	0

Num. USCITE (aspirazione)	
1	1
2	2

LIVELLO - CONTATTO - CONNETTORE	
0	livello - contatto N.O. - BNC
4	senza livello

RACCORDI TUBO	
5	3/4" D.13
B	3/4" D.18
M	D.32

LUNGHEZZA cm	
075	75
108	108
122	122

O-RING	
V	FKM B
D	Ethylene Propylene

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R11-19

emec
SIMPLE AS WATER

qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

LASPM - LANCE DI ASPIRAZIONE

Data Sheet

DIMENSIONI

LUNGHEZZA UTILE	VOLUME CONTENITORE
75 cm	250 lt (mod. CNT PD 250)
108 cm	500 lt (mod. CNT PD 500)
122 CM	1000 lt (mod. CNT PD 1000)

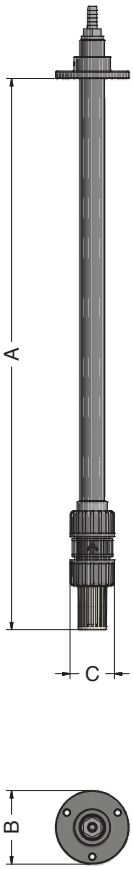

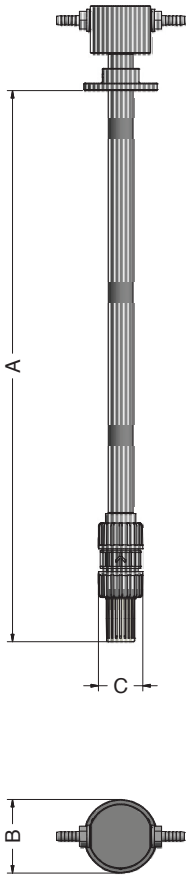

LASPM 1		
A (mm)	B	C
750	855	855
1080	1185	1185
1220	1345	1345

LASPM 2		
A	B	C
750	860	855
1080	1190	1185
1220	1330	1345

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R11-19

emec SIMPLE AS WATER

qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007