

Configurazione

Alimentazione: 230 VAC (190÷265 VAC)
 Alimentazione: 24 20÷32 VAC/VDC
 Alimentazione: 48 VAC (42÷54 VAC)

AMBIENTE DI LAVORO:

-10°C ÷ +50°C (14°F ÷ 122°F)


CARATTERISTICHE:

- Controlli Frontali
- Spurgo corpo pompa frontale
- Pulsante adescamento manuale (RACP)
- Elettrovalvola (RACV)
- Regolazione volume singola iniezione

- 3 Modalità di installazione:

- Orizzontale (tramite supporto)
- A parete
- Barra DIN

Possibilità di montare le pompe affiancandole su entrambi i lati.

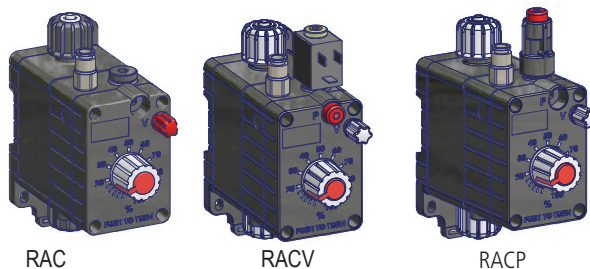

RAC

RACV

RACP

MODELLI		
Cod.	MOD.	DESCRIZIONE
C	RAC	Pompa dosatrice pneumatica.
V	RACV	Pompa dosatrice pneumatica con elettrovalvola.
P	RACP	Pompa dosatrice con pulsante di adescamento.

PORTATA				
MODELLI			TUBI	VALVOLE
0601	1 l/h a 6 bar	0,26 GPH a 87 PSI	4 X 6 o 6 X 8	1/2"
0603	3 l/h a 6 bar	0,79 GPH a 87 PSI	4 X 6 o 6 X 8	1/2"
0606	6 l/h a 6 bar	1,58 GPH a 87 PSI	4 X 6 o 6 X 8	1/2"
0612	12 l/h a 6 bar	3,17 GPH a 87 PSI	4 X 6 o 6 X 8	1/2"

ALIMENTAZIONE	
0#	Senza elettrovalvola (solo modello RAC)
11	230 VAC
10	24 VAC
18	24 VDC
20	48 VAC


Modello RA **C** **0606** **V** **00** **0#**

PARTI IDRAULICHE								
	CORPO POMPA	ORINGS	VALVOLE		DIAFRAMMA	TUBI		VISCOSITÀ
			Corpo	Biglie		Mandata	Aspirazione	
V	Polipropilene	Viton ®	Polipropilene	INOX	PTFE	Polietilene	PVC	100
D	Polipropilene	Etilene Propilene	Polipropilene	INOX	PTFE	Polietilene	PVC	100
W	Polipropilene	Nytrile	Polipropilene	INOX	PTFE	Polietilene	PVC	100


Viton ® è un marchio registrato DuPont Dow Elastomers.

SPECIFICHE						
	Impulsi per minuto		Linearità della regolazione meccanica	Assorbimento medio alla max portata (230 VAC)	Consumo aria aspirata l/min	Pressione aria aspirata bar
	min	max				
0601	12	120	20%	8 Watt (RACV con elettrovalvola)	2,4	6-8
0603	12	120			2,4	6-8
0606	12	120			2,4	6-8
0612	12	120			2,4	6-8
0615	12	120			2,4	6-8


RAC

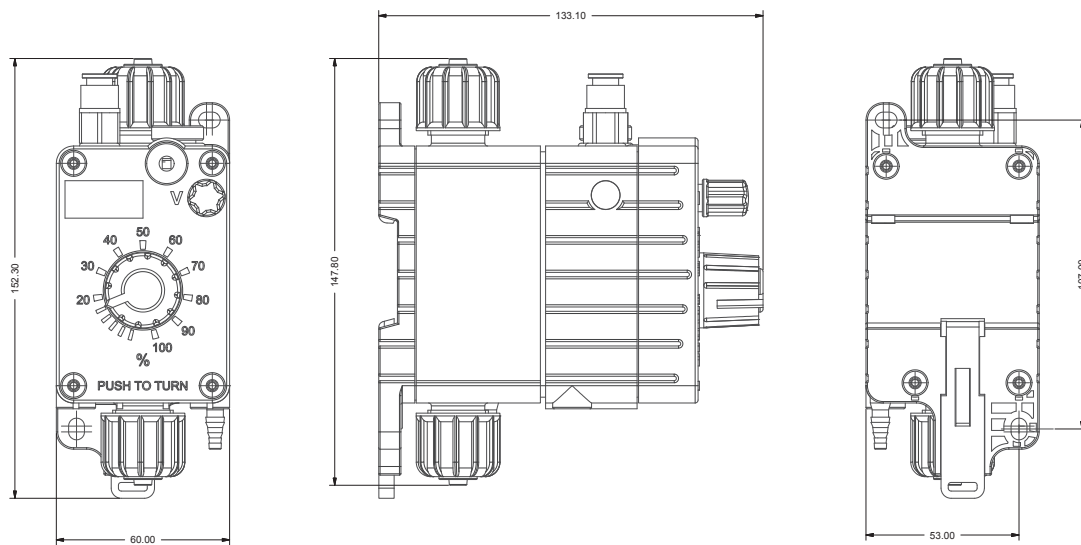

RACP

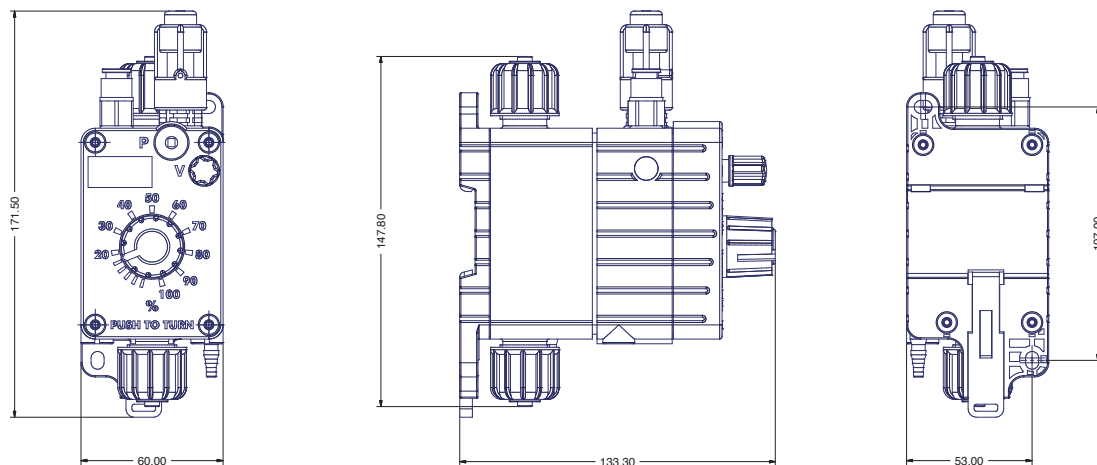

RACV

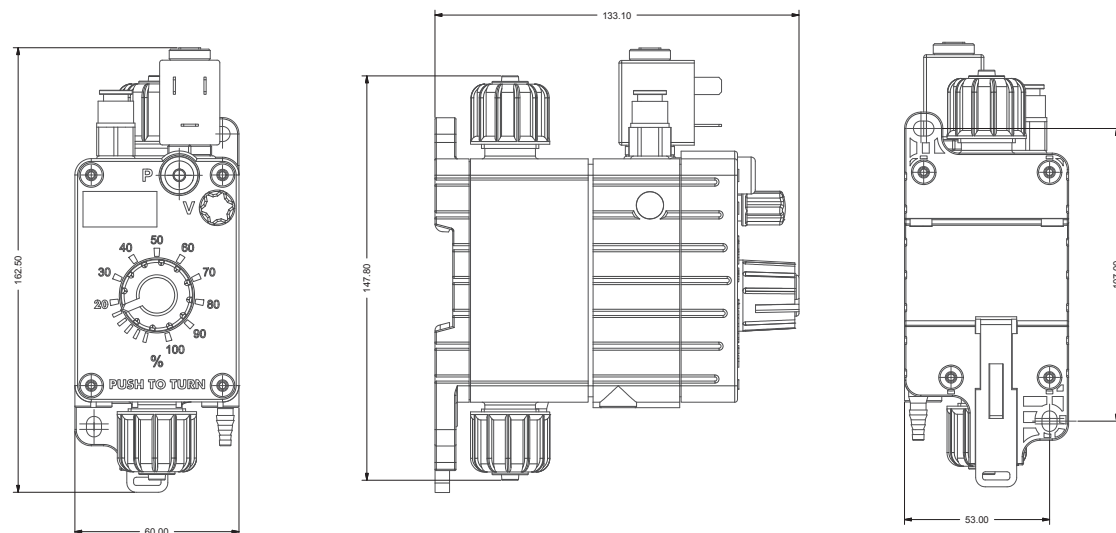

Tutte le misure sono espresse in "mm"