

CARATTERISTICHE


- Schermo LCD retroilluminato ad ampia capacità di visualizzazione
- Manopola "encoder" per il controllo dello strumento
- 2 pompe dosatrici con corpi in PVDF
- Ingresso per il controllo del flusso
- Scala di pH: 0-14 pH; scala del Redox: 0-999 mV
- Allarmi: massimo dosaggio, sonda danneggiata, livello, tensione di rete, assenza flusso
- Ingressi digitali impostabili N.O. o N.C.
- Partenza ritardata del dosaggio (max 60 minuti)
- Impostazione della priorità del dosaggio del pH rispetto al Redox
- Check-up della sonda
- Compensazione del pH
- Memorizzazione permanente dei dati con log di sistema visualizzabile su display
- Predisposto per l'invio di SMS di allarme (opzione su richiesta)
- Connessione Ethernet per invio email di allarme (opzione su richiesta)
- Log dati su dispositivo USB (opzione su richiesta)
- Impostazione della priorità del dosaggio del pH rispetto al Redox
- Check-up della sonda
- Uscita RS485 per connessione remota via web (ERMES)
- Compensazione del pH
- Alimentazione 190÷265 VAC; 50/60 Hz

Ingressi:

- Stand-by
- Flusso
- Livello pH
- Livello Redox
- Sonda pH
- Sonda Redox
- Alimentazione

Uscite:

- Uscita pompa pH
- Uscita pompa Redox
- Uscita contatto allarme

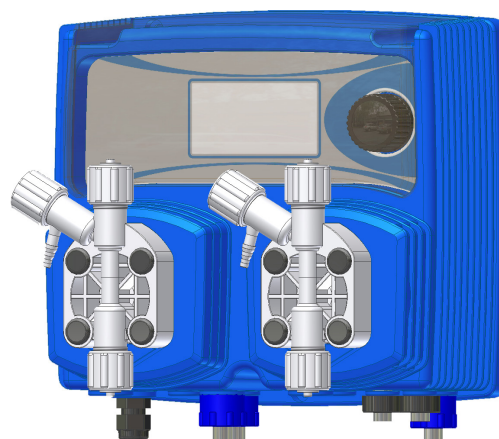

WDPHRH è uno strumento programmabile dotato di due pompe dosatrici per il dosaggio dell'acido (pH) e del disinfettante (Redox). Adatto all'installazione in piscina, questo strumento consente il monitoraggio dei parametri dell'acqua.

E' possibile effettuare interventi in modalità di lavoro On/Off o proporzionale in funzione dei setpoints impostati.

Nella modalità On/Off, la funzione "Waiting Time" (tempo di attesa tra un impulso ed il successivo) consente di attendere un congruo tempo di reazione prima di effettuare il dosaggio successivo.



Messaggi operativi importanti facilmente riconoscibili dai diversi colori di sfondo del display

CONFIGURAZIONE

MODELLO STANDARD 0310
VERSIONE AUTOSPURGO 0307
VERSIONE PERISTALTICA 0202




ALIMENTAZIONE	
00	230 VAC Schuko
01	230 VAC senza spina
03	115 VAC US

Modello WPR 0310 1 00 00 000


PARTI IDRAULICHE								
	Corpo pompa	Orings	Valvole		Diaframma	Tubi		Viscosità Max CPS
			Corpo	Biglie		Mandata	Aspirazione	
1	PVDF	Viton®	PVDF	Ceramica	PTFE	PE	PVC	100
2	PVDF	EPDM	PVDF	Ceramica	PTFE	PE	PVC	100

Viton® è un marchio registrato di DuPont Dow Elastomers.

SPECIFICHE				
MODELLO	Frequenza degli impulsi		Assorbimento medio alla massima portata	Peso
	Min impulsi per ora	Max impulsi per minuto		
0310	1	180	32 Watt	3.0 Kg (6.61 Lbs)
VERSIONE AUTOSPURGO				
0307	1	180	32 Watt	3.0 Kg (6.61 Lbs)

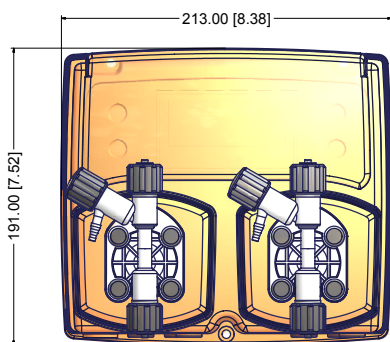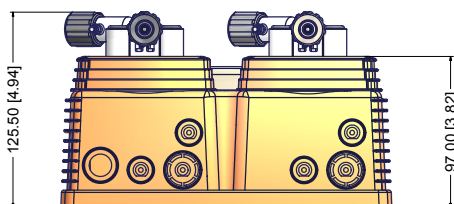

INFORMAZIONI						
MODELLO	Portata		Colpi/minuto	cc per impulso	Pressione massima	
	l/h	GPH			bar	PSI
0310	10	2,64	180	0,93	03	44
VERSIONE AUTOSPURGO						
0307	07	1,85	180	0,65	03	44
VERSIONE PERISTALTICA*						
0202	2,2	0,4	n/a	n/a	1,5	22

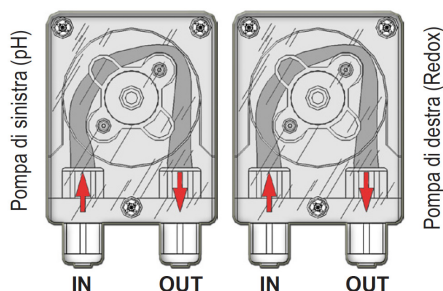

*la portata oraria può essere variata utilizzando tubi di differente misura.