

CATALOGO SISTEMI

SOLUZIONI PER DOSAGGIO IN
POLVERE E DISINFEZIONE





SOLUZIONI
PER IL
TRATTAMENTO
DELL'ACQUA

INDICE

01. INTRODUZIONE

EMEC - SIMPLE AS WATER

Presentazione dell'azienda

7/11

02. SISTEMI DI DOSAGGIO POLIELETTROLITA IN POLVERE

SISTEMI DI DOSAGGIO POLIELETTROLITA IN POLVERE ED EMULSIONI

Introduzione

12/13

TETRAMIX

Preparazione e dosaggio di polielettroliti

14/17

03. SISTEMI DI DOSAGGIO DEL PERMANGANATO

SISTEMI DI DOSAGGIO DEL PERMANGANATO (SISTEMI IN POLVERE)

Introduzione

18/19

PERMADOS

Preparazione e dosaggio del Permanganato di Potassio (KMnO₄)

20/25

HDPE Box

Accessori per Sistemi di dosaggio in polvere

26/27

SISTEMI DI DOSAGGIO DEL PERMANGANATO (SOLUZIONI LIQUIDE)

Introduzione

28/29

PDS

PDS(Na) - Sodium Permanganate Dosing System (NaMnO₄)

PDS(K) - Potassium Permanganate Dosing System (KMnO₄)

30/34

SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PERMANGANATO RESIDUO

Introduzione

36/37

PERMATEST

Permanganate Scan System

38/40



04. SISTEMI DI DISINFEZIONE

SISTEMI DI DISINFEZIONE

Introduzione

42/43

LINEA BLOSSIDO DI CLORO

Introduzione

44/45

LOTUS

Generatore di Biossido di Cloro (ClO₂)

46/49

LINEA MONOCLORAMMINA

Introduzione

50/51

MDS

Monochloramine Dosing System (NH₂Cl)

52/56





emec 



SIMPLE AS WATER

L'acqua è un elemento di vitale importanza. Alla sua generosità ci lega un patto di rispetto e pura gratitudine. Da oltre 40 anni lavoriamo per rendere il rapporto uomo-acqua sempre più armonico, sicuro e naturale, attingendo da un'unica fonte di ispirazione.

La semplicità.

Flessibilità, con tre punti fermi

Dal 1982 progettiamo e realizziamo strumenti affidabili e all'avanguardia per il trattamento dell'acqua e il dosaggio dei prodotti chimici. Flessibilità e innovazione sono per noi caratteristiche fondamentali.

Siamo un'azienda aperta al cambiamento perché ancorata a tre punti fermi: costante ricerca, estrema precisione, sane relazioni.

COSTANTE RICERCA

Essere all'avanguardia richiede uno studio costante. I reparti Ricerca & Sviluppo e Progettazione sono i nostri cuori pulsanti. Ingegneri e tecnici di altissimo profilo, impegnati nello sviluppo dei software, nella progettazione dell'hardware, ma anche nello studio e nella valutazione delle componenti idrauliche e meccaniche.

Proprio come l'acqua, nel tempo abbiamo preso varie diramazioni, fino a coprire ambiti molto estesi.

- Trattamento acque industriali
- Impianti di potabilizzazione
- Trattamento acque derivanti da processi industriali
- Processi di depurazione chimico-fisici
- Sistemi di depurazione batteriologica
- Impianti di fertirrigazione
- Industria chimica
- Industria alimentare
- Torri evaporative
- Raffinerie
- Centri benessere
- Piscine
- Car wash

ESTREMA PRECISIONE

Il nostro secondo punto fisso è il controllo totale su tutta la filiera produttiva.

Controlliamo tutta la filiera produttiva: dall'ideazione alla spedizione. I nostri prodotti sono sottoposti fino a 10 controlli qualità e sono testati quattro volte prima di raggiungere il cliente.

Il sistema di gestione della qualità del nostro processo produttivo è certificato **ISO 9001** e ha come fine ultimo la soddisfazione del cliente, nonché il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali.

La soddisfazione del cliente non può prescindere dalla sua sicurezza, né da quella dei suoi operatori sul campo e degli utenti finali. La certificazione UL ottenuta da pompe dosatrici e strumenti di controllo EMEC garantisce l'assoluto rispetto di tutti i requisiti generali di sicurezza d'uso, mentre le certificazioni NSF assicurano che le nostre pompe possano essere impiegate in completa sicurezza a contatto con l'acqua potabile o in strutture ricreative come piscine o spa.

SANE RELAZIONI

Altissime prestazioni, massima qualità ed elevata tecnologia sono il nostro più grande patrimonio, ma non l'unico. Ogni giorno ci prendiamo cura di qualcosa di altrettanto importante: il nostro capitale umano. Sono i migliori professionisti, sono persone esperte e competenti, sono i nostri collaboratori.

Per questo il nostro modello organizzativo è progettato per gestire in modo organico e sistematico la loro sicurezza e la loro salute, rispettando lo standard internazionale **ISO 45001**.

Al momento il nostro organico è composto da quasi 200 dipendenti di cui più del 35% sono donne.

Secondo le statistiche, una percentuale di tutto rispetto in un settore tecnico come il nostro. Un numero destinato a salire.

La differenza tra consulente e fornitore

Negli anni abbiamo perfezionato la dote dell'ascolto, fondamentale per comprendere le reali esigenze dei clienti.

È il delicato compito della nostra Divisione Commerciale, composta interamente da membri di estrazione tecnica.

Sono in grado di offrire consulenze mirate, sia nella scelta che nella personalizzazione dei prodotti.

Abbiamo infatti un livello di customizzazione molto elevato, che spazia dalla brandizzazione alle modifiche hardware e software.

UN BACK OFFICE SEMPRE AVANTI

È uno dei nostri fiori all'occhiello: un back office disponibile e competente, che offre ogni giorno un importante contributo perché ogni aspetto della fornitura sia impeccabile.

Un livello di attenzione eccellente, che contribuisce ad avvicinare allo zero il tasso di abbandono dei nostri clienti.

QUALITÀ, DALL'INIZIO AL POST-VENDITA

Per noi concludere un affare non significa concludere un rapporto: restiamo a disposizione dei clienti per verificare nel tempo il corretto funzionamento dei prodotti, intervenendo direttamente sugli impianti o fornendo assistenza da remoto in tempo reale.

UNA COMPETENZA CHE FA SCUOLA

Come leader del settore siamo consapevoli di avere una grande responsabilità: preparare specialisti e clienti ad utilizzare al meglio i prodotti che produciamo. Per questo abbiamo creato l'Emec Training Program, una serie di corsi formativi dedicati all'installazione e alla manutenzione, in ambito privato e aziendale.

I corsi di formazione e aggiornamento sono a carico nostro, compresi i costi logistici dei partecipanti.

Le sessioni di training non comportano spese, ma un grande guadagno di competenza.





Un mondo di attenzioni

L'acqua è l'elemento vitale sul quale si fonda la nostra attività. Il minimo che possiamo fare per rispettare questa risorsa inestimabile è trattare l'ambiente nel modo migliore. Non si tratta solo di rispettare delle leggi, ma di rispettare la nostra etica.

MENO IMPATTO, PIÙ SOSTENIBILITÀ

Consideriamo la sostenibilità un percorso senza fine, fatto di passi sempre più virtuosi per minimizzare l'impatto della nostra azienda sull'ambiente. A tale scopo abbiamo adottato un Sistema di Gestione Ambientale, conforme allo standard internazionale **ISO 14001**, che ci permette di ridurre le emissioni atmosferiche e acustiche, razionalizzare i consumi di acqua, energia elettrica e gas, di contenere la produzione di rifiuti e la contaminazione del suolo.

Sostenibilità significa anche garantire una seconda vita ai materiali di scarto: ricicliamo o recuperiamo il 93% di schede dei circuiti, carta, plastica, trucioli di ferro, alluminio, rame, bronzo, ottone e legno.

Inoltre ci siamo dotati di un macchinario disoleatore, che permette di separare acqua e olio durante i processi di pulizia dei macchinari, per riutilizzarli nel ciclo produttivo.

MASSIMA EFFICIENZA. A PARTIRE DA QUELLA ENERGETICA

L'adozione di fonti di energia rinnovabili, caldaie di ultima generazione e di un sistema di condizionatori intelligenti ci ha permesso di ridurre drasticamente i consumi di gas ed energia elettrica. L'unica energia che non vogliamo risparmiare è quella che mettiamo nel nostro lavoro.

DA BUONI PROPOSITI A BUONE PRATICHE

Tutte le iniziative che adottiamo a favore della sostenibilità vengono riportate nel nostro Manuale del Sistema Integrato, strumento che chiediamo a tutti di rispettare, per garantire una reale corrispondenza tra buoni propositi e pratica lavorativa di ogni giorno.

DISTRIBUTORI ESCLUSIVI PER UNA QUALITÀ ESCLUSIVA


Diventare distributore esclusivo Emec per il proprio paese rappresenta un'opportunità vantaggiosa, sotto molti punti di vista:

- L'ottimo rapporto qualità/prezzo delle nostre referenze.
- La garanzia di un supporto qualificato nella gestione dei processi e nella soluzione di problemi tecnico-amministrativi.
- Un reparto di spedizioni in-house, in grado di garantire tempi certi tra ordine e invio in qualsiasi paese del mondo.
- L'accesso a corsi di formazione e aggiornamento.
- Il servizio di assistenza diretta online, consultabile attraverso l'Area Riservata su emec.it.
- Un supporto prezioso per branding e comunicazione.



Emec nel mondo

E tutto con un solo obiettivo: *rendere sempre più semplice la vita di imprese e professionisti.*

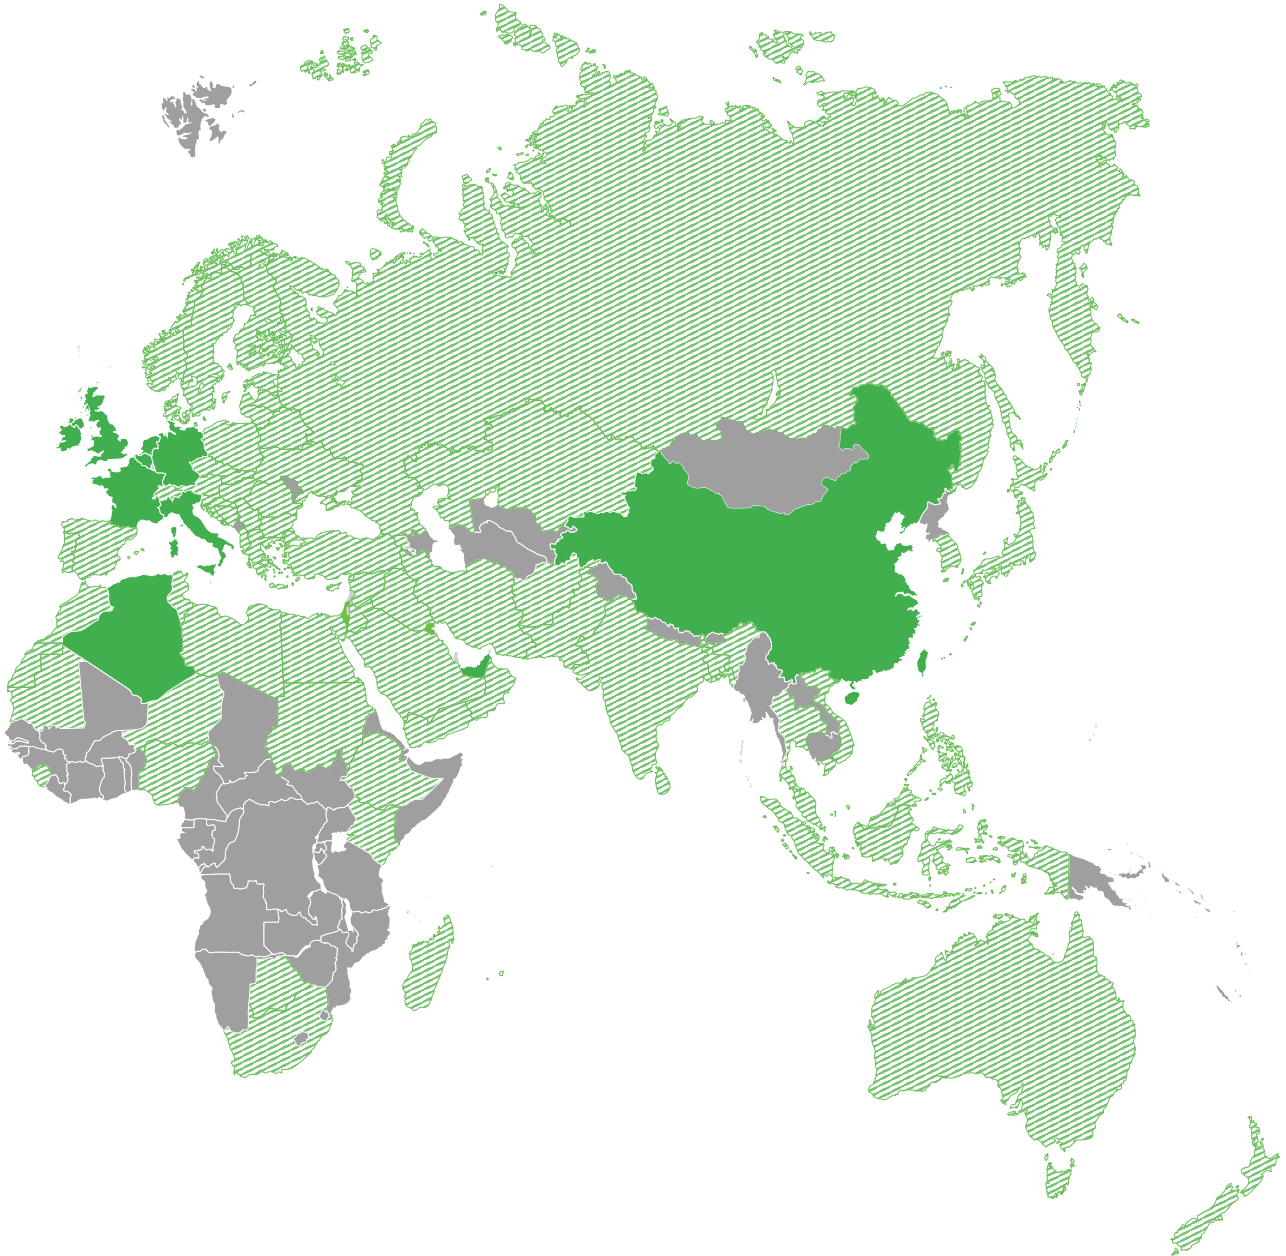

CERTIFICAZIONI



CANALI SOCIAL



SISTEMI DI
DOSAGGIO
POLIELETTROLITA
IN
POLVERE ED
EMULSIONI





I **sistemi di preparazione e dosaggio di polielettroliti in polvere** rappresentano una soluzione fondamentale nei moderni processi di trattamento delle acque, **sia in ambito municipale che industriale**. L'utilizzo di polimeri flocculanti consente di migliorare l'efficienza dei processi di chiariflocculazione, sedimentazione e disidratazione dei fanghi, garantendo una maggiore qualità dell'acqua trattata e una riduzione dei volumi di fango prodotti.

Queste soluzioni trovano applicazione in impianti di potabilizzazione, depurazione acque reflue e processi industriali, dove è richiesta un'**elevata stabilità di processo** e un **controllo preciso dei dosaggi**. I sistemi automatici di preparazione a partire da polimeri secchi permettono di ottenere soluzioni a **concentrazione costante**, **riducendo gli sprechi** di prodotto chimico e migliorando la **continuità operativa** dell'impianto.

L'impiego di **unità compatte e modulari**, come i sistemi automatici di preparazione polielettrolita in polvere presenti in questa sezione, consente di adattare facilmente la capacità produttiva alle esigenze dell'impianto. L'automazione integrata garantisce **precisione di dosaggio**, **riduzione dei consumi energetici e chimici**, **semplificazione della manutenzione** e **maggiore sicurezza** per l'operatore.

Elevata flessibilità nella movimentazione dei componenti e **semplicità di montaggio e installazione**. Le vasche prestampate, progettate per garantire robustezza strutturale e peso contenuto, facilitano le operazioni di trasporto e posizionamento in **spazi impiantistici ridotti**. La vasca singola ha un peso indicativo di **circa 70 kg**; la prima vasca completa di accessori raggiunge circa 120 kg, mentre le vasche addizionali, complete di accessori, si attestano intorno ai 100 kg. Questa configurazione consente un'**installazione rapida**, **minori esigenze di sollevamento** e una **gestione logistica semplificata**, riducendo tempi e costi di messa in servizio dell'impianto.

TetraMix

Sistema automatico modulare per
la preparazione e il dosaggio di polielettroliti



DESCRIZIONE GENERALE

TetraMix è un sistema **compatto** e **completamente automatico** per la preparazione continua e il dosaggio di soluzioni di polielettrolita a partire da **polimeri secchi ed emulsioni**.

L'impiego del polielettrolita assicura un aumento della velocità di sedimentazione, migliora il chiarificato, diminuisce i tempi di filtrazione aumentando la produzione di fango disidratato.

La **struttura modulare** consente di

adattare la capacità produttiva alle esigenze impiantistiche, garantendo **continuità di esercizio, elevata precisione** di dosaggio, **riduzione dei consumi chimici** e **bassi costi di installazione**.

Essendo un sistema compatto, è **completamente pre-assemblato**.



CAMPI DI APPLICAZIONE



ACQUE
POTABILI



ACQUE
REFLUE



CHIARIFLOC-
CULAZIONE



DISIDR.
FANGHI



INDUSTRIA-
LE



MUNICI-
PALE



FUNZIONI PRINCIPALI

- Architettura modulare espandibile
- Dosaggio proporzionale automatico
- Ridotti consumi energetici
- Manutenzione semplificata
- Allarmi su stato funzionamento



ELEMENTI DI SISTEMA

- Sensori radar di livello soluzione e polvere
- Misuratore di portata elettronico a ultrasuoni
- Vibratore sulla tramoggia del dosatore polveri
- Dosatore polvere con motorizzazione brushless
- Agitatori brushless (elica 400mm singola e doppia)
- Elettrovalvola di intercettazione dell'acqua di preparazione
- HMI Touch Screen 7"
- Ethernet Modbus TCP/IP



MODELLI DISPONIBILI

Vasca*		1	2	3	4
Tipo / Modello		PLD 1500-1	PLD 3000-2	PLD 4500-3	PLD 6000-4
Volume tot. (lt)		1.702	3.404	5.106	6.808
Produzione max oraria l/h 0,05-0,5%	45'	1.875	3.750	5.625	7.500
	60'	1.500	3.000	4.500	6.000

* Misure vasca (mm): 1400x1400xh1200



CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro	Valore
Concentrazione soluzione	0,05 - 0,5 %
Viscosità massima	2.500 mPas
Volume tramoggia di carico	35 lt (opzione espandibile su richiesta)
Materiali	PEHD - PPH - PVC - AISI 304
Materiale vasche	PEHD
Alimentazione	230 Vac - 50/60 Hz
Potenza assorbita	400 W (200 W vasche accessorie)
Interfaccia operatore	HMI Touch Screen 7" (IP65)
Comunicazione	Ethernet TCP/IP



MODALITÀ DI CONTROLLO

- Manuale
- Automatica proporzionale
- Gestione setpoint da HMI
- Ethernet TCP/IP



CONFIGURAZIONI E ACCESSORI

Pompe dosatrici/Accessori	Sensori di livello	Strumenti di misura	Parti di ricambio e manutenzione
<p>Compatibile con pompe di estrazione elettromagnetiche, stepper o a motore.</p> <p>Attacchi da 2".</p>	<p>Sensore di Livello Radar 4-20 mA per polveri e soluzione, con funzioni di allarme e blocco automatico.</p>	<p>Misuratore di portata acqua elettronico.</p>	<p>Tutti i componenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Circuito acqua di preparazione • Dosatore polvere • Componenti dissolutore • Vasca dissolutore • Mixer



SCHEMI TECNICI E DIAGRAMMI

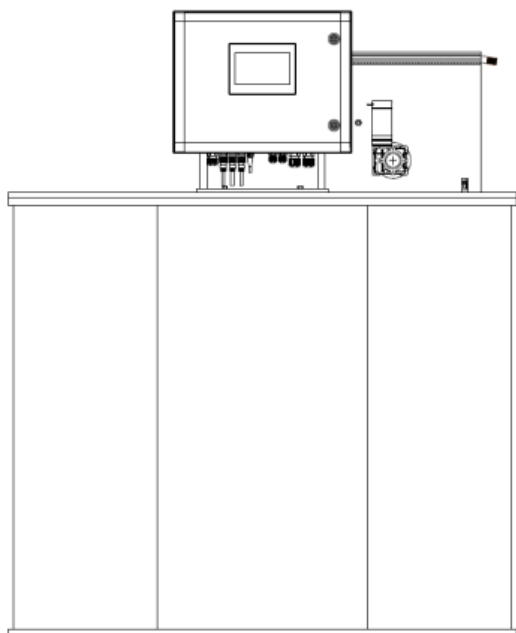


Fig. 1 - Pannello strumentazione

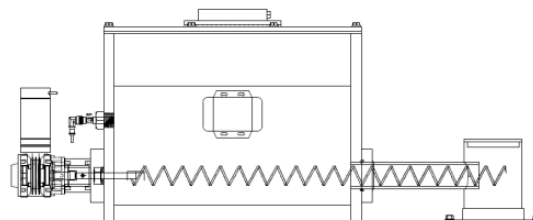


Fig. 2 - Coclea di alimentazione



Fig. 3 - Monitor HMI

SISTEMI DI DOSAGGIO DEL PERMANGANATO (*SISTEMI IN POLVERE*)

*Tecnologie per l'ossidazione controllata e
l'ottimizzazione dei processi industriali*



L'impiego di **ossidanti in polvere** nei processi di trattamento delle acque rappresenta una soluzione efficace e flessibile per applicazioni che richiedono **stabilità del prodotto, riduzione dei volumi di trasporto e preparazione in sito** della soluzione di esercizio. La corretta gestione delle fasi di dissoluzione, concentrazione e dosaggio è fondamentale per garantire precisione operativa e continuità di trattamento.

Le soluzioni della Linea Permanganato dedicate ai prodotti in polvere sono progettate per **automatizzare l'intero ciclo di preparazione**, dalla fase di carico e dissoluzione fino al dosaggio proporzionale della soluzione ottenuta. L'integrazione di **sistemi di controllo concentrazione, misuratori di portata, sensori di livello e interfacce di supervisione** consente di mantenere costanti i parametri di processo, riducendo al minimo l'intervento manuale.

Queste tecnologie trovano applicazione in impianti di potabilizzazione e processi industriali dove è richiesta ossidazione selettiva e affidabile, con particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore durante le operazioni di carico e gestione delle polveri.

Grazie a **unità compatte, modulari e preassemblate**, i sistemi per ossidanti in polvere permettono di adattare facilmente la capacità produttiva alle esigenze dell'impianto, **ottimizzare i consumi chimici** e assicurare **prestazioni costanti** nel tempo. L'eventuale integrazione con sistemi di monitoraggio del residuo consente un controllo completo dell'intero processo di ossidazione.

PermaDos

Sistema compatto automatico per preparazione, dosaggio e monitoraggio del Permanganato di Potassio (KMnO_4)



DESCRIZIONE GENERALE

PermaDos è un impianto **compatto** e completamente **automatico** per la preparazione, il dosaggio e il monitoraggio continuo di soluzioni di **Permanganato di Potassio** pronte per l'uso a partire da componenti in forma di polvere.

Il Permanganato di Potassio viene utilizzato principalmente nelle acque potabili come pre-ossidante per riduzione di sostanze organiche, riduzione dei precursori dei trihalometani, per l'ossidazione del ferro e manganese, per l'abbattimento delle alghe e abbattimento dell'acido solfidrico.

PermaDos integra funzioni di controllo concentrazione, misura portata, gestione livelli, garantendo **precisione operativa** e **continuità di servizio** nei processi di trattamento acque.

Sistema compatto e completamente **pre-assemblato**.

Il sistema può essere integrato con **PermaTest** (vedi paragrafo dedicato), soluzione per l'analisi in continuo del residuo, per un controllo completo del processo di ossidazione.



CAMPI DI APPLICAZIONE



IMPIANTI POTABILIZ.



ACQUE REFLUE



OSSIDAZ. FERRO E MANG.



INDUSTRIALE



ACQUE DI FALDA



RIDUZIONE SOST. ORG.



ABBATTIM. ODORI



MODELLI DISPONIBILI

PermaDos è disponibile in 2 modelli:

- PermaDos CB (tipo Free Flowing)
- PermaDos SE (tipo Grado Tecnico, anche Free Flowing)

Dimensioni vasca (mm): 1400x1400xh1200



FUNZIONI PRINCIPALI

- Modalità di lavorazione in continuo e a impulsi PWM (da segnale sonda concentrazione)
- Modalità di lavorazione manuale/automatica
- Impostazione dei seguenti parametri:
 - set-point di esercizio
 - controllo della portata
 - segnale analogico
 - limiti di allarme di alta e bassa concentrazione
 - limiti di allarme di portata acqua di preparazione
 - allarmi di livello soluzione
- Allarmi in corso e modalità di reset
- Calibrazione delle pompe, delle sonde e dei sensori
- Gestione automatica livelli
- Impostazione delle fasi di lavoro



ELEMENTI COMUNI

- Misuratore di concentrazione
- Tramoggia di carico in polipropilene da 35 lt (pari a 60 kg di permanganato circa)
- Coclea in inox rivestita in materiale plastico antiaderente
- Motorizzazione coclea tramite motore brushless a coppia costante
- Tubo coclea in polipropilene
- Sistema di sicurezza per accesso alla coclea solo a macchina ferma
- Controllore di livello delle polveri
- Vibratore tramoggia
- Vasca stampata in PE-HD con coperchio di sicurezza
- Dispositivo di regolazione acqua di preparazione:
 - Valvola manuale di regolazione e di intercettazione
 - Elettrovalvola
 - Flussimetro in plexiglass
 - Misuratore di portata elettronico
- Controllore di livello laser
- Agitatore mixer tramite motore brushless a coppia costante
- Analizzatore e regolatore di concentrazione
- Program Control per n. 2 pompe dosatrici
- Armadio elettrico in ABS IP65
- HMI e pannello touch screen a colori.
- Dosatore polveri con controllo PID
- Protocollo di comunicazione Modbus Ethernet TCP/IP



ELEMENTI SPECIFICI

PERMADOS CB

- Skid composto da n. 2 pompe dosatrici in funzione delle esigenze del cliente
- Supporto in Aisi 304 per il contenimento di cisternette di Permanganato di Potassio da 1000 Kg
- Celle di carico per la misura della quantità di permanganato all'interno delle cisternette

PERMADOS SE

- n. 1 box di sicurezza per il ribaltamento a 180° di secchi da 25 Kg (tipo Grado Industriale o Grado Tecnico)
- Skid composto da N. 2 Pompe dosatrici in funzione delle esigenze del cliente



CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro	Modello/Valore	
	CB	SE
Produzione soluzione	400 - 1.000 2.000 3.000 l/h	
Concentrazione soluzione	1 - 50 g/l	
Pressione acqua di alimentazione	2-4 bar	
Pressione di esercizio	* dipendente dalle pompe di dosaggio	
Alimentazione	230 Vac - 50 Hz 24 Vdc	
Potenza assorbita	1.200 W	600 W
Materiali vasca	PE-HD	
Comunicazione	Ethernet Modbus TCP/IP	
Sensori integrati	Concentrazione (g/l)	
Interfaccia operatore	HMI Touch Screen 7" (IP65)	



MODALITÀ DI CONTROLLO

- Automatica proporzionale
- Manuale
- Algoritmo PID
- Segnale analogico 4-20 mA
- Ethernet Modbus TCP/IP



CONFIGURAZIONI E ACCESSORI

Pompe dosatrici/Accessori	Sensori di livello	Strumenti di misura	Parti di ricambio e manutenzione
<p>Skid con n. 2 pompe a membrana della serie Prisma e Prius e regolazione automatica.</p> <p>Box per secchi da 25 kg (vedi sezione dedicata).</p>	Sensori a ultrasuoni per basso, alto e massimo livello soluzione.	Sonda concentrazione KMnO_4 , misuratore portata elettronico e misuratore di livello.	<p>Sonde, coclee e sensori originali disponibili, componenti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • circuito acqua di preparazione • dosatore polvere • componenti dissolutore • componenti dosaggio soluzione



POMPE DI DOSAGGIO - CARATTERISTICHE

SERIE PRISMA

Descrizione	Portata (l/h)	Pressione (bar)
PRISMA 2001 EP 90-240V MODBUS	1	20
PRISMA 2502 EP 90-240V MODBUS	2	25
PRISMA 2005 EP 90-240V MODBUS	5	16
PRISMA 167,5 EP 90-240V MODBUS	7,5	16
PRISMA 1013 EP 90-240V MODBUS	13	10
PRISMA 0720 EP 90-240V MODBUS	20	7
PRISMA 0528 EP 90-240V MODBUS	28	5
PRISMA 0450 EP 90-240V MODBUS	50	4
PRISMA 0280 EP 90-240V MODBUS	80	2

SERIE PRIUS

Descrizione	Portata (l/h)	Pressione (bar)
PRIUS D MF 10-12	12	10
PRIUS D MF 10-16	16	10
PRIUS D MF 10-21	21	10
PRIUS D MF 10-24	24	10
PRIUS D MF 10-30	30	10
PRIUS D MF 7-32	32	7
PRIUS D MF 10-42	42	10
PRIUS D MF 5-48	48	5
PRIUS D MF 10-56	56	10
PRIUS D MF 10-60	60	10
PRIUS D MF 7-64	64	7
PRIUS D MF 5-70	70	5
PRIUS D MF 7-86	86	7
PRIUS D MF 5-88	88	5
PRIUS D MF 5-96	96	5
PRIUS D MF 10-105	105	10
PRIUS D MF 5-106	106	5
PRIUS D MF 5-128	128	5
PRIUS D MF 5-140	140	5
PRIUS D MF 5-141	141	5
PRIUS D MF 7-160	160	7
PRIUS D MF 5-176	176	5
PRIUS D MF 5-180	180	5
PRIUS D MF 5-188	188	5
PRIUS D MF 5-212	212	5
PRIUS D MF 5-236	236	5
PRIUS D MF 5-240	240	5
PRIUS D MF 5-284	284	5
PRIUS D MF 5-290	290	5
PRIUS D MF 5-350	350	5
PRIUS D MF 5-380	380	5
PRIUS D MF 5-390	390	5
PRIUS D MF 5-440	440	5
PRIUS D MF 4-520	520	4
PRIUS D MF 5-530	530	5
PRIUS D MF 3-750	750	3
PRIUS D MF 2-1000	1000	2
PRIUS D MF 5-1000	1000	5



SCHEMI TECNICI E DIAGRAMMI

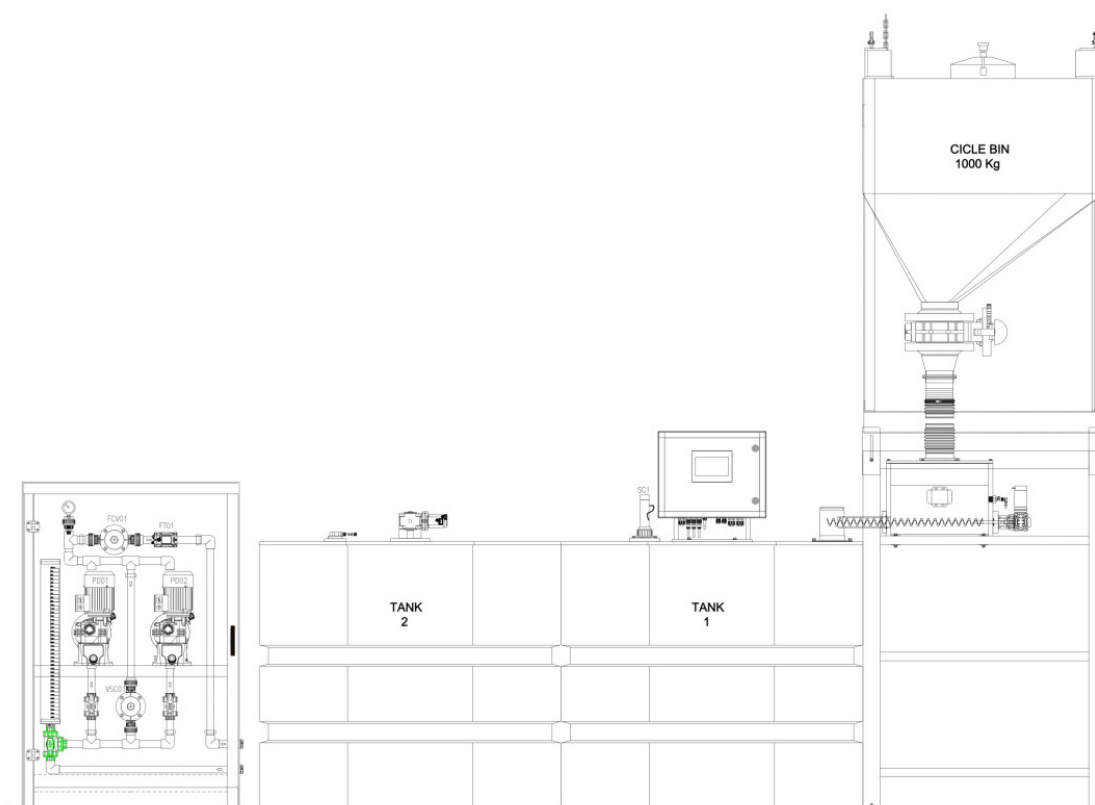


Fig. 1 - Schema PermaDos CB + Skid Safety Box

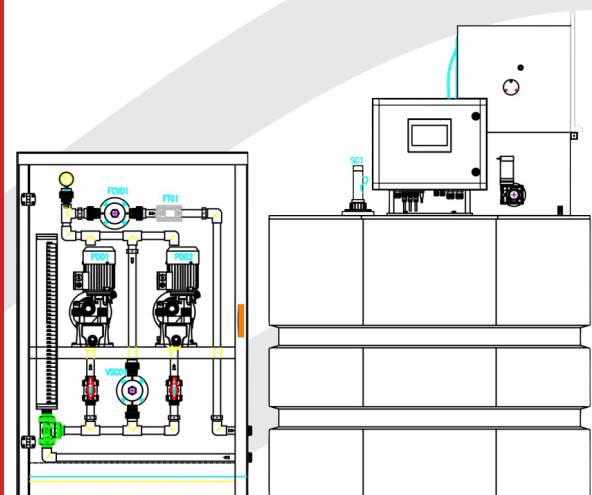


Fig. 2 - Schema PermaDos SE + Skid Safety Box

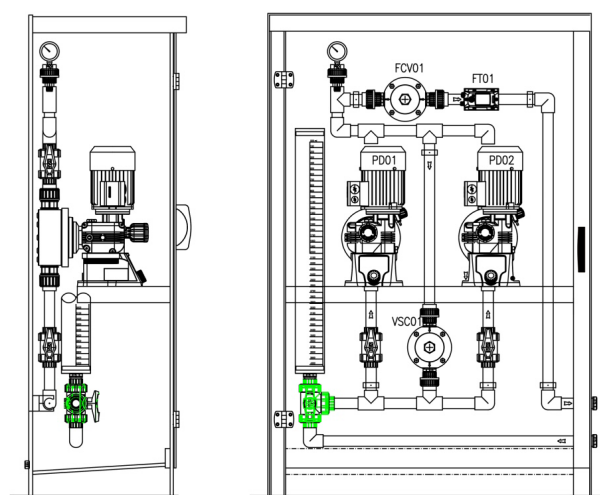


Fig. 3 - Skid Safety Box

HDPE Box

Accessorio per la preparazione e il dosaggio
del permanganato di potassio



DESCRIZIONE GENERALE

La **HDPE Box** è un **contenitore di sicurezza** progettato per lo svuotamento controllato di secchi da 25 kg di permanganato di potassio all'interno della tramoggia di preparazione. Il sistema è dotato di un meccanismo di ribaltamento manuale con rotazione a 180°, che consente lo **scarico graduale e sicuro** della polvere, **evitando la dispersione nell'ambiente**.



FUNZIONI PRINCIPALI

- Box di sicurezza per secchi di permanganato da 25 kg
- Sistema di ribaltamento manuale a 180°
- Scarico controllato della polvere nella tramoggia
- Riduzione della dispersione di polveri
- Protezione dell'operatore durante le operazioni di carico
- Finestra di sicurezza con bloccaggio magnetico



CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro

Valore

Capacità secchio	25 kg
Sistema di rotazione	Manuale, 180°
Funzione	Scarico polvere in tramoggia
Installazione	Sopra la tramoggia di carico
Temperatura di esercizio	+5 °C ÷ +40 °C

SISTEMI DI DOSAGGIO DEL PERMANGANATO (*SOLUZIONI LIQUIDE*)

-
*Tecnologie per l'ossidazione tramite
Permanganato di Sodio (NaMnO_4)
e
Permanganato di Potassio (KMnO_4)*



L'utilizzo di **ossidanti a base di permanganato** nei processi di trattamento delle acque rappresenta una soluzione efficace per l'**ossidazione selettiva di contaminanti**, il **controllo di ferro e manganese** e il **miglioramento della qualità dell'acqua** in applicazioni municipali e industriali. Un dosaggio preciso e proporzionale alla portata è fondamentale per garantire l'efficacia del trattamento ed evitare sovra o sotto-dosaggi.

La Linea Permanganato (Skid) comprende sistemi compatti e completamente automatici progettati per il **dosaggio controllato** di soluzioni liquide, con **regolazione proporzionale alla portata** e gestione tramite **pannello touch screen**. L'integrazione di misuratori di portata, sensori di livello e controlli PID consente un'applicazione accurata del prodotto ossidante e un monitoraggio continuo delle condizioni operative.

Queste soluzioni sono indicate per impianti di potabilizzazione, trattamento acque di falda, applicazioni industriali e processi in cui è richiesta elevata affidabilità, precisione di dosaggio e continuità di esercizio.

Grazie alla configurazione su skid, alla struttura compatta e al grado di protezione idoneo all'ambiente impiantistico, i sistemi della Linea Permanganato assicurano **semplicità di installazione, integrazione nei sistemi di supervisione e massima sicurezza operativa**. L'eventuale integrazione con sistemi di monitoraggio del residuo consente un controllo completo e ottimizzato del processo di ossidazione.

PDS (Permanganate Dosing System)

Sistema compatto e automatico per dosaggio di Permanganato



MODELLI DISPONIBILI

PDS(K) - Potassium Permanganate Dosing System

PDS(Na) - Sodium Permanganate Dosing System



DESCRIZIONE GENERALE

Il sistema **PDS - Permanganate Dosing System** è un sistema **compatto e completamente automatico** progettato per la preparazione e il dosaggio continuo di soluzioni **Permanganato di Sodio (NaMnO_4)** e **Permanganato di Potassio (KMnO_4)**, a partire da **soluzioni liquide**, in acqua potabile o per applicazioni industriali.

È concepito per applicazioni dove sono richiesti **affidabilità, precisione di dosaggio e continuità operativa**.

Il sistema consente la **regolazione proporzionale** alla portata dell'acqua e gestione automatica tramite pannello touch screen del prodotto ossidante.

Il sistema può essere integrato con **PermaTest** (vedi paragrafo dedicato), soluzione per l'analisi in continuo del residuo, per un controllo completo del processo di ossidazione.



CAMPI DI APPLICAZIONE



IMPIANTI
POTABILIZ.



BONIFICHE
AMBIENTALI



OSSIDAZ. FER-
RO E MANG.



INDUSTRIALE



ACQUE DI
FALDA



ACQUE
REFLUE



FUNZIONI PRINCIPALI

- Impostazione dosaggio in mg/l di permanganato
- Dosaggio automatico proporzionale alla portata
- Calibrazione automatica delle pompe dosatrici
- Modalità manuale con portata impostata
- Controllo proporzionale alla portata tramite segnale 4-20 mA
- Controllo PID con misuratore di portata integrato
- Controllo PID delle pompe dosatrici
- Monitoraggio portata e allarmi di processo



ELEMENTI DI SISTEMA

- Sistema compatto per installazione a pavimento
- HMI Touch Screen 7"
- Misuratore di portata integrato a ultrasuoni
- Comunicazione Ethernet Modbus TCP/IP
- Sensore di livello reagente con blocco automatico
- Struttura con grado di protezione IP65



CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro

Valore

Alimentazione	230 Vac \pm 10% - 50/60 Hz
Potenza assorbita	circa 100 W
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Display HMI	Touch Screen 7"
Ingressi	- Segnale analogico 4-20 mA portata - Start/Stop remoto - Allarme livello
Temperatura di esercizio	0 ÷ 40 °C



MODALITÀ DI CONTROLLO

- Automatica proporzionale (4-20 mA)
- Manuale
- Start/Stop digitale esterno
- Ethernet Modbus TCP/IP



CONFIGURAZIONI E ACCESSORI

Pompe dosatrici	Sensori di livello	Strumenti di misura	Parti di ricambio e manutenzione
Pompe dosatrici a membrana con motore stepper, testata in PVDF e controllo Modbus.	Sonda di minimo livello reagente con arresto automatico del dosaggio.	Misuratore di portata a ultrasuoni integrato e manometri di controllo.	Kit testata, membrane, valvole e ricambi originali disponibili per la manutenzione programmata.



POMPE DI DOSAGGIO - CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE		PORTATA (l/h)	PRESSIONE (bar)
SERIE PRISMA	PRISMA 2001 EP 90-240V MODBUS	1	20
	PRISMA 2502 EP 90-240V MODBUS	2	25
	PRISMA 2005 EP 90-240V MODBUS	5	16
	PRISMA 167,5 EP 90-240V MODBUS	7,5	16
	PRISMA 1013 EP 90-240V MODBUS	13	10
	PRISMA 0720 EP 90-240V MODBUS	20	7
	PRISMA 0528 EP 90-240V MODBUS	28	5
	PRISMA 0450 EP 90-240V MODBUS	50	4
	PRISMA 0280 EP 90-240V MODBUS	80	2

DESCRIZIONE		PORTATA (l/h)	PRESSIONE (bar)
SERIE PRIUS	PRIUS D MF 10-12	12	10
	PRIUS D MF 10-16	16	10
	PRIUS D MF 10-21	21	10
	PRIUS D MF 10-24	24	10
	PRIUS D MF 10-30	30	10
	PRIUS D MF 7-32	32	7
	PRIUS D MF 10-42	42	10
	PRIUS D MF 5-48	48	5
	PRIUS D MF 10-56	56	10
	PRIUS D MF 10-60	60	10
	PRIUS D MF 7-64	64	7
	PRIUS D MF 5-70	70	5
	PRIUS D MF 7-86	86	7
	PRIUS D MF 5-88	88	5
	PRIUS D MF 5-96	96	5
	PRIUS D MF 10-105	105	10
	PRIUS D MF 5-106	106	5
	PRIUS D MF 5-128	128	5
	PRIUS D MF 5-140	140	5
	PRIUS D MF 5-141	141	5
	PRIUS D MF 7-160	160	7
	PRIUS D MF 5-176	176	5
	PRIUS D MF 5-180	180	5
	PRIUS D MF 5-188	188	5
	PRIUS D MF 5-212	212	5
	PRIUS D MF 5-236	236	5
	PRIUS D MF 5-240	240	5
	PRIUS D MF 5-284	284	5
	PRIUS D MF 5-290	290	5
	PRIUS D MF 5-350	350	5
PRIUS D MF 5-380	380	5	
PRIUS D MF 5-390	390	5	
PRIUS D MF 5-440	440	5	
PRIUS D MF 4-520	520	4	
PRIUS D MF 5-530	530	5	
PRIUS D MF 3-750	750	3	
PRIUS D MF 2-1000	1000	2	
PRIUS D MF 5-1000	1000	5	



SCHEMI TECNICI E DIAGRAMMI

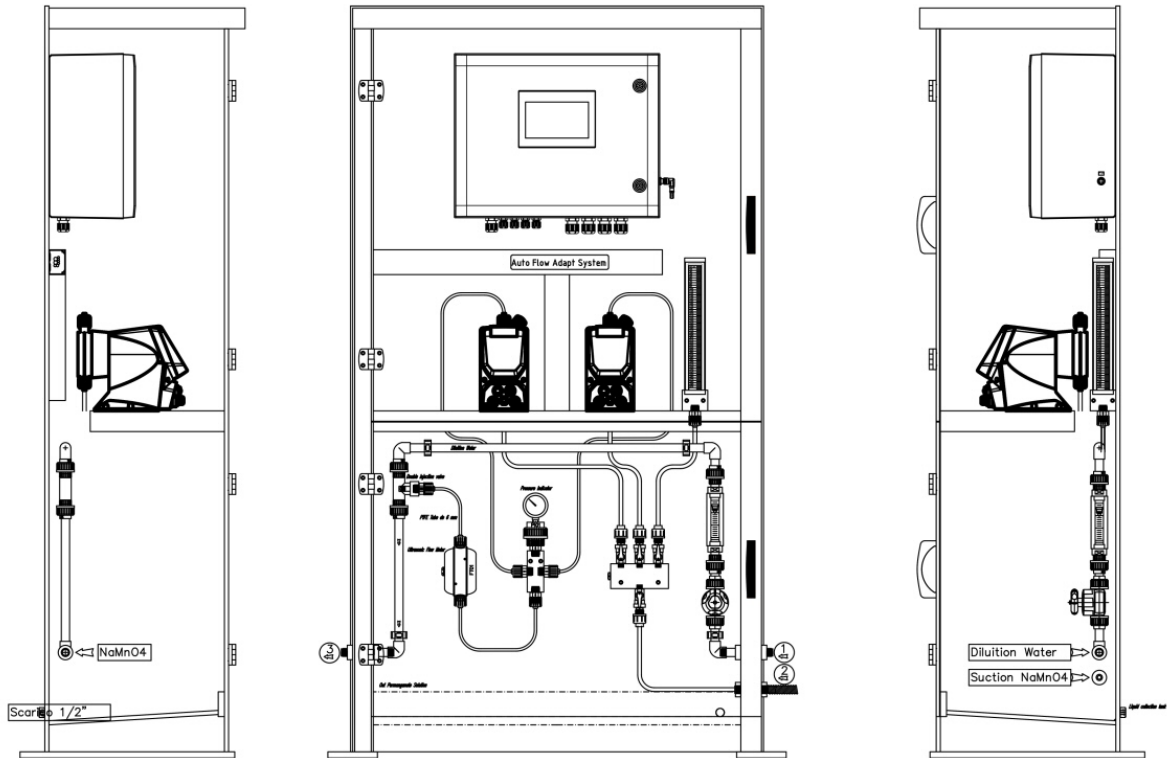


Fig. 1 - Pannello strumentazione

mg/h 1000.0	Dosaggio mg/L 1.00	mg/h MIOCAPITA' PORTATA ANALOG
ISTANTANEO 20.00	LETTERA DEL COAGULAZIONE CHE MISURATORE DI PORTATA	PD right 1.16
l/min PD1 0.083	Flow l/min 0.082	l/min PD2 0.000
l/h 5.000	Flow l/h 4.950	l/h 0.000
FEED BACK		TEORICO
PD1	STO-P	PD2
MENU	STATO ALLARMI	TACITA RESET

Fig. 2 - Monitor HMI

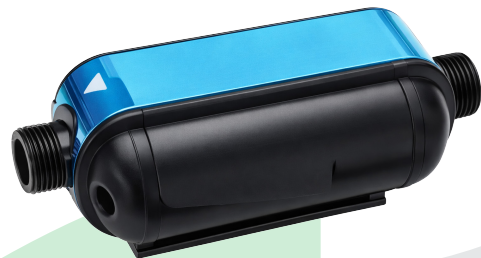


Fig. 3 - Misuratore di portata



SISTEMA DI
MONITORAGGIO E
CONTROLLO
DEL
PERMANGANATO
RESIDUO



Il **monitoraggio dell'ossidante residuo** rappresenta una fase strategica nei processi di trattamento delle acque, sia in ambito municipale che industriale. Un controllo continuo e affidabile consente di **verificare l'efficacia** delle fasi di ossidazione, **ottimizzare il dosaggio** dei reagenti e **mantenere costanti i parametri** di processo, contribuendo alla qualità dell'acqua trattata e alla riduzione dei costi operativi.

Le soluzioni di analisi in continuo permettono la **misura automatica dei parametri direttamente in linea**, con cicli programmati di campionamento, stabilizzazione e acquisizione del dato. L'integrazione di **tecnologie elettrochimiche selettive** garantisce **precisione, ripetibilità e stabilità** nel tempo, anche in condizioni operative variabili.

L'**automazione delle sequenze di analisi**, il **condizionamento controllato del campione** e la **gestione integrata degli allarmi** assicurano continuità di servizio e affidabilità del risultato. Le uscite analogiche standard e i protocolli di comunicazione industriale consentono una facile integrazione nei sistemi di supervisione e controllo dell'impianto.

L'**analisi in continuo dell'ossidante** residuo permette di:

- verificare l'efficienza del trattamento
- monitorare punti strategici del processo
- prevenire sovra o sotto-dosaggi
- migliorare l'ottimizzazione dei consumi chimici

Grazie a **soluzioni compatte, preassemblate** e di **semplice installazione**, i sistemi di monitoraggio dell'ossidante residuo si integrano facilmente negli impianti esistenti, offrendo un controllo puntuale e in tempo reale del processo, con elevati standard di sicurezza, affidabilità e tracciabilità del dato.

PermaTest (Permanganate Scan System)

Sistema compatto e automatico per misura on-line del Permanganato residuo



DESCRIZIONE GENERALE

PermaTest è un sistema compatto e automatico progettato per la **misura in continuo del permanganato residuo (MnO_4^-)** in acqua potabile o industriale.

Lo strumento utilizza una cella di misura elettrochimica con elettrodi selettivi e fornisce uscite analogiche e **comunicazione Ethernet** per l'integrazione nei sistemi di controllo.

Il controllo del permanganato residuo rappresenta un parametro fondamentale nei processi di trattamento acqua, in particolare quando vengono utilizzati ossidanti come il **Permanganato di Potassio ($KMnO_4$)** o il **Permanganato di Sodio ($NaMnO_4$)**.

Entrambi i composti svolgono una funzione ossidante selettiva, ma richiedono un controllo accurato del dosaggio per **evitare sovradosaggi** (che possono causare colorazione rosa dell'acqua o formazione di sottoprodotti) o **sottodosaggi** (con perdita di efficacia nel trattamento).

In questo contesto, PermaTest si integra come **strumento strategico di monitoraggio continuo**, consentendo la misura precisa e affidabile del permanganato residuo direttamente in linea.



CAMPI DI APPLICAZIONE



IMPIANTI
POTABILIZ.



ACQUE
REFLUE



OSSIDAZ. FER-
RO E MANG.



INDUSTRIALE



MONITO-
RING



FUNZIONI PRINCIPALI

- Campionamento automatico con sequenza programmabile
- Misura in continuo del permanganato residuo
- Sistema automatico a batch programmabile
- Iniezione acido e stabilizzazione campione
- Misura e memorizzazione del valore
- Gestione temporizzatori di processo
- Calibrazione automatica a due punti
- Configurazione uscite analogiche
- Tempo di analisi rapido (circa 30 secondi)
- Sistema compatto per installazione a banco
- Allarme generale e gestione soglie



ELEMENTI DI SISTEMA

- Uscite analogiche 4-20 mA isolate galvanicamente
- Display Touch Screen a colori
- Ethernet Modbus TCP/IP



MODALITÀ DI CONTROLLO

- Automatica proporzionale (4-20 mA)
- Manuale
- Start/Stop digitale esterno
- Ethernet Modbus TCP/IP



CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro

Valore

Campo di misura	0,000 - 10,000 ppm
Tempo analisi	30 secondi
Uscite analogiche	n. 2 (4-20 mA)
Ingressi digitali	n. 1 (Campionamento mediante sonda)
Uscite digitali	n. 1 (Allarme generale)
Alimentazione	100-230 Vac \pm 10%, 50/60 Hz
Display	Touch Screen 4" a colori
Protezione	IP55
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Peso	circa 5 kg
Dimensioni	655 x 630 x prof. 330 mm



CONFIGURAZIONI E ACCESSORI

Pompe	Sensori di livello	Metodica di misura	Parti di ricambio e manutenzione
Pompe peristaltiche con motore passo-passo.	-	Elettrochimica con elettrodo selettivo.	Tubo peristaltico Phar med BPT. Becker di misura e calibrazione. Elettrovalvole a pinza.



SCHEMI TECNICI E DIAGRAMMI

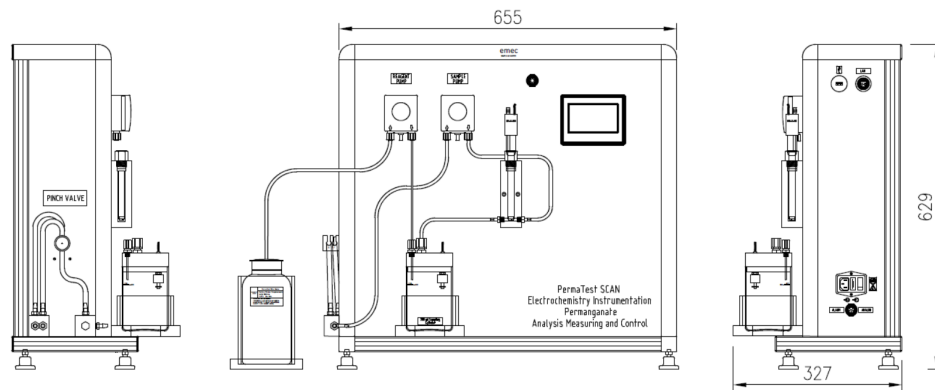


Fig. 1 - Pannello strumentazione



Fig. 2 - Monitor HMI



Fig. 3 - Elettrodi di misura

SISTEMI DI DISINFEZIONE (*GENERATORI*)





I **sistemi di disinfezione** rappresentano una fase critica nei processi di trattamento delle acque, **sia per applicazioni civili che industriali**. La crescente attenzione ai rischi microbiologici, alla qualità dell'acqua e alla conformità normativa ha portato all'adozione di tecnologie di **generazione e dosaggio controllato** di agenti ossidanti e disinfettanti **direttamente in sito**.

Soluzioni come generatori di biossido di cloro, sistemi a monoclorammina o impianti per il dosaggio di permanganati consentono di garantire un'**elevata efficacia contro batteri, virus e biofilm**, mantenendo al contempo un **controllo preciso dei sottoprodotti di disinfezione**. Queste tecnologie sono ampiamente utilizzate in impianti di potabilizzazione, reti di distribuzione, torri di raffreddamento, strutture sanitarie, industrie alimentari e applicazioni di processo.

I sistemi automatici di generazione e dosaggio assicurano la **produzione continua** del disinfettante nelle quantità necessarie, **eliminazione della necessità di stoccaggio** di prodotti concentrati o instabili e **aumento del livello di sicurezza operativa**. Il controllo proporzionale alla portata, l'integrazione con sensori di processo e le funzioni di monitoraggio remoto consentono di mantenere parametri costanti, **ottimizzare i consumi chimici** e garantire la **continuità di esercizio**.

Grazie a **soluzioni compatte, preassemblate e facilmente integrabili** negli impianti esistenti, i sistemi di disinfezione moderni offrono un'**elevata affidabilità, semplicità di gestione** e un **controllo efficace del rischio microbiologico** lungo tutto il ciclo dell'acqua.

LINEA

BIOSSIDO DI CLORO

-

*Tecnologie per la disinfezione tramite
Biossido di Cloro (ClO₂)*



L'impiego del **Biossido di Cloro (ClO₂)** nei processi di trattamento delle acque rappresenta una soluzione consolidata per garantire un'**elevata efficacia microbiologica** e un **controllo accurato dei sottoprodotti** di disinfezione. La crescente attenzione alla sicurezza sanitaria, alla qualità dell'acqua distribuita e alla **conformità normativa** ha portato all'adozione di sistemi di **generazione e dosaggio in sito**, in grado di assicurare continuità operativa e precisione di applicazione.

Le soluzioni della Linea Biossido di Cloro sono progettate per la produzione controllata e il dosaggio proporzionale del disinfettante, evitando lo stoccaggio di soluzioni concentrate o instabili. L'integrazione di **sistemi di controllo automatico, sensori di processo e interfacce di comunicazione** industriale consente un monitoraggio costante dei parametri operativi, garantendo stabilità e sicurezza.

Queste tecnologie trovano applicazione in impianti di potabilizzazione, reti di distribuzione, torri di raffreddamento, strutture sanitarie, industria alimentare e applicazioni di processo, dove è richiesto un controllo efficace del rischio microbiologico e una gestione ottimizzata dei consumi chimici.

Grazie a **soluzioni compatte, preassemblate e facilmente integrabili** negli impianti esistenti, i sistemi della Linea Biossido di Cloro assicurano affidabilità, semplicità di gestione e controllo proporzionale alla portata, contribuendo a mantenere elevati standard qualitativi lungo tutto il ciclo dell'acqua.

Lotus (Generatore di Biossido di Cloro)

Sistema compatto e automatico per dosaggio di Biossido di Cloro (ClO₂)



DESCRIZIONE GENERALE

L'uso del **biossido di cloro** nel trattamento dell'acqua deriva da una maggiore consapevolezza dei rischi biologici per la salute. I generatori di biossido di cloro LOTUS trovano impiego nel **controllo dei micro-organismi** in una molteplicità di applicazioni e sono i più raccomandati per il controllo, la riduzione e la **prevenzione del rischio Legionella** nei sistemi sanitari ad acqua calda e fredda.

I micro-organismi sono **eliminati entro 5 minuti** in modo sicuro.

I sistemi di disinfezione LOTUS sono **affidabili e sicuri**, essendo stati progettati in modo che il biossido di

cloro (ClO₂) non venga trattato in forma gassosa: due precursori chimici in forma liquida, l'Acido Cloridrico (HCl) e il Clorito di Sodio (NaClO₂), reagiscono tra loro per produrre il biossido di cloro richiesto, così da evitare la presenza di ClO₂ in forma gassosa o di soluzioni concentrate al di fuori del processo di produzione.

La sua **elegante cover** preserva la pulizia dei componenti interni e la loro integrità.

Con il sistema di **controllo online Nimbus** di EMEC è possibile interagire con i sistemi LOTUS attraverso una semplice ma potente interfaccia web.




CAMPI DI APPLICAZIONE



ACQUE
POTABILI



IMPIANTI PO-
TABILIZZAZ.



CONTROLLO
LEGIONELLA



INDUSTRIA
ALIMENTARE



TORRI DI RAF-
FREDDAM.



ACQUE
REFLUE



EDIFICI CIVILI
STR. SANIT.



IND. CARTARIA
E TESSILE



FUNZIONI PRINCIPALI

- Produzione di biossido di cloro in serie
- Dosaggio del ClO_2 in diverse modalità
- Allarmi: prodotti, acqua, svuotamento
- Ingresso contatore acqua
- Ingresso stand-by
- Dati di produzione in tempo reale
- Monitoraggio pompe e sensori di flusso SEFL
- Comunicazione ERMES
- Ingresso di controllo del flusso (allarme di flusso)
- Controlli del livello del serbatoio (allarme di livello)
- Registro dati USB (opzionale)
- Modulo Ethernet (opzionale)
- Modem interno GSM (opzionale)
- Modulo MODBUS (opzionale)
- Modulo WIFI (opzionale)
- Misura e controllo della concentrazione di ClO_2 nell'acqua
- Uscita mA
- Sensore di rilevamento del gas (opzionale)



ELEMENTI DI SISTEMA

- Pompe dosatrici per HCl (rosso), NaClO_2 (blu) e ClO_2 (verde)
- Valvola multifunzione MFKT/V come pressione, sicurezza, antisifone e di spurgo
- Doppia camera: reazione e stoccaggio
- Filtro carboni attivi
- Involucro in ASA o fibra di vetro
- Protezione IP65 (NEMA4x) dello strumento di controllo e delle pompe LOTUS
- Controllo a rotella per una facile programmazione



MODELLI DISPONIBILI

Modello	Portata max ClO ₂	Consumo max prod. chimici*	Concen. prodotti chimici	Reattore	Max pressione (acqua alim.)**	Max pressione di lavoro***
AIR 10	10 g/h	0,25 l/h	9% HCl 7,5% NaClO	PVC	2 bar	8 bar
AIR 30	30 g/h	0,75 l/h			3 bar	5 bar
AIR 60	60 g/h	1,5 l/h			3 bar	5 bar

* Riferito a un singolo reagente (moltiplicare per due per ottenere il consumo totale di litri/ora)

** In base alla pressione del sistema (max 8 bar)

*** Per pressioni superiori utilizzare una pompa esterna



CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro

Valore

Concentrazione di ClO₂

2 g/l

Temperatura di lavoro

0-45°C (32-110°F)



MODALITÀ DI CONTROLLO

- Automatica
- Manuale
- Ethernet Modbus TCP/IP
- Registro dati USB (opzionale)
- Modulo Ethernet (opzionale)
- Modem interno GSM (opzionale)
- Modulo MODBUS (opzionale)
- Modulo WIFI (opzionale)



CONFIGURAZIONI E ACCESSORI

Pompe dosatrici	Sensori di livello	Strumenti di misura	Parti di ricambio e manutenzione
Tre pompe dosatrici a membrana.	Sonda di livello.	Sensore di rilevamento del gas (opzionale).	<ul style="list-style-type: none"> Filtro a carboni attivi Serbatoio di reazione Serbatoio di riserva Elettrovalvole Valvole di iniezione



SCHEMI TECNICI E DIAGRAMMI

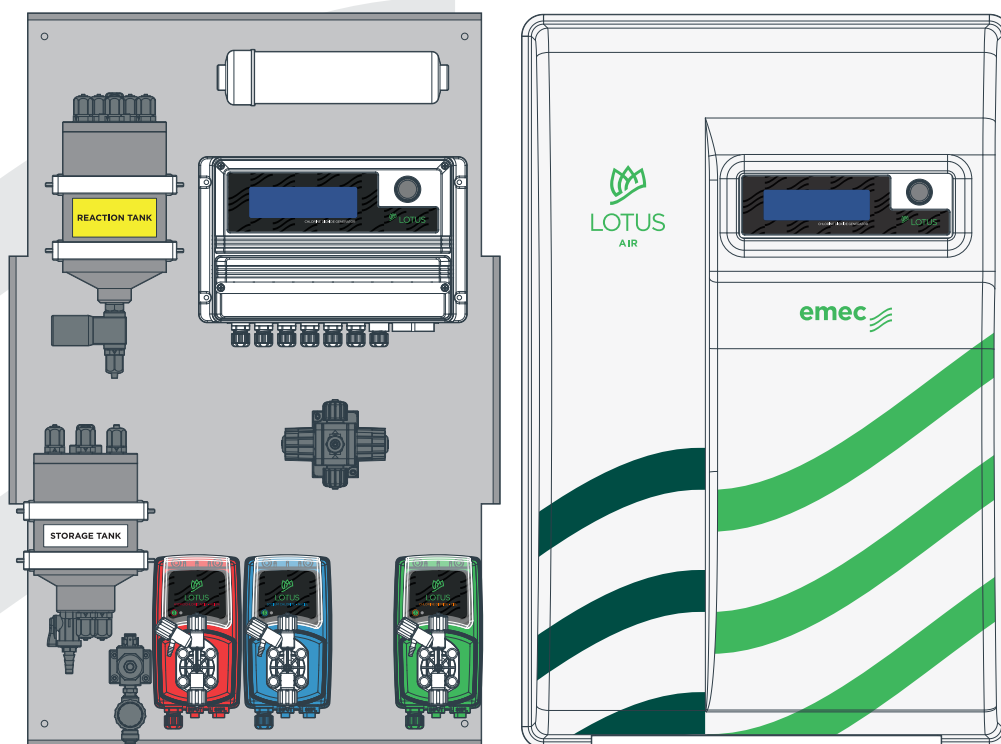


Fig. 1 - Cover e interno strumento

LINEA

MONOCLORAMMINA

-

*Tecnologie per la disinfezione tramite
Monoclorammina (NH_2Cl)*



La **Monoclorammina (NH₂Cl)** rappresenta una tecnologia di disinfezione particolarmente indicata per applicazioni che richiedono **stabilità del residuo** lungo le reti di distribuzione e un **controllo efficace dei sottoprodotti**. L'utilizzo di sistemi di produzione in sito consente di ottenere un dosaggio stechiometrico preciso, migliorando la continuità della protezione microbiologica e la stabilità del processo.

Le soluzioni della **Linea Monoclorammina** sono progettate per garantire **miscelazione controllata dei precursori, dosaggio proporzionale** alla portata e **gestione automatica dei parametri di esercizio**. L'integrazione di sistemi di controllo avanzati permette di mantenere costanti le concentrazioni impostate, evitando superamenti dei limiti operativi e assicurando conformità alle specifiche di trattamento.

Queste tecnologie trovano impiego in impianti di potabilizzazione, reti idriche, torri di raffreddamento, industria alimentare e applicazioni industriali, dove è richiesta una disinfezione stabile, continua e facilmente monitorabile.

L'architettura compatta, la gestione tramite interfaccia HMI e la comunicazione con sistemi di supervisione rendono i sistemi della Linea Monoclorammina **facilmente integrabili** e adatti a installazioni nuove o retrofit, garantendo **affidabilità, sicurezza e continuità operativa 24/24**.

MDS (Monochloramine Dosing System)

Sistema compatto e automatico per dosaggio di monochloramine (NH_2Cl)



DESCRIZIONE GENERALE

MDS - NH_2Cl (Monochloramine Dosing System) è un impianto **compatto** e completamente **automatico** progettato per la produzione e il dosaggio continuo di monochloramine.

A partire dai precursori, mediante miscelazione controllata di **cloro** e **ammoniacca**, il sistema consente un dosaggio stechiometrico preciso e costante.

MDS, attraverso i sistemi avanzati di controllo del dosaggio, evita il **superamento dei limiti di ammoniaca e nitriti** nell'acqua trattata e garantendo **continuità operativa 24/24 ore**.




CAMPI DI APPLICAZIONE



ACQUE
POTABILI



ACQUE
REFLUE



CONTROLLO
LEGIONELLA




INDUSTRIA
ALIMENTARE



TORRI DI
RAFFRED.



ACQUE DI
FALDA



OSMOSI
INVERSA



FUNZIONI PRINCIPALI

- Dosaggio stechiometrico automatico dei reagenti
- Impostazione concentrazione in %
- Impostazione del peso specifico del prodotto
- Impostazione modalità calibrazione pompe dosatrici
- Impostazione dosaggio automatico proporzionale mediante segnale da misuratore di portata dell'acqua da trattare
- Impostazione dosaggio Manuale con Scrittura della portata presunta dell'impianto dell'acqua da trattare
- Impostazione della concentrazione di monocloramina nell'acqua di diluizione
- Sistema di regolazione dell'acqua di diluizione mediante valvola motorizzata
- Misura di portata dosaggio integrata
- Dosaggio omogeneo e continuo (non a impulsi)



ELEMENTI DI SISTEMA

- Sistema di ControlFlow integrato
- n. 2 pompe dosatrici elettroniche autoadescanti a membrana con motore passo-passo
- n. 1 misuratore di pressione 4-20 mA
- n. 2 manometri lettura pressione di esercizio delle pompe
- Sistema di diluizione mediante misuratore di portata elettronico
- Sensori di minimo livello reagenti
- Vasca di raccolta perdite
- Portelle Safety Cover
- Sistema di diluizione integrato con misuratore di portata elettronico
- HMI Touch Screen 7" a colori
- Sensori di livello reagenti
- Struttura compatta in PEHD
- Ethernet Modbus TCP/IP



MODELLI DISPONIBILI*

Modello	Portata Dosaggio	Pressione
Mod. 1 - Dosaggio 100	1.000 g/h	10 Bar
Mod. 2 - Dosaggio 200	2.000 g/h	7 Bar
Mod. 3 - Dosaggio 300	3.000 g/h	5 Bar
Mod. 4 - Dosaggio 500	5.000 g/h	4 Bar

* Altri modelli disponibili su richiesta



CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametro

Valore

Range di dosaggio	0,5 - 5 ppm
Alimentazione	230 Vac - 50/60 Hz
Potenza assorbita	500 W
Grado di protezione	IP65
Interfaccia operatore	HMI Touch Screen 7" a colori
Comunicazione	Ethernet Modbus TCP/IP



MODALITÀ DI CONTROLLO

- Automatica proporzionale
- Manuale
- Segnale analogico 4-20 mA
- Start/Stop digitale esterno
- Ethernet Modbus TCP/IP



CONFIGURAZIONI E ACCESSORI

Pompe dosatrici	Sensori di livello	Strumenti di misura	Parti di ricambio e manutenzione
Pompe dosatrici elettroniche a membrana autoadescanti con motore passo-passo, teste in PTFE e valvole in PVDF.	Sensori di minimo livello reagenti con blocco automatico del dosaggio.	Misuratore di portata a ultrasuoni e manometri di controllo pressione.	Kit manutenzione, membrane, valvole e componenti originali disponibili per garantire continuità operativa.

POMPE DI DOSAGGIO - CARATTERISTICHE

Descrizione	Portata (l/h)	Pressione (bar)
PRISMA 2001 EP 90-240V MODBUS	1	20
PRISMA 2502 EP 90-240V MODBUS	2	25
PRISMA 2005 EP 90-240V MODBUS	5	16
PRISMA 167,5 EP 90-240V MODBUS	7,5	16
PRISMA 1013 EP 90-240V MODBUS	13	10
PRISMA 0720 EP 90-240V MODBUS	20	7
PRISMA 0528 EP 90-240V MODBUS	28	5
PRISMA 0450 EP 90-240V MODBUS	50	4
PRISMA 0280 EP 90-240V MODBUS	80	2



SCHEMI TECNICI E DIAGRAMMI

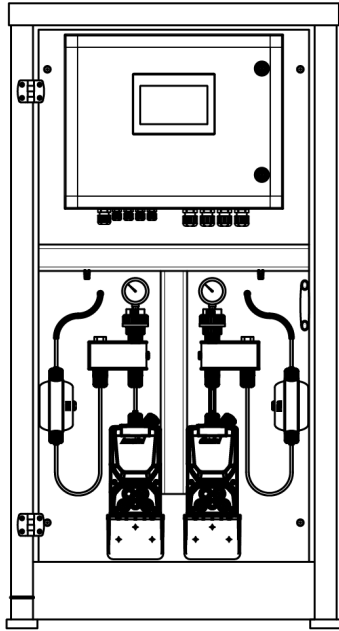


Fig. 1 - Pannello strumentazione (fronte)

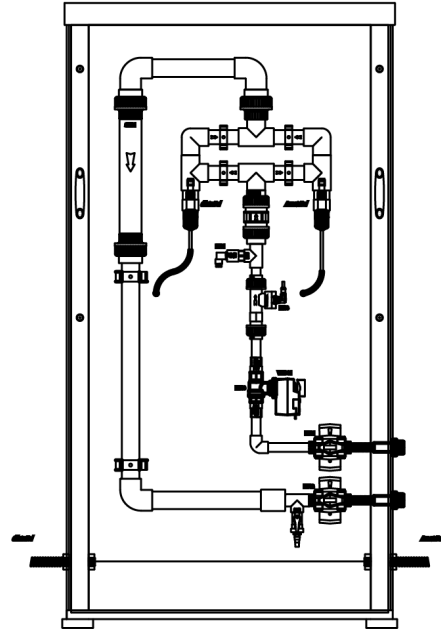


Fig. 2 - Pannello strumentazione (retro)





cod. 20210730



EMEC S.r.l. Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti - Italia

T. +39 0746 2284 1 F. +39 0746 2284 2

info@emec.it - www.emecpumps.com