

SIMPLE
AS WATER

Pompes Doseuses
Électromagnétiques

emec 



SIMPLE AS WATER


Catalogue de Produits
2021



EMEC

SYSTÈMES DE TRAITEMENT DE L'EAU

Dans le monde entier

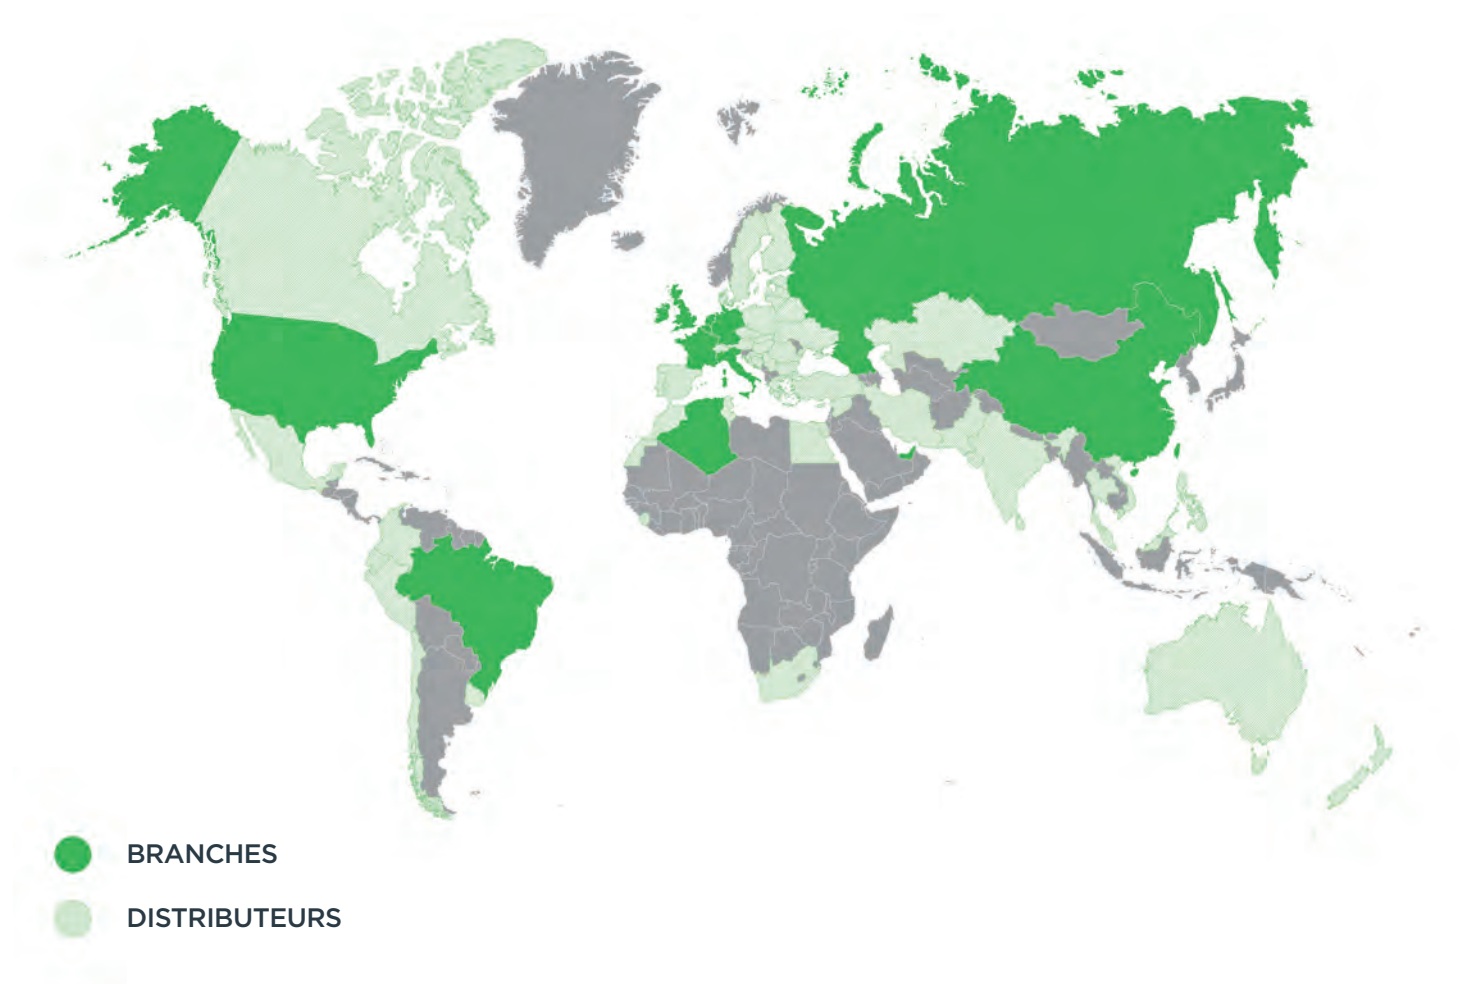

EMEC srl

LES MEILLEURES SOLUTIONS POUR LE DOSAGE
DEPUIS 1982

188 employés en Italie

54 pays dans le monde

10 succursales et **24** distributeurs

150.000 pompes doseuses par an

30.000 instruments de contrôle par an

5.000 panneaux pré-assemblés par an



100% MADE IN ITALY

Tous nos produits ont une
fabrication 100% Italienne.



GARANTIE

5 ans de garantie pour tous nos
corps de pompe à membrane.

POMPES DOSEUSES

Série AMS

Débit jusqu'à 60 l/h, pression de service jusqu'à 25 bars

- Réglage manuel de la longueur de course
- Purge manuelle ou automatique
- Membrane haute résistance - 5 ans de garantie
- Montage horizontal
- Tête de pompe en PVDF



- AMS MF numérique multi-fonctions
- AMS PH lecture et réglage du pH intégrés
- AMS RH lecture et régulation Redox intégrés

- AMS PLUS constant / constant 1-10
multiplicateur 1-10
diviseur 1-10 / 1-100 / 1-1000
signal de courant mA
- AMS CO PLUS constant avec diviseur 1/10
- AMS CL PLUS constant avec contrôle de niveau et diviseur 1/10

TÊTES DE POMPE



PVDF



PP



AISI 316L



PMMA



LPV



P

ACCESSOIRES FOURNIS



Crépine équipée de contact d'alarme de niveau bas



Clapet d'injection 1/2" ou 3/4"



Série KMS

Débit jusqu'à 16 l/h, pression de service jusqu'à 20 bars

Réglage de course
Purge manuelle ou automatique
Membrane haute résistance - garantie 5 ans
Montage sur pied intégré
Tête de pompe en PVDF



KMS DC numérique constant
KMS MF numérique multi-fonctions
KMS PH lecture et régulation du pH intégrés
KMS RH lecture et régulation Redox intégrés
KMS EN minuterie hebdomadaire et commande par électrovanne
KMS CL lecture et régulation du chlore intégrés

K PLUS constant / constant 1-10
multiplicateur 1-10
diviseur 1-10 / 1-100 / 1-1000
signal de courant mA
K CO PLUS constant avec diviseur 1/10
K CL PLUS constant avec contrôle de niveau et diviseur 1/10

TÊTES DE POMPE



PVDF



PP



AISI 316L



PMMA



LPV



P

ACCESSOIRES FOURNIS



Crépine équipée de contact d'alarme de niveau bas



Clapet d'injection 1/2"

POMPES DOSEUSES

Série TMS

Débit jusqu'à 100 l/h, pression de service jusqu'à 20 bars

- Réglage électronique du débit
- Purge manuelle ou automatique
- Membrane haute résistance - 5 ans de garantie
- Montage mural
- Tête de pompe en PVDF



- TMS DC numérique constant
- TMS MF numérique multi-fonctions
- TMS PH lecture et régulation du pH intégrés
- TMS RH lecture et régulation du Redox intégrés



- TCO constant
- TCL constant avec contrôle de niveau

TÊTES DE POMPE



PVDF



PP



LPV



P

ACCESSOIRES FOURNIS



Crépine équipée de contact d'alarme de niveau bas



Clapet d'injection 1/2" ou 3/4"



Série VMS

Débit jusqu'à 17 l/h, pression de service jusqu'à 20 bars

- Réglage électronique du débit
- Purge manuelle ou automatique
- Membrane haute résistance - garantie 5 ans
- Montage mural
- Tête de pompe en PVDF
- Modèles silencieux et ultra-silencieux également disponibles



- VMS MF numérique multi-fonctions
- VMS PO lecture et régulation du pH ou Redox intégrés
- VMS EN minuterie hebdomadaire et commande par électrovanne en option



- VCO constant
- VCL constant avec contrôle de niveau

TÊTES DE POMPE

ACCESSOIRES FOURNIS



PVDF
Purge manuelle



PP
Purge manuelle



PVDF
Purge automatique



PP
Purge automatique



Crépine équipée de contact d'alarme de niveau bas



Clapet d'injection 1/2"

POMPES DOSEUSES

Série WDPHXX

Débit jusqu'à 10 l/h, pression de service jusqu'à 5 bars

- Contrôleur numérique programmable avec doubles pompes doseuses
- Montage mural
- Facilité de contrôle par bouton roue codeuse EASY-NAV
- Double tête de pompe en PVDF
- Sortie RS485 pour télégestion



WDPHRH acide (pH) et désinfectant (Redox)

WDPHCL acide (pH) et chlore

WDPHCF acide, floculant (gr/h) et sortie 230 VCA pour chlore

WDPHCA acide, anti-algues et sortie 230 VCA pour chlore

WDPHOS acide (pH) et oxygène actif

TÊTES DE POMPE



PVDF
Purge manuelle



PP
Purge manuelle



PVDF
Purge automatique



PP
Purge automatique

ACCESSOIRES FOURNIS



Crépine équipée de contact d'alarme de niveau bas



Clapet d'injection 1/2"



Série RAC

Lavage automobile

Pompes alimentées en air comprimé
3 modes d'installations : horizontal, mural et montage DIN
Installation de pompes multiples (côte à côte)
Bouton individuel de commande d'injection



- RAC Pneumatique
- RACV Pneumatique avec électrovanne
- RACP Pneumatique avec bouton d'amorçage

TÊTES DE POMPE



Tête de pompe Membrane

OPTIONS D'INSTALLATION



Rail DIN Murale Horizontale

ACCESSOIRES FOURNIS



Crépine Clapet d'injection 1/2"

POMPES DOSEUSES

Accessoires pour pompes

Produits d'efficacité

RÉSERVOIRS DE PRODUITS CHIMIQUES ET CLOISONS DE SÉCURITÉ



Réservoirs de produits chimiques réalisés en polyéthylène, résistants aux UV avec rétentions de sécurité. Pour pompes doseuses et mélangeurs.



Nos réservoirs de produits chimiques peuvent être assemblés avec :

- 1 pompe doseuse (ou 2 sans mélangeur)
- 1 mélangeur
- 1 robinet de remplissage d'eau
- 1 vanne de dégazage
- 1 ou 2 cannes d'aspiration
- 1 vanne de purge bidon
- 2 sondes de niveaux avec crépînes (sans agitateur)

Les assemblages réalisés avec deux pompes doseuses doivent utiliser une canne à double aspiration et un kit KDPV pour connecter les deux pompes.

MIXVN/8



Agitateur rapide (1400 t/min.).
Arbre en Inox revêtu PVC,
différentes longueurs disponibles
(630-730 mm).
Turbine marine, diamètre 70 mm.

MIXN/8



Agitateur lent (65/200 t/min.).
Arbre en Inox revêtu PVC,
différentes longueurs disponibles
(630-730 mm).
Turbine, 3 pâles, diamètre 150 mm.

MIXN/MAN



Mélangeur manuel.
Arbre en PVC, différentes
longueurs disponibles
(450-650 et 770-1100 mm).
Diamètre de la turbine 90 mm.

MIX « PISTON »



Mélangeur manuel.
Arbre en PVC, différentes longueurs
disponibles
(450 mm).



Accessoires pour pompes

Produits d'efficacité

LASP



Canne d'aspiration avec contrôle de niveau, pour les réservoirs jusqu'à 1000 litres.

LINI R



Lance d'injection 1/2" pour le dosage de l'hypochlorite de sodium dans l'eau dure. Auto-nettoyage. Joint torique FKM B. Corps en PVDF.

VANNE MULTI-FONCTIONS MF



Vanne multi-fonctions (pression, sécurité, anti-siphon et décharge), raccords 1/2" pour différents diamètres de tuyaux. Joint torique FKM B ou EPDM. Corps en PVDF.

SEFL



Capteur de débit avec corps en PVDF, contact C.N. et sensibilité réglable.

Max. 45°C - 25 bars

CWFA



Compteur d'eau à émetteur d'impulsion Woltmann, cadran sec.

Max. 60°C - 16 bars

CTFI



Compteur d'eau froide à émetteur d'impulsions.

Max. 30°C - 16 bars

CATFI - cadran sec

CWFAT



Compteur d'eau à émetteur d'impulsion Woltmann, cadran sec et revêtement intérieur/extérieur en PTFE.

Max. 60°C - 16 bars

CTFIT




Compteur d'eau froide à émetteur d'impulsion et revêtement intérieur/extérieur en PTFE.

Max. 30°C - 16 bars



cod. 20200520



EMEC FRANCE - 51 rue du moulin - 60000 Tillé - France

T. +33 (0)3 44 46 81 89 F. Fax. +33 (0)9 70 30 02 12

contact@emecfrance.fr - www.emecpumps.com/fr