

SIMPLE
AS WATER

Sondes et
Accessoires

emec 



SIMPLE AS WATER


Catalogue de Produits
2021



EMEC

SYSTÈMES DE TRAITEMENT DE L'EAU

Dans le monde entier

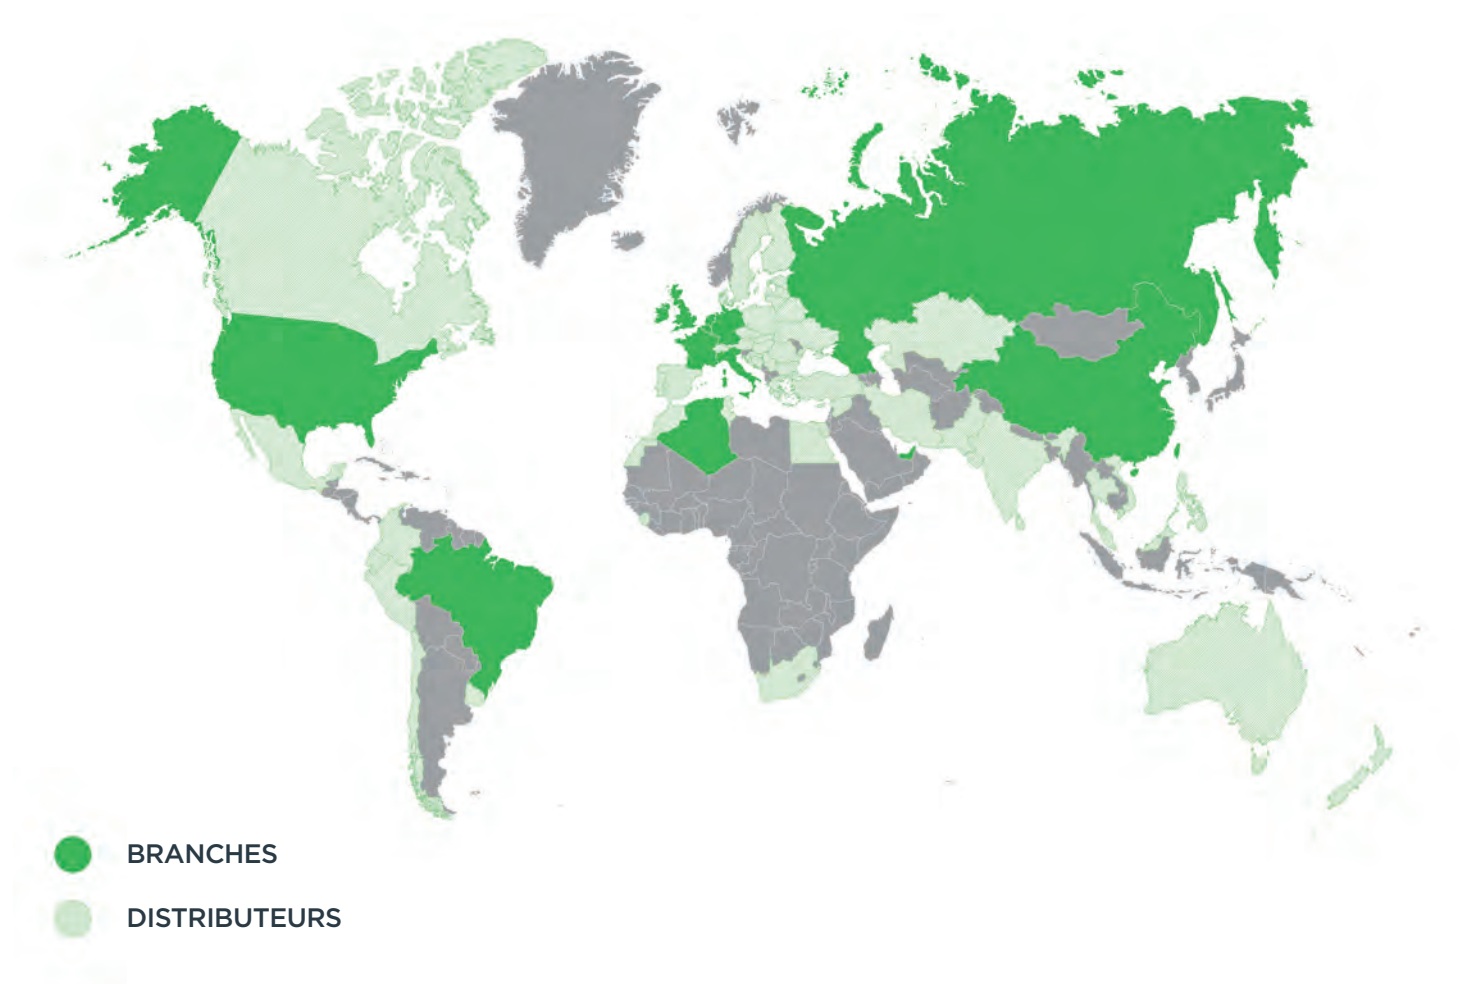

EMEC srl

LES MEILLEURES SOLUTIONS POUR LE DOSAGE
DEPUIS 1982

188 employés en Italie

54 pays dans le monde

10 succursales et **24** distributeurs

150.000 pompes doseuses par an

30.000 instruments de contrôle par an

5.000 panneaux pré-assemblés par an



100% MADE IN ITALY

Tous nos produits ont une
fabrication 100% Italienne.



GARANTIE


5 ans de garantie pour tous nos
corps de pompe à membrane.

SYSTÈMES DE MESURE

SONDES

SCL - Cellules ampérométriques fermées

Chlore libre (organique et inorganique) en eau douce, chlore total, dioxyde de chlore, peroxyde d'hydrogène, ozone, acide peracétique, brome.

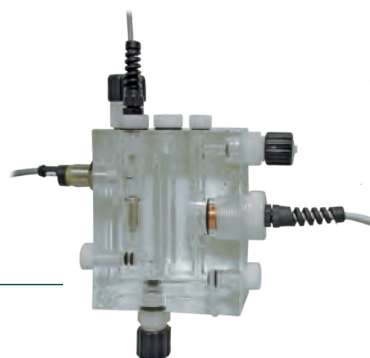

ECL - Cellules ampérométriques ouvertes

Chlore libre (organique et inorganique) en eau douce et en eau salée.



EPH - Sondes de pH

Température de fonctionnement max. 70°C
Pression de service max. 7 bars



ERH - Sondes de potentiel Redox

Température de fonctionnement max. 70°C
Pression de service max. 7 bars



EOLUM - Sondes d'oxygène dissous

Température de fonctionnement max. 50°C
Pression de service max. 10 bars



ETORB2 - Sonde de turbidité

Température de fonctionnement max. 40°C
Pression de service max. 2 bars




ETRC - En ligne Fluorometer

Température de fonctionnement max. 50°C
Pression de service max. 7 bars





SONDES

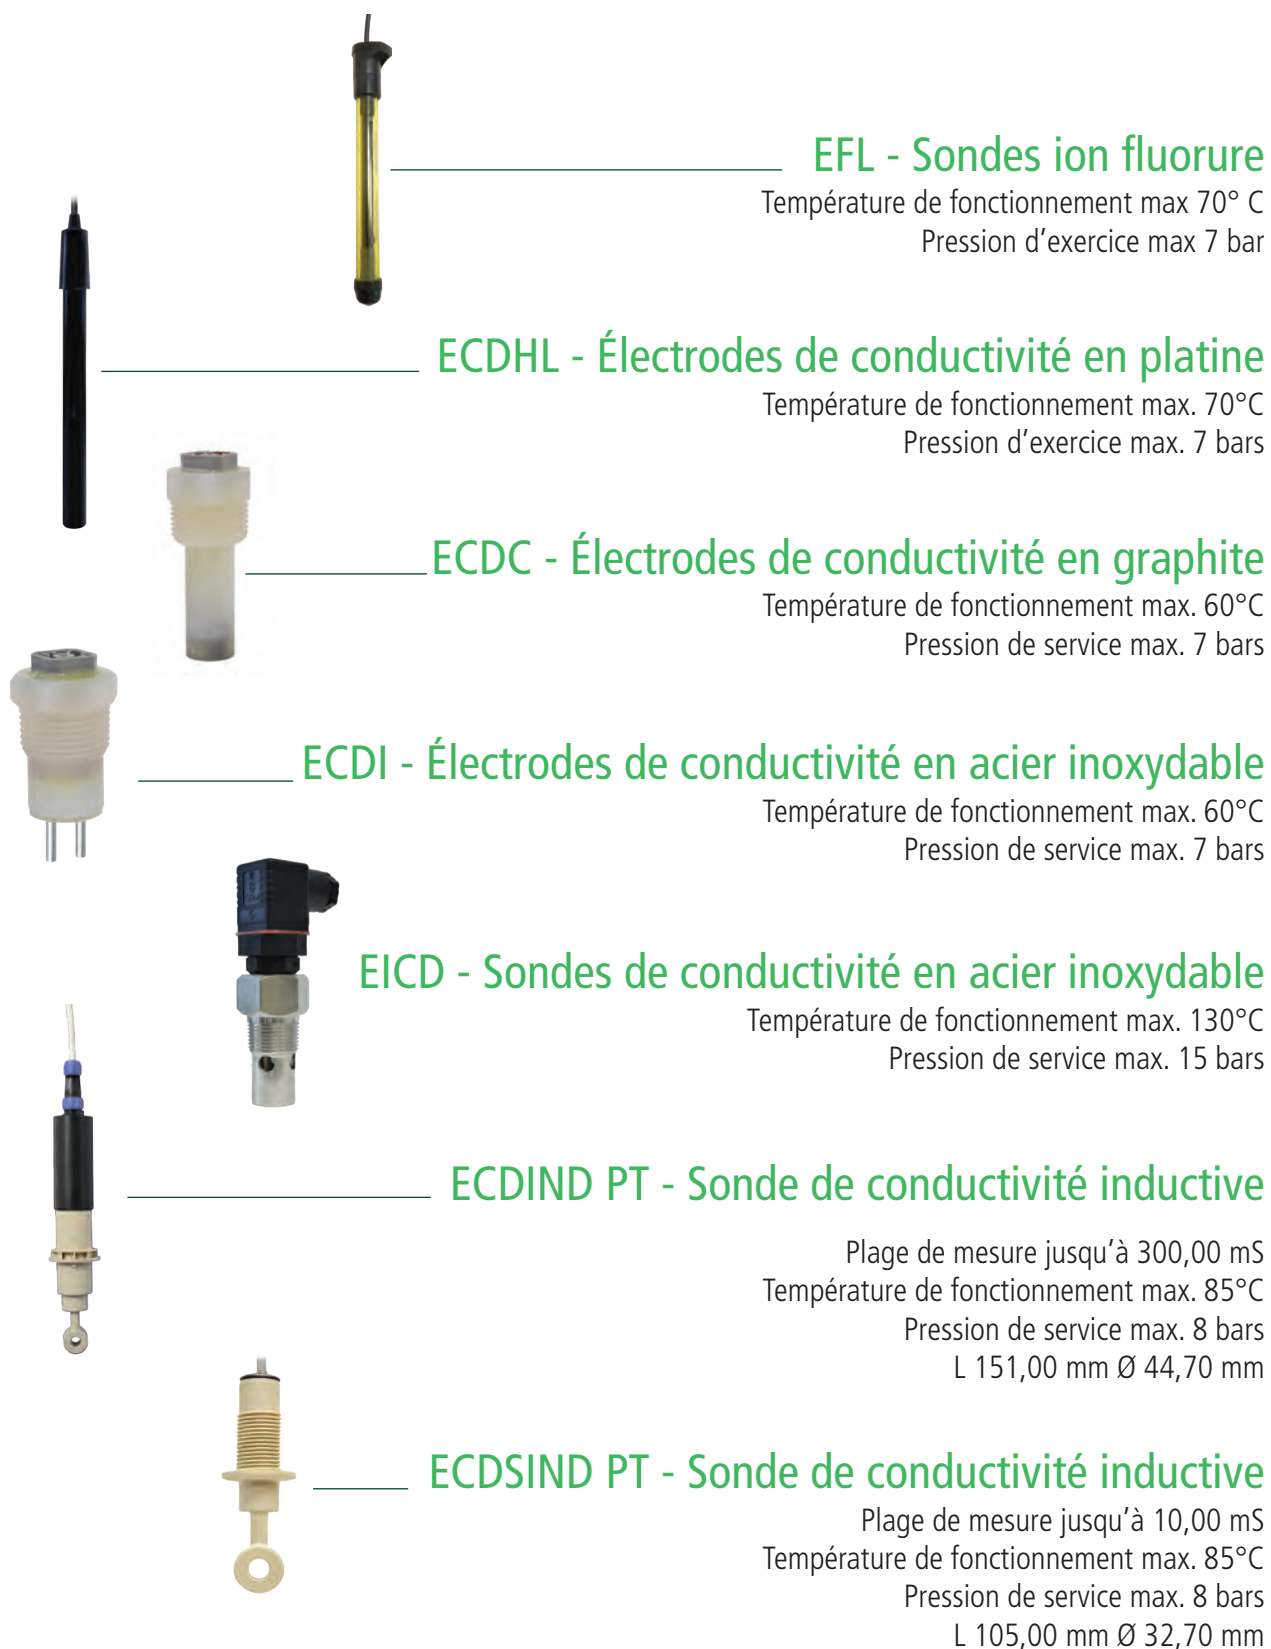

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR SONDES

NPED



Supports pour sondes hors ligne.
Température de fonctionnement
0°/50°C
Pression maximale 5 bars

PEF



Supports pour sondes
hors ligne pour les cellules
ampérométriques fermées.

PEL



Supports pour sondes en ligne.

NFIL



Filtres.
Température maximale 60°C
(30°C NFIL/CA)
Degré de filtration 60 µ / 150 µ

PEC



Supports pour sondes d'immersion.
Système d'auto-nettoyage à l'eau ou à l'air comprimé en option
(commande automatique ou manuelle).

COLLECTEUR



Avec capteur de débit ainsi
qu'un logement pour la sonde
de conductivité.
Vanne motorisée en option,
deux points d'injection et sondes
de mesure supplémentaires.

Pression maximale 8 bars
Température maximale 75°C

SOLUTIONS TAMPON



Solutions tampon pour
l'étalonnage des sondes.



STATION DE MÉLANGE ET DE DOSAGE & SKIDS

STATION DE MÉLANGE ET DE DOSAGE




Stockage, dosage, tous les réglages en un seul système.
Les stations de dosage sont assemblées de sorte à inclure :

- > Des pompes doseuses
- > Des lances d'aspiration
- > Agitateur
- > Une vanne d'appoint d'eau
- > Une vanne de purge de bidon

Les stations de dosage sont des solutions complètes prêtes à l'emploi.

INSTALLATIONS SUR PATINS OU DANS DES ARMOIRES SUR MESURE

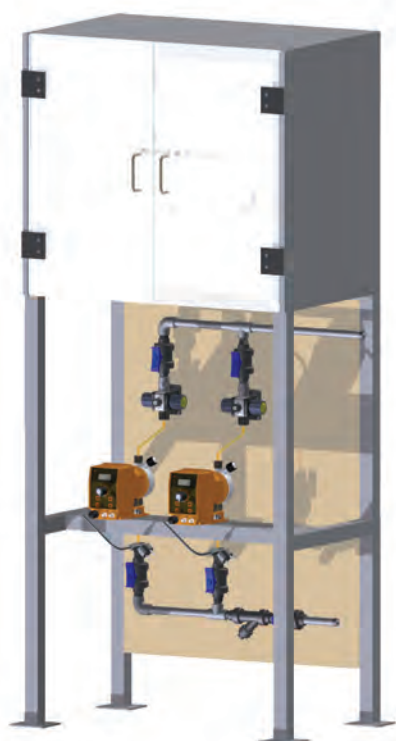


Le skid en plastique ou en acier inoxydable est conçu et construit en fonction des besoins du client. En plus de la solution sur skids, il est possible de créer des installations de dosage en armoire, avec surveillance par écran déporté ou par fenêtre transparente.

Panneaux de commande électriques conçus pour contrôler toute la solution assemblée.

Le produit final comprend les branchements électriques et la tuyauterie permettant la mise en service de l'installation.



cod. 20200520



EMEC FRANCE - 51 rue du moulin - 60000 Tillé - France

T. +33 (0)3 44 46 81 89 F. Fax. +33 (0)9 70 30 02 12

contact@emecfrance.fr - www.emecpumps.com/fr