

# CONTENITORI VASCHE DI SICUREZZA

## Data Sheet

Contenitori in **polietilene** per le stazioni di miscelazione e dosaggio di reagenti. Con bocca di carico e indicatore visivo di livello.

La parte superiore è predisposta per fissaggio di:

- pompe dosatrici, con e senza staffe
- lancia aspirazione
- agitatore di miscelazione
- rubinetto carico acqua
- tubo spurgo pompa
- valvola di sfiato nella parte più alta del contenitore.

La parte inferiore è predisposta per l'inserimento di un **rubinetto di scarico** (foro filettato cieco).

Tutti gli elementi assemblati sul contenitore rimangono all'interno del perimetro del contenitore stesso, quindi il massimo ingombro è dato dal diametro del contenitore.

**Tutti i fori sono ciechi** in modo che i fissaggi rimangano isolati dal contenuto del bidone.

Gli agitatori sono avvitati su **inserti metallici protetti** alloggiati sul contenitore ed **inclinati** per miscelazione centrale.


Le viti di fissaggio sono fornite in **Acciaio Inox (AISI 316)** con coprivite in gomma.

Temperatura:..... 0-40° C (32-104°F)

Materiale: ..... PE

### OPZIONAL

- Rubinetto di carico acqua (1/2" o 3/4")
- Rubinetto di scarico (1/2" o 1")
- Valvola di sfiato

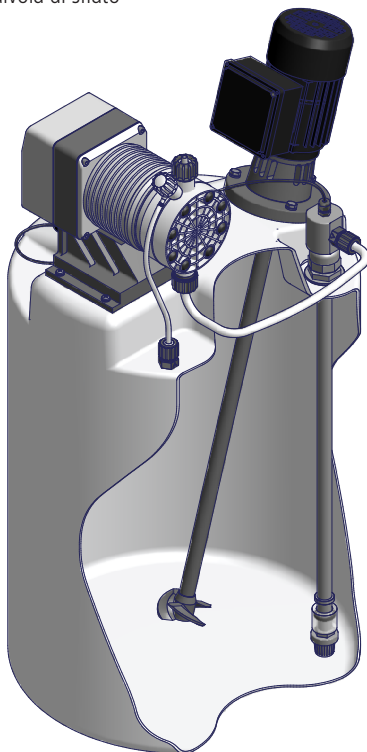

### ASSEMBLAGGI

E' possibile realizzare assemblaggi con:

- 1 pompa dosatrice (o 2 pompe se non presente l'agitatore)
- 1 agitatore
- 1 rubinetto carico acqua
- 1 valvola di sfiato
- 1 o 2 lance di aspirazione
- 1 rubinetto di scarico
- 2 filtri con sonda (se non presente l'agitatore)

L'assemblaggio realizzato con due pompe dosatrici prevede l'installazione di una lancia con doppia aspirazione e di un KDPV per connettere in parallelo le due pompe.


In tabella sono riportati i componenti che si possono assemblare sui vari modelli di contenitori.

| Modello  | Pompe (mod.)                                                                                                           | Agitatori (mod.)                                                                                                                 | Lancia Aspirazione                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CNT50    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• V (con staffa)</li> <li>• K</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIX MAN</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LASP4 (40 cm)</li> <li>• LASP5 (40 cm)</li> </ul>   |
| CNT110   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• V (con staffa)</li> <li>• K</li> <li>• A</li> <li>• T (con staffa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIX8N</li> <li>• MIXV8N</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LASP4 (63 cm)</li> <li>• LASP5 (63 cm)</li> </ul>   |
| CNT200 * | <ul style="list-style-type: none"> <li>• V (con staffa)</li> <li>• K</li> <li>• A</li> <li>• T (con staffa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIX8N</li> <li>• MIXV8N</li> <li>• MIX4N</li> <li>• MIXV4N</li> <li>• MIXV2N</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LASP4 (75 cm)</li> <li>• LASP5 (75 cm)</li> </ul>   |
| CNT500 * | <ul style="list-style-type: none"> <li>• V (con staffa)</li> <li>• K</li> <li>• A</li> <li>• T (con staffa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIX8N</li> <li>• MIXV8N</li> <li>• MIXV4N</li> <li>• MIX4N</li> <li>• MIXV2N</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LASP4 (108 cm)</li> <li>• LASP5 (108 cm)</li> </ul> |
| CNT1000  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• V (con staffa)</li> <li>• K</li> <li>• A</li> <li>• T (con staffa)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIX4N</li> <li>• MIXV2N</li> <li>• MIX2</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LASP4 (120 cm)</li> <li>• LASP5 (120 cm)</li> </ul> |

# CONTENITORI VASCHE DI SICUREZZA

Data Sheet

## DIMENSIONI

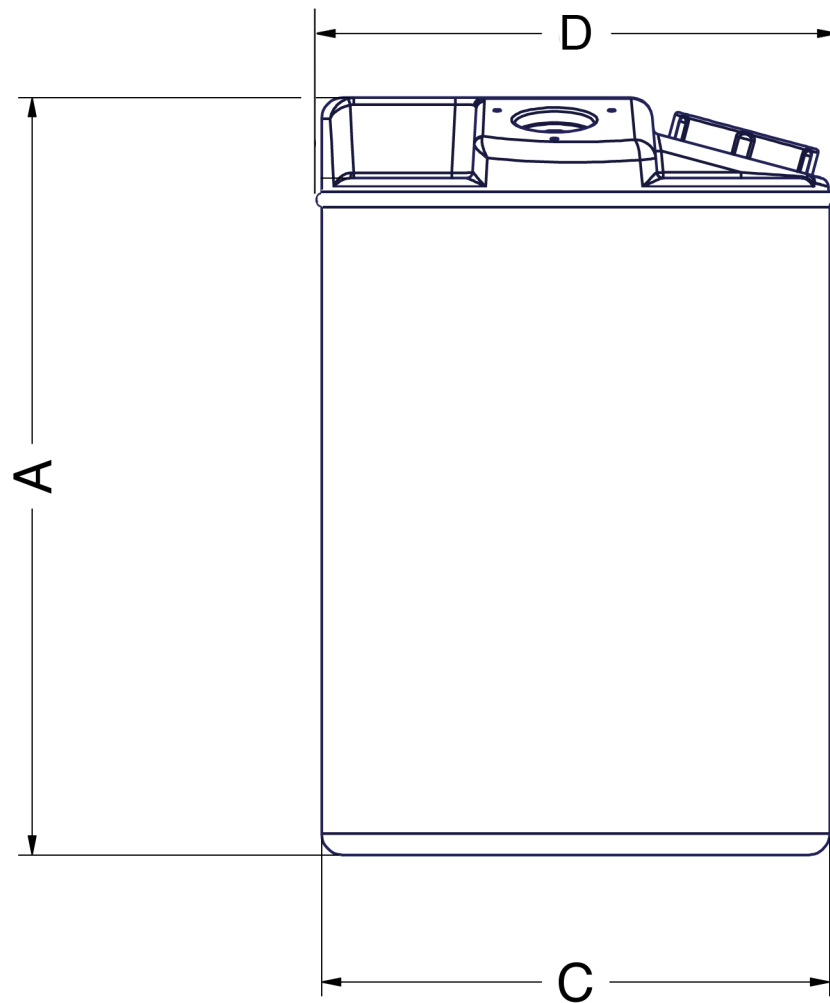

| Modello | Litri | A    | C      | D     |
|---------|-------|------|--------|-------|
| CNT50   | 50    | 505  | ø 420  | -     |
| CNT110  | 110   | 735  | ø 495  | ø 505 |
| CNT200  | 200   | 850  | ø 610  | -     |
| CNT500  | 500   | 1200 | ø 780  | -     |
| CNT1000 | 1000  | 1240 | ø 1120 | -     |

Le misure sono espresse in mm.

## DIMENSIONE FORI

| Modello | Bocca di carico | Rubinetto carico acqua | Rubinetto scarico | Valvola di sfianto | Foro per lancia aspirazione | Foro per spurgo pompa dosatrice |
|---------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| CNT50   | 95 mm           | 1/2" filettato         | 1/2" filettato    | 1/2" filettato     | 1 1/2" filettato            | 1/2" 4x6                        |
| CNT110  | 120 mm          | 1/2" filettato         | 1/2" filettato    | 1/2" filettato     | 1 1/2" filettato            | 1/2" 4x6                        |
| CNT200  | 120 mm          | 1/2" filettato         | 1/2" filettato    | 1/2" filettato     | 1 1/2" filettato            | 1/2" 4x6                        |
| CNT500  | 150 mm          | 1" filettato           | 1" filettato      | 1/2" filettato     | 1 1/2" filettato            | 1/2" 4x6                        |
| CNT1000 | 260 mm          | 1" filettato           | 1" filettato      | 1/2" filettato     | 1 1/2" filettato            | 1/2" 4x6                        |

# CONTENITORI VASCHE DI SICUREZZA


Data Sheet

Concepiti come vasche di sicurezza o contenimento, per contenitori serie "CNT".

Realizzati in polietilene con bordatura superiore di rinforzo incorporata.

Temperatura: ..... 0-40° C (32-104°F)

Materiale: ..... PE

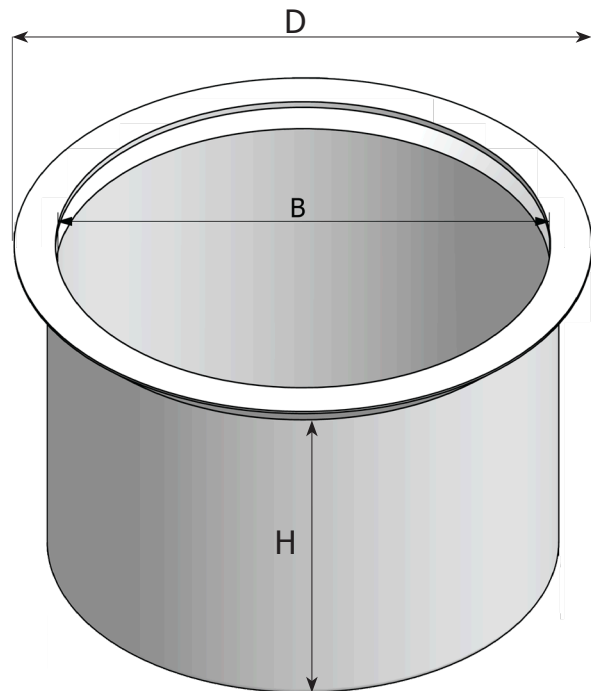

| Modello | Litri | D    | B    | H    | Contenitori |
|---------|-------|------|------|------|-------------|
| COS50   | 60    | 510  | 430  | 425  | CNT50       |
| COS110  | 120   | 545  | 520  | 615  | CNT120      |
| COS200  | 300   | 695  | 660  | 875  | CNT250      |
| COS500  | 600   | 840  | 820  | 1095 | CNT500      |
| COS1000 | 1500  | 1240 | 1150 | 1250 | CNT1000     |

Le misure sono espresse in mm.